

# 阿里云 云服务器 ECS 个人版快速入门

文档版本：20200214

# 法律声明

---

阿里云提醒您阅读或使用本文档之前仔细阅读、充分理解本法律声明各条款的内容。如果您阅读或使用本文档，您的阅读或使用行为将被视为对本声明全部内容的认可。

1. 您应当通过阿里云网站或阿里云提供的其他授权通道下载、获取本文档，且仅能用于自身的合法合规的业务活动。本文档的内容视为阿里云的保密信息，您应当严格遵守保密义务；未经阿里云事先书面同意，您不得向任何第三方披露本手册内容或提供给任何第三方使用。
2. 未经阿里云事先书面许可，任何单位、公司或个人不得擅自摘抄、翻译、复制本文档内容的部分或全部，不得以任何方式或途径进行传播和宣传。
3. 由于产品版本升级、调整或其他原因，本文档内容有可能变更。阿里云保留在没有任何通知或者提示下对本文档的内容进行修改的权利，并在阿里云授权通道中不时发布更新后的用户文档。您应当实时关注用户文档的版本变更并通过阿里云授权渠道下载、获取最新版的用户文档。
4. 本文档仅作为用户使用阿里云产品及服务的参考性指引，阿里云以产品及服务的“现状”、“有缺陷”和“当前功能”的状态提供本文档。阿里云在现有技术的基础上尽最大努力提供相应的介绍及操作指引，但阿里云在此明确声明对本文档内容的准确性、完整性、适用性、可靠性等不作任何明示或暗示的保证。任何单位、公司或个人因为下载、使用或信赖本文档而发生任何差错或经济损失的，阿里云不承担任何法律责任。在任何情况下，阿里云均不对任何间接性、后果性、惩戒性、偶然性、特殊性或刑罚性的损害，包括用户使用或信赖本文档而遭受的利润损失，承担责任（即使阿里云已被告知该等损失的可能性）。
5. 阿里云文档中所有内容，包括但不限于图片、架构设计、页面布局、文字描述，均由阿里云和/或其关联公司依法拥有其知识产权，包括但不限于商标权、专利权、著作权、商业秘密等。非经阿里云和/或其关联公司书面同意，任何人不得擅自使用、修改、复制、公开传播、改变、散布、发行或公开发表阿里云网站、产品程序或内容。此外，未经阿里云事先书面同意，任何人不得为了任何营销、广告、促销或其他目的使用、公布或复制阿里云的名称（包括但不限于单独为或以组合形式包含“阿里云”、“Aliyun”、“万网”等阿里云和/或其关联公司品牌，上述品牌的附属标志及图案或任何类似公司名称、商号、商标、产品或服务名称、域名、图案标示、标志、标识或通过特定描述使第三方能够识别阿里云和/或其关联公司）。
6. 如若发现本文档存在任何错误，请与阿里云取得直接联系。

## 通用约定

格式	说明	样例
	该类警示信息将导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 <b>禁止：</b> 重置操作将丢失用户配置数据。
	该类警示信息可能会导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 <b>警告：</b> 重启操作将导致业务中断，恢复业务时间约十分钟。
	用于警示信息、补充说明等，是用户必须了解的内容。	 <b>注意：</b> 权重设置为0，该服务器不会再接受新请求。
	用于补充说明、最佳实践、窍门等，不是用户必须了解的内容。	 <b>说明：</b> 您也可以通过按Ctrl + A选中全部文件。
>	多级菜单递进。	单击设置 > 网络 > 设置网络类型。
<b>粗体</b>	表示按键、菜单、页面名称等UI元素。	在结果确认页面，单击确定。
Courier字体	命令。	执行 <code>cd /d C:/window</code> 命令，进入Windows系统文件夹。
##	表示参数、变量。	<code>bae log list --instanceid Instance_ID</code>
[ ]或者[a b]	表示可选项，至多选择一个。	<code>ipconfig [-all -t]</code>
{ }或者{a b}	表示必选项，至多选择一个。	<code>switch {active stand}</code>

# 目录

---

法律声明.....	I
通用约定.....	I
1 入门概述.....	1
2 Linux系统实例快速入门.....	3
3 Windows系统实例快速入门.....	11

# 1 入门概述

---

根据本系列教程，您可以通过管理控制台尝试创建一台ECS实例，再通过配置安全组、连接实例、安装第三方服务、解析域名等操作了解ECS实例的使用方式。最后，您可以释放实例和查看费用账单，了解实例的整个生命周期会消耗的大概费用。

## 背景信息

一台云服务器（以下简称ECS实例）由实例规格、镜像、块存储、快照、安全组、弹性网卡等基础计算组件组成并协同提供服务。一般来说，阿里云服务器、云服务器、云服务器ECS、ECS实例等均指代云服务器ECS。其中：

- **实例规格**：定义了ECS实例的vCPU和内存的配置，是计算能力的体现。
- **镜像**：提供启动ECS实例所需的所有信息，包括操作系统和预装软件。
- **块存储**：提供存储能力，包括系统盘和数据盘。存储类型包括云盘和本地盘等多种不同类型的磁盘。就像硬盘一样，您可以对挂载到ECS实例上的云盘做分区、格式化、创建文件系统等操作，并对数据进行持久化存储。
- **网络**：使用专有网络（简称VPC），相当于您自己构建了一个数据中心网络，有自己的路由、交换机和访问策略。
- **安全组**：用来允许或拒绝公网请求和内网请求，为实例提供防护能力。绝大多数情况下，当实例加入一个新创建的安全组时，在提供业务访问前您都必须添加必要的安全组规则。一般来说，安全组等同于服务器防火墙。

## Linux系统实例快速入门

Linux系统ECS实例快速入门分为以下步骤：

- **准备工作**
- **步骤一：创建ECS实例**
- **步骤二：添加安全组规则**
- **步骤三：连接ECS实例**
- **步骤四：配置Apache服务**
- **步骤五：（可选）解析网站域名**
- **步骤六：（可选）释放ECS实例**
- **步骤七：查看费用账单**

## Windows系统实例快速入门

Windows系统ECS实例快速入门分为以下步骤：

- **准备工作**
- **步骤一：创建ECS实例**
- **步骤二：添加安全组规则**
- **步骤三：连接ECS实例**
- **步骤四：配置IIS服务**
- **步骤五：（可选）解析网站域名**
- **步骤六：（可选）释放ECS实例**
- **步骤七：查看费用账单**

## 2 Linux系统实例快速入门

本入门教程采用ecs.g6.large实例规格，在CentOS 8.0系统上配置了Apache服务，结合ECS管理控制台展示如何快速使用云服务器ECS。

### 准备工作

#### 1. 创建账号，以及完善账号信息。

- 注册阿里云账号，并完成实名认证。具体操作，请参见[阿里云账号注册流程](#)。
- 本入门教程创建的是按量付费实例，您的账号的可用余额（含现金、代金券、优惠券等）不得少于100元人民币。充值方式请参见[如何充值](#)。

#### 2. （可选）阿里云提供一个默认的专有网络VPC，如果您不想使用默认的，可以在目标地域创建一个专有网络和交换机。

具体操作，请参见[#unique\\_6](#)。

#### 3. （可选）阿里云提供一个默认的安全组，如果您不想使用默认的，可以在目标地域创建一个安全组。

具体操作，请参见[#unique\\_7](#)。

### 步骤一：创建ECS实例

#### 1. 前往[实例创建页](#)。

#### 2. 在购买页面的前四个配置页面，完成实例启动配置。

本入门教程采用以下配置，未提及的配置保持默认选项。

配置页面	配置项	示例	说明
基础配置	付费模式	按量付费	按量付费模式操作相对灵活。详情请参见 <a href="#">#unique_8</a> 。  <b>说明：</b> 如果您需要为网站域名备案，必须选择包年包月。
	地域与可用区	<ul style="list-style-type: none"><li>· 地域：华东1（杭州）</li><li>· 可用区：随机分配</li></ul>	实例创建后，无法直接更改地域和可用区，请谨慎选择。

配置页面	配置项	示例	说明
	实例	<ul style="list-style-type: none"> <li>规格族：通用型g6</li> <li>规格：ecs.g6.large</li> </ul>	<p>可供选择的实例规格由您所选择的地域以及库存供应决定。</p> <p>您可以前往<a href="#">ECS实例可购买地域</a>，查看实例的可购情况。</p>
	镜像	<ul style="list-style-type: none"> <li>类型：公共镜像</li> <li>版本：CentOS 8.0 64位</li> </ul>	实例启动后，系统盘将完整复制镜像的操作系统和应用数据。
网络和安全组	专有网络	[默认]vpc-bp1opxu1zkhn00g*****	带[默认]前缀的资源由ECS控制台自动创建。
	分配公网IPv4地址	勾选	勾选后，自动分配一个公网IP（v4）地址。
	带宽计费模式	按使用流量	按使用流量模式只需为所消耗的公网流量付费。详情请参见 <a href="#">#unique_9</a> 。
	峰值带宽	2 Mbps	无。
	安全组	<ul style="list-style-type: none"> <li>安全组：[默认]sg-bp1bhjjsioyx44*****</li> <li>安全组规则：勾选ICMP协议、SSH 22、RDP 3389、HTTP 80和HTTPS 443端口</li> </ul>	带[默认]前缀的资源由ECS控制台自动创建。
系统配置	登录凭证	自定义密码	请记录该配置， <a href="#">连接ECS实例</a> 时，您需要输入root密码。
	实例名称	EcsQuickStart	本文中的实例一律使用EcsQuickStart指代。
分组设置	标签	ECS:Documentation	有多台实例时，建议添加标签，方便管理。

3. 单击下一步：确认订单，在该页面确认所选配置，或者单击编辑图标  返回修改配置。

所选配置

基础配置 	付费模式：按量付费 购买数量：1 台	地域及可用区：华东 1 可用区 I 镜像：CentOS 8.0 64位(安全加固)	实例：通用型 g6 / ecs.g6.large(2vCPU 8GiB) 系统盘：高效云盘 40GiB，随实例释放
网络和安全组 	网络：专有网络 公网带宽：按使用流量 2Mbps	VPC：[默认]Private/vpc-bp1opxu1zkh00[...] 安全组：[默认]sg-bp1fg655nh68xy[...]	交换机：[默认]vsw-bp1jpofo7a82ihystjfp/vsw-bp1jpofo7a82ihystjfp/172.16.16.0/20
系统配置 	登录凭证：自定义密码 主机名：EcsHost-001	实例名称：EcsQuickStart	描述：本教程创建了一台按量付费的CentOS系统ECS实例。
分组设置 	标签：ECS:Documentation		

保存为启动模板  生成Open API最佳实践脚本 

4. (可选) 单击保存为启动模板，然后设置模板名称和描述。

模板ID	模板名称	创建时间	默认版本	最新版本	操作
lt-bp168lnahrdw13[...]	EcsQuickStart	2020年[...月]日[...]	1	1	<a href="#">创建实例</a>



说明：

将当前实例所选配置保存为启动模板，方便您下次通过模板一键下单。

5. 勾选《云服务器ECS服务条款》，然后单击创建实例。

6. 单击创建成功提示框里的管理控制台，前往实例列表页面查看创建进度。

实例状态进入运行中后表示已成功创建。复制实例的公网IP地址，便于下文连接ECS实例时使用。

检索项：实例ID: i-bp12q89dh8mlv2[...]

实例ID/名称	标签	监控	可用区	IP地址	状态	网络类型	配置
i-bp12q89dh8mlv2[...] EcsQuickStart 			华东 1 可用区 I	47.[...].2(公网) 172.16.18.5(私有)	运行中	专有网络	2 vCPU 8 GiB (I/O优化) ecs.g6.large 2Mbps (峰值)

步骤二：添加安全组规则

如果创建ECS实例时，您没有在默认安全组中勾选添加安全组规则，或者ECS实例加入的是一个全新的安全组，请按以下步骤继续操作。

1. 单击实例ID，进入实例详情页。
2. 在左侧导航栏，单击本实例安全组，然后单击安全组ID，进入安全组详情页。
3. 在安全组规则页面的右上角，单击快速创建规则。

4. 按以下设置添加安全组规则，未提及的配置保持页面默认选项。

规则方向	授权策略	常用端口	授权类型	授权对象
入方向	允许	<ul style="list-style-type: none"><li>· SSH 22</li><li>· RDP 3389</li><li>· HTTP 80</li><li>· HTTPS 443</li></ul>	IPv4地址段访问	0.0.0.0/0



说明:

- 常用端口处勾选的是ECS实例上运行的应用需开放的端口。例如**步骤四：配置Apache服务**时使用的SSH服务和Apache服务，未开启SSH 22端口和HTTP 80端口会导致实例无响应。

- 0.0.0.0/0表示允许全网段设备访问指定的端口。如果您知晓请求端的IP地址，建议设置为具体的IP范围。

快速创建规则 [?](#) 添加安全组规则

网卡类型：

规则方向：

授权策略：

常用端口(TCP)： SSH (22)  telnet (23)  HTTP (80)  HTTPS (443)  
 MS SQL (1433)  Oracle (1521)  MySQL (3306)  
 RDP (3389)  PostgreSQL (5432)  Redis (6379)

自定义端口： TCP  UDP  [?](#)

优先级： [?](#)

授权类型：

\* 授权对象： [?](#) 教我

描述：  
长度为2-256个字符，不能以http://或https://开头。

##### 5. 单击确定。

## 步骤三：连接ECS实例

1. 单击下一步骤中的  按钮，等待初始化CloudShell客户端。

2. 使用ssh命令连接实例。

```
ssh root@<实例公网IP地址>
```

3. 提示ECS实例此次授信登录需要存储密钥指纹时，输入yes。

4. 输入ECS实例的root用户名密码，并回车。

输入密码阶段，password:处保持黑屏，无提示信息。提示以下信息则表示您已连接ECS实例。

```
Welcome to Alibaba Cloud Elastic Compute Service !
```

## 步骤四：配置Apache服务

1. 安装Apache服务。

```
yum install -y httpd
```

2. 启动Apache服务。

```
systemctl start httpd
```

3. 设置Apache服务开机自启动。

```
systemctl enable httpd
```


4. 查询Apache服务是否处于运行中状态。

```
systemctl status httpd
```

返回active (running)则表示已开始运行Apache服务。

5. 在当前浏览器页面，新开启一个网页，在地址栏输入实例的公网IP地址，并回车。

```
http://<实例公网IP地址>
```

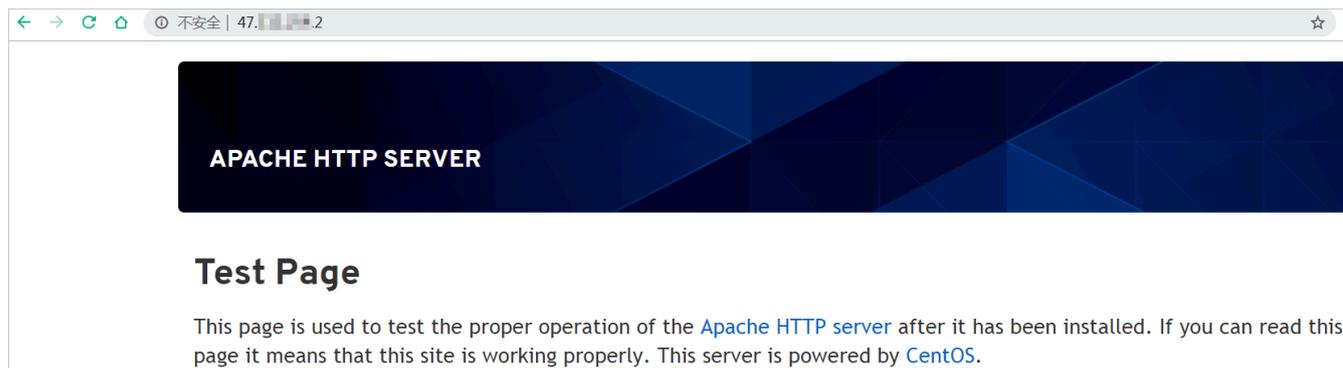

## 步骤五：（可选）解析网站域名

直接通过实例公网IP地址访问Apache服务会降低服务端安全性。如果您已有域名或者想为Apache网站注册一个域名，请参见以下步骤。

## 1. 注册域名。

详情请参见[#unique\\_10](#)。

## 2. 如果域名指向的网站托管在阿里云中国大陆境内节点服务器，您需要备案域名。

首次备案，请参见[#unique\\_11](#)，其他情况请参见[#unique\\_12](#)。

## 3. 解析域名，将域名指向实例公网IP。

域名解析是使用域名访问您的网站的必备环节。具体操作流程，请参见[设置域名解析](#)。

4. 使用解析后的域名访问Apache服务，例如，<https://ecs-quickstarts.info>。

## 步骤六：（可选）释放ECS实例

如果您不再需要这台实例，可以将其释放。释放后，实例停止计费，数据不可恢复。



## 说明：

本小节操作仅适用于按量付费实例，不支持手动释放包年包月实例。如果您需要提前释放包年包月实例，请参见[退款规则及退款流程](#)。

## 1. 返回实例列表页面，找到实例EcsQuickStart。

## 2. 在操作列中，单击更多 &gt; 实例状态 &gt; 释放设置。

## 3. 选择立即释放，并单击下一步。

## 4. 确认要释放的实例，并单击确定。

## 5. 输入您收到的手机验证码，单击确认。

## 步骤七：查看费用账单

账单明细数据延迟一天更新，且不含万网和云通信数据。

## 1. 在ECS管理控制台顶部工具栏处，选择费用 &gt; 用户中心。



## 2. 在左侧导航栏，单击费用账单，然后单击页面中的账单明细页签。

3. 在实例名称处，输入实例名称EcsQuickStart，并回车开始搜索。

#### 后续步骤

- 了解云服务器ECS在售的实例规格族：[#unique\\_13](#)
- 了解更多创建ECS实例的方式：[#unique\\_14](#)
- 了解镜像的相关概念：[#unique\\_15](#)
- 了解安全组的相关概念：[#unique\\_16](#)
- 了解专有网络VPC的相关概念：[#unique\\_17](#)
- 了解云服务器ECS的常见操作：[#unique\\_18](#)
- 了解云服务器ECS提供的API：[#unique\\_19](#)

## 3 Windows系统实例快速入门

本入门教程采用ecs.g6.large实例规格，在Windows Server 2016系统上配置了IIS服务，结合ECS管理控制台展示如何快速使用云服务器ECS。

### 准备工作

1. 创建账号，以及完善账号信息。
  - 注册阿里云账号，并完成实名认证。具体操作，请参见[阿里云账号注册流程](#)。
  - 本入门教程创建的是按量付费实例，您的账号的可用余额（含现金、代金券、优惠券等）不得少于100元人民币。充值方式请参见[如何充值](#)。
2. （可选）阿里云提供一个默认的专有网络VPC，如果您不想使用默认的，可以在目标地域创建一个专有网络和交换机。  
具体操作，请参见[#unique\\_6](#)。
3. （可选）阿里云提供一个默认的安全组，如果您不想使用默认的，可以在目标地域创建一个安全组。  
具体操作，请参见[#unique\\_7](#)。

### 步骤一：创建ECS实例

1. 前往[实例创建页](#)。
2. 在购买页面的前四个配置页面，完成实例启动配置。

本入门教程采用以下配置，未提及的配置保持默认选项。

配置页面	配置项	示例	说明
基础配置	付费模式	按量付费	按量付费模式操作相对灵活。详情请参见 <a href="#">#unique_8</a> 。  <b>说明：</b> 如果您需要为网站域名备案，必须选择包年包月。
	地域与可用区	<ul style="list-style-type: none"><li>· 地域：华东 1（杭州）</li><li>· 可用区：随机分配</li></ul>	实例创建后，无法直接更改地域和可用区，请谨慎选择。

配置页面	配置项	示例	说明
	实例	<ul style="list-style-type: none"> <li>规格族：通用型g6</li> <li>规格：ecs.g6.large</li> </ul>	<p>可供选择的实例规格由您所选择的地域以及库存供应决定。</p> <p>您可以前往<a href="#">ECS实例可购买地域</a>，查看实例的可购情况。</p>
	镜像	<ul style="list-style-type: none"> <li>类型：公共镜像</li> <li>版本：Windows Server 2016 数据中心版 64位</li> </ul>	实例启动后，系统盘将完整复制镜像的操作系统和应用数据。
网络和安全组	专有网络	[默认]vpc-bp1opxu1zkhn00g*****	带[默认]前缀的资源由ECS控制台自动创建。
	分配公网IPv4地址	勾选	勾选后，自动分配一个公网IP（v4）地址。
	带宽计费模式	按使用流量	按使用流量模式只需为所消耗的公网流量付费。详情请参见 <a href="#">#unique_9</a> 。
	峰值带宽	2 Mbps	无。
	安全组	<ul style="list-style-type: none"> <li>安全组：[默认]sg-bp1bhjjsioyx44*****</li> <li>安全组规则：勾选ICMP协议、SSH 22、RDP 3389、HTTP 80和HTTPS 443端口</li> </ul>	带[默认]前缀的资源由ECS控制台自动创建。
系统配置	登录凭证	自定义密码	请记录该配置， <a href="#">连接ECS实例</a> 时您需要输入administrator密码。
	实例名称	EcsQuickStart	本文中的实例一律使用EcsQuickStart指代。
分组设置	标签	ECS:Documentation	有多台实例时，建议添加标签，方便管理。

3. 单击下一步：确认订单，在该页面确认所选配置，或者单击编辑图标  返回修改配置。

所选配置			
基础配置 	付费模式：按量付费 购买数量：1 台	地域及可用区：华东 1 可用区 I 镜像：Windows Server 2016 数据中心版 64位中文版(安全加固)	实例：通用型 g6 / ecs.g6.large(2vCPU 8GiB) 系统盘：高效云盘 40GiB，随实例释放
网络和安全组 	网络：专有网络 公网带宽：按使用流量 2Mbps	VPC：[默认]Private/vpc-bp1opxu1zkh00g 安全组：[默认]jsg-bp1fg655nh68xy	交换机：[默认]vsw-bp1rjpofo7a82ih 172.16.16.0/20
系统配置 	登录凭证：自定义密码 主机名：EcsHost-001	实例名称：EcsQuickStart	描述：本教程创建了一台按量付费的Windows Server系统ECS实例。
分组设置 	标签：ECS.Documentation		

4. (可选) 单击保存为启动模板，然后设置模板名称和描述。

模板ID	模板名称	创建时间	默认版本	最新版本	操作
lt-bp168lnahrdw13	EcsQuickStart	2020年 月 日	1	1	<a href="#">创建实例</a>



说明：

将当前实例所选配置保存为启动模板，方便您下次通过模板一键下单。

5. 勾选《云服务器ECS服务条款》，然后单击创建实例。

6. 单击创建成功提示框里的管理控制台，前往实例列表页面查看创建进度。

实例状态进入运行中后表示已成功创建。复制实例的公网IP地址，便于下文连接ECS实例时使用。

实例ID: i-bp12q89dh8mlv2							
实例ID/名称	标签	监控	可用区	IP地址	状态	网络类型	配置
i-bp12q89dh8mlv2 EcsQuickStart			华东 1 可用区 I	47.2(公网) 172.16.18.5(私有)	运行中	专有网络	2 vCPU 8 GiB (I/O优化) ecs.g6.large 2Mbps (峰值)

步骤二：添加安全组规则

如果创建ECS实例时，您没有在默认安全组中勾选添加安全组规则，或者ECS实例加入的是一个全新的安全组，请按以下步骤继续操作。

1. 单击实例ID，进入实例详情页。
2. 在左侧导航栏，单击本实例安全组，然后单击安全组ID，进入安全组详情页。
3. 在安全组规则页面的右上角，单击快速创建规则。

4. 按以下设置添加安全组规则，未提及的配置保持页面默认选项。

规则方向	授权策略	常用端口	授权类型	授权对象
入方向	允许	<ul style="list-style-type: none"><li>· SSH 22</li><li>· RDP 3389</li><li>· HTTP 80</li><li>· HTTPS 443</li></ul>	IPv4地址段访问	0.0.0.0/0



说明:

- 常用端口处勾选的是ECS实例上运行的应用需开放的端口，例如，[步骤四：配置IIS服务](#)时使用的HTTP 80端口。

- 0.0.0.0/0表示允许全网段设备访问指定的端口。如果您知晓请求端的IP地址，建议设置为具体的IP范围。

快速创建规则 [?](#) 添加安全组规则

网卡类型：

规则方向：

授权策略：

常用端口(TCP)： SSH (22)  telnet (23)  HTTP (80)  HTTPS (443)  
 MS SQL (1433)  Oracle (1521)  MySQL (3306)  
 RDP (3389)  PostgreSQL (5432)  Redis (6379)

自定义端口： TCP  UDP  [?](#)

优先级： [?](#)

授权类型：


\* 授权对象： [?](#) 教我

描述：  
长度为2-256个字符，不能以http://或https://开头。

##### 5. 单击确定。

## 步骤三：连接ECS实例

1. 返回实例列表页面，找到实例EcsQuickStart。
2. 在右侧操作列，单击远程连接。
3. 在弹出的登录实例对话框中，完成登录凭证设置，然后单击确定。
  - 用户名：填写administrator。
  - 密码：创建ECS实例时，在登录凭证处设置的登录密码。

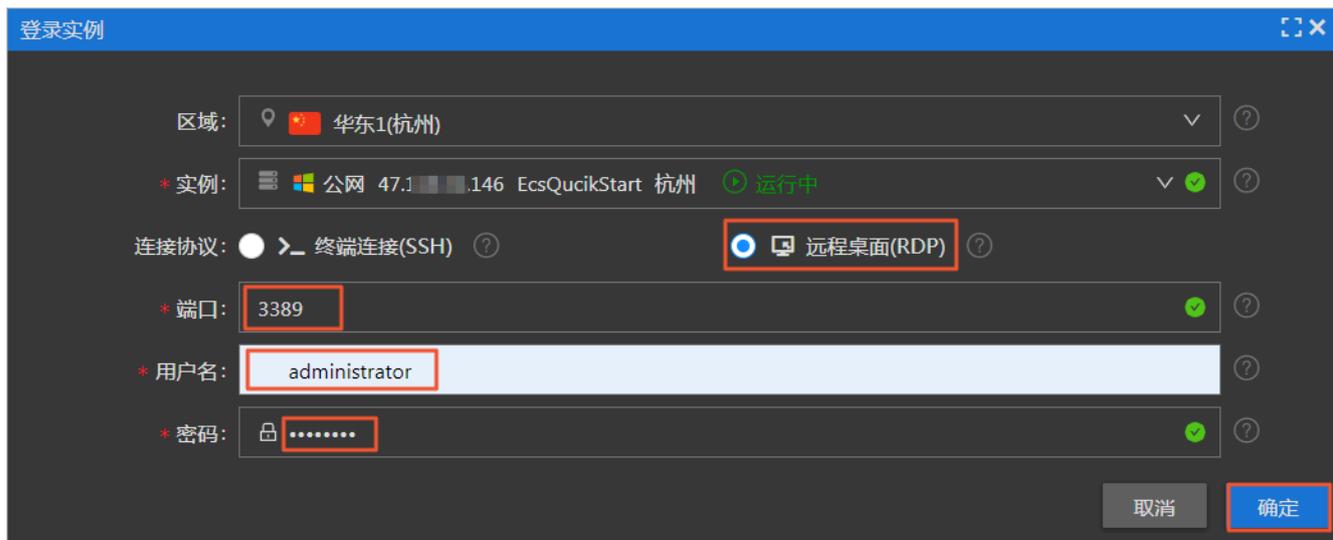

弹出EcsQuickStart - ECS-Workbench终端后，连接实例成功。

## 步骤四：配置IIS服务


1. 打开CMD命令提示符终端。
2. 输入powershell切换至PowerShell模块。

### 3. 安装IIS服务及相关管理工具。

```
Install-WindowsFeature -name Web-Server -IncludeAllSubFeature -  
IncludeManagementTools
```

### 4. IIS安装进度变为100%后，在当前浏览器页面，新开启一个网页，在地址栏输入实例的公网IP地址，并回车。

```
http://<实例公网IP地址>
```

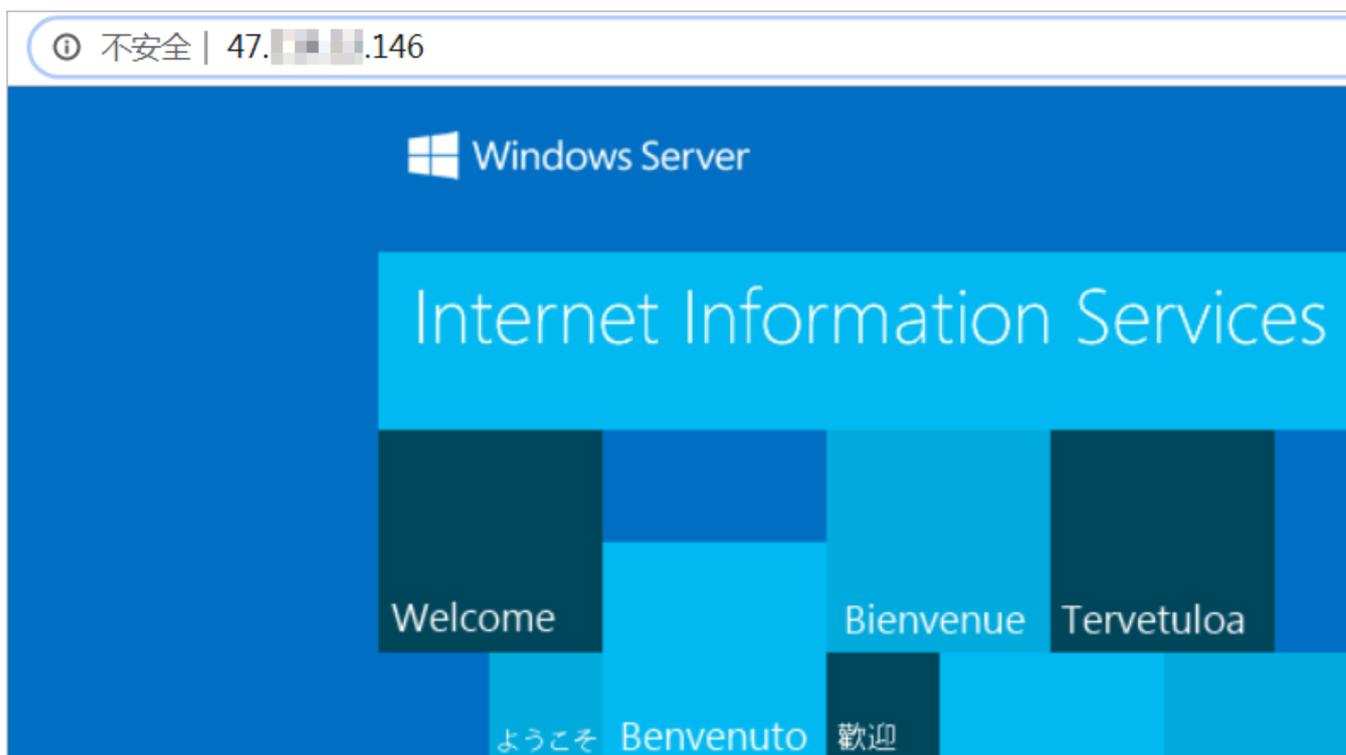

### 步骤五：（可选）解析网站域名

直接通过实例公网IP地址访问IIS服务会降低服务端安全性。如果您已有域名或者想注册一个域名，请参见以下步骤。

#### 1. 注册域名。

详情请参见[#unique\\_10](#)。

#### 2. 如果域名指向的网站托管在阿里云中国大陆境内节点服务器，您需要备案域名。

首次备案，请参见[#unique\\_11](#)，其他情况请参见[#unique\\_12](#)。

#### 3. 解析域名，将域名指向实例公网IP。

域名解析是使用域名访问您的网站的必备环节。具体操作流程，请参见[设置域名解析](#)。

#### 4. 使用解析后的域名访问IIS服务，例如：<https://ecs-quickstarts.info>。

## 步骤六：（可选）释放ECS实例

如果您不再需要这台实例，可以将其释放。释放后，实例停止计费，数据不可恢复。



## 说明：

本小节操作仅适用于按量付费实例，不支持手动释放包年包月实例。如果您需要提前释放包年包月实例，请参见[退款规则及退款流程](#)。

1. 返回实例列表页面，找到实例EcsQuickStart。
2. 在操作列中，单击更多 > 实例状态 > 释放设置。
3. 选择立即释放，并单击下一步。
4. 确认要释放的实例，并单击确定。
5. 输入您收到的手机验证码，单击确认。

## 步骤七：查看费用账单

账单明细数据延迟一天更新，且不含万网和云通信数据。

1. 在ECS管理控制台顶部工具栏处，选择费用 > 用户中心。



2. 在左侧导航栏，单击费用账单，然后单击页面中的账单明细页签。
3. 在实例名称处，输入实例名称EcsQuickStart，并回车开始搜索。

## 后续步骤

- 了解云服务器ECS在售的实例规格族：[#unique\\_13](#)
- 了解更多创建ECS实例的方式：[#unique\\_14](#)
- 了解镜像的相关概念：[#unique\\_15](#)
- 了解安全组的相关概念：[#unique\\_16](#)
- 了解专有网络VPC的相关概念：[#unique\\_17](#)
- 了解云服务器ECS的常见操作：[#unique\\_18](#)
- 了解云服务器ECS提供的API：[#unique\\_19](#)