

阿里云 云数据库 MySQL 版 最佳实践

文档版本：20190830

法律声明

阿里云提醒您阅读或使用本文档之前仔细阅读、充分理解本法律声明各条款的内容。如果您阅读或使用本文档，您的阅读或使用行为将被视为对本声明全部内容的认可。

1. 您应当通过阿里云网站或阿里云提供的其他授权通道下载、获取本文档，且仅能用于自身的合法合规的业务活动。本文档的内容视为阿里云的保密信息，您应当严格遵守保密义务；未经阿里云事先书面同意，您不得向任何第三方披露本手册内容或提供给任何第三方使用。
2. 未经阿里云事先书面许可，任何单位、公司或个人不得擅自摘抄、翻译、复制本文档内容的部分或全部，不得以任何方式或途径进行传播和宣传。
3. 由于产品版本升级、调整或其他原因，本文档内容有可能变更。阿里云保留在没有任何通知或者提示下对本文档的内容进行修改的权利，并在阿里云授权通道中不时发布更新后的用户文档。您应当实时关注用户文档的版本变更并通过阿里云授权渠道下载、获取最新版的用户文档。
4. 本文档仅作为用户使用阿里云产品及服务的参考性指引，阿里云以产品及服务的“现状”、“有缺陷”和“当前功能”的状态提供本文档。阿里云在现有技术的基础上尽最大努力提供相应的介绍及操作指引，但阿里云在此明确声明对本文档内容的准确性、完整性、适用性、可靠性等不作任何明示或暗示的保证。任何单位、公司或个人因为下载、使用或信赖本文档而发生任何差错或经济损失的，阿里云不承担任何法律责任。在任何情况下，阿里云均不对任何间接性、后果性、惩戒性、偶然性、特殊性或刑罚性的损害，包括用户使用或信赖本文档而遭受的利润损失，承担责任（即使阿里云已被告知该等损失的可能性）。
5. 阿里云网站上所有内容，包括但不限于著作、产品、图片、档案、资讯、资料、网站架构、网站画面的安排、网页设计，均由阿里云和/或其关联公司依法拥有其知识产权，包括但不限于商标权、专利权、著作权、商业秘密等。非经阿里云和/或其关联公司书面同意，任何人不得擅自使用、修改、复制、公开传播、改变、散布、发行或公开发表阿里云网站、产品程序或内容。此外，未经阿里云事先书面同意，任何人不得为了任何营销、广告、促销或其他目的使用、公布或复制阿里云的名称（包括但不限于单独为或以组合形式包含“阿里云”、“Aliyun”、“万网”等阿里云和/或其关联公司品牌，上述品牌的附属标志及图案或任何类似公司名称、商号、商标、产品或服务名称、域名、图案标示、标志、标识或通过特定描述使第三方能够识别阿里云和/或其关联公司）。
6. 如若发现本文档存在任何错误，请与阿里云取得直接联系。

通用约定

格式	说明	样例
	该类警示信息将导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 禁止： 重置操作将丢失用户配置数据。
	该类警示信息可能导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 警告： 重启操作将导致业务中断，恢复业务所需时间约10分钟。
	用于补充说明、最佳实践、窍门等，不是用户必须了解的内容。	 说明： 您也可以通过按Ctrl + A选中全部文件。
>	多级菜单递进。	设置 > 网络 > 设置网络类型
粗体	表示按键、菜单、页面名称等UI元素。	单击 确定 。
<code>courier</code> 字体	命令。	执行 <code>cd /d C:/windows</code> 命令，进入Windows系统文件夹。
<code>##</code>	表示参数、变量。	<code>bae log list --instanceid</code> <code>Instance_ID</code>
<code>[]</code> 或者 <code>[a b]</code>	表示可选项，至多选择一个。	<code>ipconfig [-all -t]</code>
<code>{ }</code> 或者 <code>{a b}</code>	表示必选项，至多选择一个。	<code>swich {stand slave}</code>

目录

法律声明.....	I
通用约定.....	I
1 MySQL.....	1
1.1 场景应用.....	1
1.1.1 RDS for MySQL数据安全最佳实践.....	1
1.1.2 数据库异地备份及查询最佳实践.....	3
1.1.3 通过数据传输服务（DTS）将RDS的数据实时同步至DataHub.....	11
1.1.4 设置MySQL循环执行事件.....	13
1.1.5 授权用户只能访问数据库中的某个表.....	16
1.1.6 通过IP地址限制用户权限.....	18
1.1.7 自建数据库与RDS性能对比的注意事项.....	20
1.2 故障处理.....	21
1.2.1 如何查询慢日志明细.....	22
1.2.2 通过修改读权重解决只读实例阻塞问题.....	23
1.2.3 解决MDL锁导致无法操作数据库的问题.....	25
2 SQL Server.....	28
2.1 创建SQL Server链接服务器.....	28
2.2 ApsaraDB for SQL Server 混合云解决方案.....	29
2.3 金蝶K/3 WISE 接入阿里云RDS for SQL Server.....	38
2.4 RDS使用SSRS（SQL Server Reporting Services）报表服务.....	53
3 双十一背后的数据库技术.....	59

1 MySQL

1.1 场景应用

1.1.1 RDS for MySQL数据安全最佳实践

针对用户重点关注的数据安全，RDS自身提供了基础的安全保障，您还可以参考以下内容进行实例的创建和设置，进一步提高数据安全级别。

实例容灾

三节点企业版（原金融版）实例

为进一步满足业务场景中高可靠性和数据安全需求，RDS提供三节点企业版实例，采用一主两备的三节点架构，通过多副本同步复制，确保数据的强一致性，提供金融级的可靠性。

您可以在创建实例时选择三节点企业版，详情请参见[#unique_6](#)。

多可用区

RDS每个地域都包含多个可用区。同一个地域中的可用区都被设计为相互之间网络延迟很小（3ms以内）以及故障隔离的单元。多可用区实例将物理服务器部署在不同的可用区，当可用区A出现故障时流量可以在短时间内切换到另一个可用区B。整个切换过程对用户透明，应用代码无需变更。

您可以在创建实例时选择多可用区，详情请参见[#unique_6](#)。

跨地域灾备实例

RDS通过数据传输服务DTS（Data Transmission Service）实现主实例和异地灾备实例之间的实时同步。主实例和灾备实例均搭建主备高可用架构，当主实例发生突发性自然灾害等状况，主节点（Master）和备节点（Slave）均无法连接时，您可以将异地灾备实例切换为主实例，在应用端修改数据库连接地址后，即可快速恢复应用的业务访问。

操作详情请参见[#unique_7](#)。

跨地域备份

RDS提供跨地域备份功能，可以自动将本地备份文件复制到另一个地域的OSS上，跨地域的数据备份可以用于监管和容灾恢复。跨地域备份独立于实例，实例释放后仍会按照您设置的保留时间进行保留。

操作详情请参见[#unique_8](#)。

权限控制

RAM用户授权

使用访问控制RAM（Resource Access Management），您可以创建、管理子账号，控制子账号对您名下资源的操作权限。当您的企业存在多用户协同操作资源时，使用RAM可以按需为用户分配最小权限，避免与其他用户共享云账号密钥，降低企业的信息安全风险。

操作详情请参见[#unique_9](#)。

数据库账号授权

RDS可以根据生产环境的业务需求，授权数据库账号管理数据库。

您可以直接在控制台创建账号并授权管理某些数据库，详情请参见[#unique_10](#)。

如果您只需要账号管理数据库中的某个表，可以通过SQL命令进行授权，详情请参见[授权用户只能访问数据库中的某个表](#)。

网络隔离

专有网络

RDS支持多种网络类型，推荐使用专有网络。

专有网络是一种隔离的网络环境，安全性和性能均高于传统的经典网络。专有网络需要事先创建，详情请参见[创建专有网络](#)。

当RDS实例为经典网络时，您可以将实例的网络类型切换至专有网络，详情请参见[#unique_12](#)。如果您的RDS实例已经是专有网络，则无需配置。

IP白名单

RDS实例创建完成后，默认的IP白名单内地址为127.0.0.1（表示任何设备均无法访问该RDS实例），您必须手动添加IP地址后才可以连接RDS实例。

操作详情请参见[#unique_13](#)。

日志审计

SQL洞察

RDS提供SQL洞察功能，为您的数据库提供安全审计、性能诊断等增值服务。

操作详情请参见[#unique_14#unique_15](#)。

数据加密

SSL加密

在通过公网连接数据库时，您可以启用SSL（Secure Sockets Layer）加密，并安装SSL CA证书到需要的应用服务。SSL在传输层对网络连接进行加密，能提升通信数据的安全性和完整性，但同时增加网络连接响应时间。

操作详情请参见[#unique_16](#)。

透明数据加密

透明数据加密TDE（Transparent Data Encryption）可对数据文件执行实时I/O加密和解密，数据在写入磁盘之前进行加密，从磁盘读入内存时进行解密。TDE不会增加数据文件的大小，开发人员无需更改任何应用程序，即可使用TDE功能。

操作详情请参见[#unique_17](#)。

1.1.2 数据库异地备份及查询最佳实践

查询异地的备份数据时，一般需把数据恢复到新实例，并进行初始化数据库、拷贝备份、恢复数据等步骤，费时费力。本文将为您介绍如何在恢复数据的情况下，即时查询异地的备份数据。

前提条件

- 已创建RDS for MySQL实例，创建步骤请参见[#unique_19](#)。
- 已开通数据湖分析（Data Lake Analytics，简称DLA）服务，如何开通服务请参见[开通DLA服务](#)。



说明：

目前国内大部分地域支持DLA，具体见管理控制台。

- 已购买数据库备份（Database Backup，简称DBS）服务，如何购买请参见[创建备份计划](#)。



说明：

- DBS地域请选择与源RDS实例不同的地域，且该地域需要支持DLA。
- 数据库类型请选择MySQL。
- 备份方式请选择逻辑备份。

场景介绍

数据库异地备份方案基本采用本地备份压缩后上传异地的方式来实现，不便于整个备份集的管理。对于历史备份数据，随着时间间隔的增大，被查询的可能性越来越低，会浪费一定的存储资源。本方案可以帮助您实现低成本快速查询备份数据集的需求。

- DBS可以实现异地备份数据自动化管理，按照数据集热度用OSS低频、归档等类型逐级存放数据集，设置数据失效事件。




说明：

如需了解更多关于OSS存储类型的信息请参见[存储类型介绍](#)。

- DLA可以实现全量备份数据集即时查询，节省恢复数据资源和时间，简单经济快捷。

技术架构

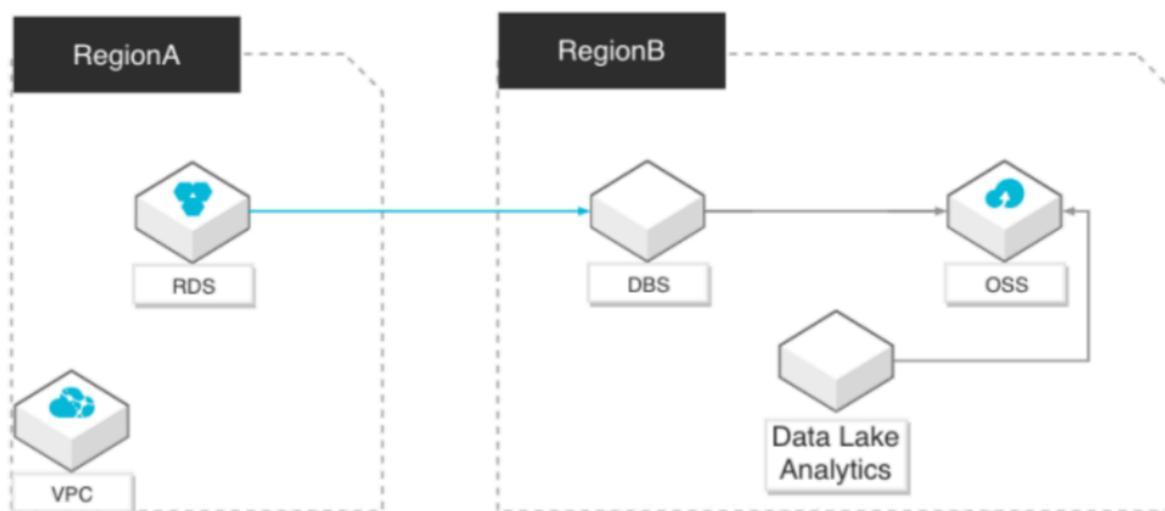


注意事项


- Data Lake Analytics (DLA) 目前仅支持查询MySQL数据库的DBS备份集数据。
- DLA目前仅支持全量备份的即时查询，不支持增量数据的查询。
- 由于DLA所在的地域只能查询同地域的OSS备份文件，DLA和OSS的地域必须保持一致。
- DLA目前仅支持逻辑备份集的即时查询。

操作步骤

1. 使用DBS进行异地备份任务。
 - a. 登录DBS控制台。
 - b. 单击左侧导航栏备份计划。
 - c. 在页面左上角，选择备份计划所在地域。
 - d. 单击目标备份计划右侧的配置备份计划。

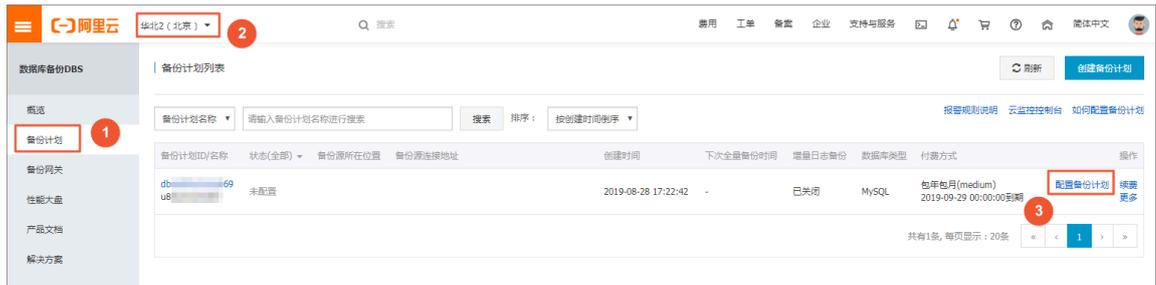

- e. 配置备份源信息和备份目标信息。

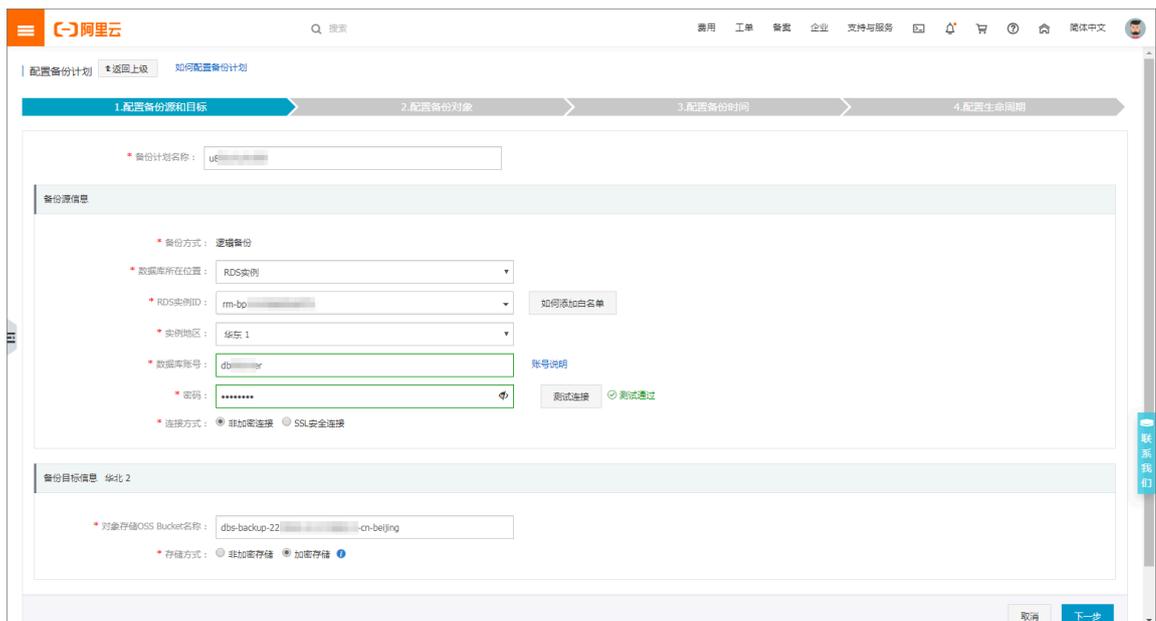

类别	配置	说明
备份计划名称	-	<ul style="list-style-type: none"> DBS为每个备份任务自动生成一个任务名称，任务名称没有唯一性要求。 您可以修改任务名称，建议为任务配置具有业务意义的名称，便于后续的任务识别。
备份源信息	备份方式	默认为逻辑备份。
	数据库所在位置	选择RDS实例。

类别	配置	说明
	RDS实例ID	选择需要备份的RDS实例ID。  说明: 异地备份情况下，由于RDS实例和DBS不在同一地域，需要选择RDS实例所在实例地区后才能选择RDS实例ID。
	实例地区	选择源RDS实例所在地域。
	数据库账号	源RDS实例的数据库账号。
	密码	源RDS实例的数据库账号对应的密码。
	连接方式	根据需求选择非加密连接或SSL安全连接。  说明: 选择SSL安全连接时，需要提前开启RDS实例的SSL加密功能，详情请参见 #unique_20 。
备份目标信息	对象存储OSS Bucket名称	<ul style="list-style-type: none"> DBS为每个备份任务自动生成一个OSS Bucket名称。 您可以修改OSS Bucket名称，建议为具有业务意义的名称，便于后续的任务识别。
	存储方式	根据需求选择非加密存储或加密存储。  说明: 启用加密存储会使用AES256对备份数据进行加密存储。

f. 单击测试连接，待显示测试通过后，单击下一步。



说明:

单击测试连接后，RDS实例白名单会自动添加DBS所需的IP地址段。

g. 在源数据库对象中选择需要迁移的对象，将其移动到已选择数据库对象，单击下一步。

h. 配置备份时间，您可以选择周期备份或单次备份，单击下一步。

i. 配置生命周期，单击预检查并启动。



说明:

配置备份时间和配置生命周期详细信息请参见[配置备份计划](#)。

j. 待预检查通过后单击立即启动。

k. 等待实例备份完成。

2. 设置DLA数据库主账号、服务访问点以及OSS访问权限。

- 设置DLA数据库主账号请参见[初始化DLA数据库主账号密码](#)。
- 设置服务访问点请参见[设置服务访问点](#)。
- 开通OSS访问权限。



说明:

如果已经开通过OSS访问授权，请忽略此步骤。

- 登录[DLA控制台](#)。
- 单击左侧导航栏Schema管理。
- 在创建Schema页面，单击对象存储服务分类下的使用向导创建。
- 在云资源访问授权页面单击同意授权。

3. 创建Schema。

- 登录[DBS控制台](#)。
- 单击左侧导航栏备份计划。
- 单击目标备份计划的备份计划ID/名称或管理，打开备份任务配置页面。
- 单击左侧导航栏备份任务 > 全量数据备份。
- 单击目标备份集右侧的查询备份集，在弹出的查询备份集页面单击确定。



说明:

单击确定后DLA会自动创建该备份集的Schema。



4. 查询DBS全备数据。

- 登录[DLA控制台](#)。
- 单击左侧导航栏访问点管理。
- 在访问点管理页面，单击经典网络中登录到DMS。
- 在DMS页面，填写登录信息后单击登录。



说明:

DMS会自动填写地域、连接地址、DLA数据库账号，请确认以上信息无误后输入密码。



cn-beijing

17...talakeanalytics.aliyuncs.com:11

oa...

.....

记住密码

登录

关于DMS (Data Management Service)

Copyright © DMS All Rights Reserved (Alibaba 数据管理产品)


- e. 使用DMS登录RDS数据库，操作步骤请参见[通过DMS登录RDS数据库](#)。
- f. 在DLA数据库和源RDS数据库中分别执行如下SQL语句核实数据量是否一致：

```
select 'bill' as tableName ,count(id) as countNumber from `bill`  
union ALL
```




```
and t1.code_id like '9%';
```

图 1-3: DLA数据库执行多表关联查询

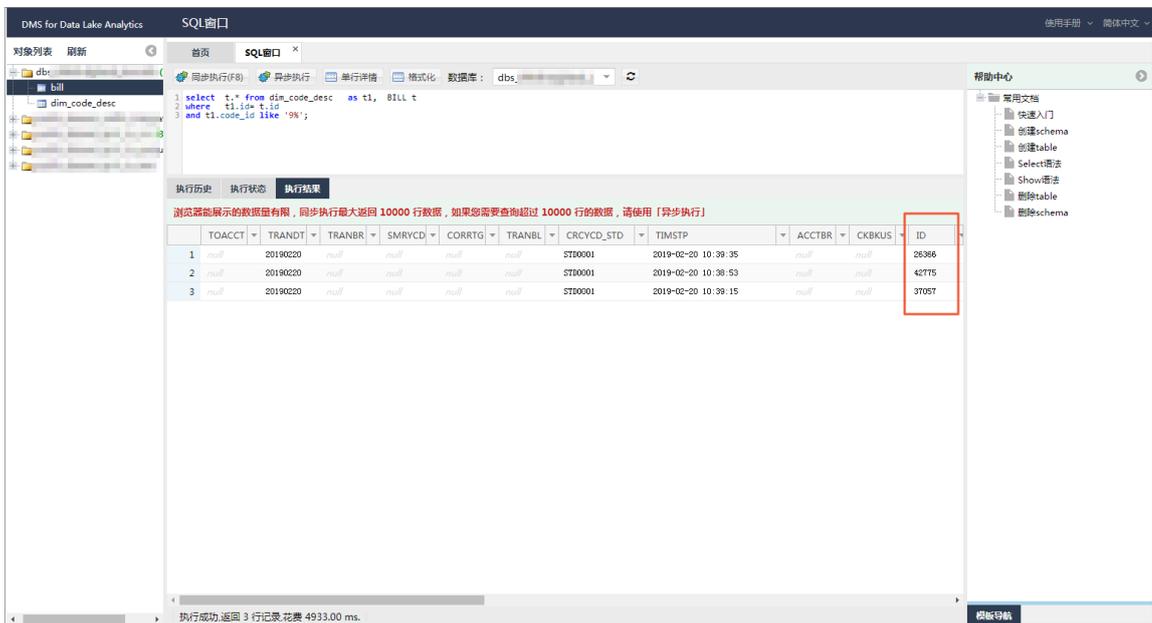

与源RDS数据库中查询结果进行对比。

图 1-4: 源RDS数据库执行多表查询关联

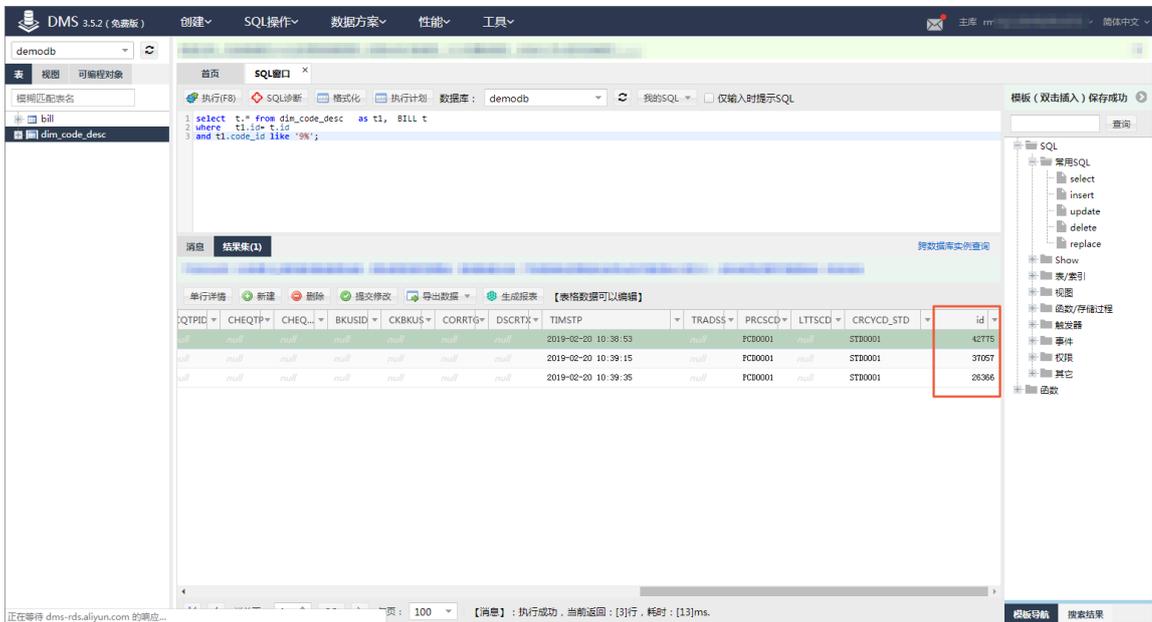

确认DLA数据库与源RDS数据库中查询结果一致，至此本方案结束。

在本案例数据量下，如果从RDS全备创建克隆实例还原数据，到配置白名单访问RDS获取目标数据，总耗时在1h左右，操作的复杂度也高很多。在实际业务场景中，本方案能帮助节省数据还原的时间，快速核查误删的少量数据进行数据修复。

1.1.3 通过数据传输服务（DTS）将RDS的数据实时同步至DataHub

为了让数据可以实时进入流计算等大数据产品进行数据实时分析，您可以使用数据传输服务（DTS）将RDS数据实时同步到 DataHub。

准备工作

- 创建一个数据库和表，您可以选择使用阿里云的RDS数据库，也可以在本地服务器上自建数据库。本案例以华东1区的RDS MySQL数据库为例，数据库表的名称为datav_test，字段及数据如下图所示。
- 登录[阿里云Datahub控制台](#)，选择华东1，单击创建Project，创建一个DataHub项目（本案例的项目名称为dts_test）。

数据同步

1. 进入[阿里云DTS控制台](#)，单击左侧菜单栏中的数据同步。
2. 单击创建同步作业，购买数据传输服务实例，配置如下图所示。



说明：

- 源实例选择MySQL，目标实例选择Datahub。
- 源实例区域和目标实例区域以及同步作业实例区域需保持一致。

3. 购买成功后，返回控制台，单击实例右侧的配置同步链路。
4. 选择同步通道的源及目标实例，如下图所示，完成后单击授权白名单并进入下一步。
5. 选择同步对象。选择需要同步的表，单击  图标按钮。
6. 单击预检查并启动，启动预检查。如果预检查成功，系统会显示如下对话框。
7. 单击关闭，返回数据同步页面，单击页面右上角的刷新，查看实例状态。此时正常情况下，实例的状态应该显示为初始化中。



说明：

初始化的时间依赖于同步表的数量大小。

8. 当初始化完成后，同步链路即进入同步中的状态，此时源跟目标实例的同步链路才真正建立完成。单击页面右上角的刷新，查看实例的同步概况。
9. 进入[阿里云Datahub控制台](#)，单击项目右侧的查看，进入Topics页面，可以看到已经同步完成的表的名称即为topic的名称。
10. 单击topic右侧的查看，选择Schema页签，查看已经同步完成的表的结构。

数据采集

由于DataHub同步的是增量数据，因此您必须在数据库中增加一条或多条数据，才能同步到DataHub中。此案例采用手动插入数据的方式，仅作为参考，在实际应用中，您表中的数据应该是实时写入的。

1. 登录您的数据库，在表中插入一条数据，如下图所示。
2. 回到[阿里云Datahub控制台](#)，查看刚才的项目，单击topic右侧的查看，选择Shards页签。
3. 单击某个shard右侧的数据抽样。
4. 在Shard数据抽样页面，指定一个时间，单击抽样，查看数据同步结果。



说明：

Shard数据抽样的时间要小于等于最新数据时间，否则无法抽取数据。

常见问题

1. DTS 数据同步失败，如何处理？

可能原因：同步链路规格配置不合适导致。

解决方法：参考[数据同步规格说明](#)，选择合适的规格，重新创建同步作业。

2. Datahub 中单击数据抽样，抽样数据为空，如何处理？

可能原因：

- 指定的时间大于最新数据时间。
- 数据库中不存在增量数据。

解决方法：

- a. 在进行数据抽样时，设置指定的时间小于等于最新数据时间，再次单击抽样，若数据不为空，问题解决，若数据为空，执行下一步。
- b. 在您的数据库中插入一条或多条数据，重新回到DataHub控制台，对数据进行抽样。

如果问题仍然无法解决，请在控制台上提交工单，或者直接联系阿里云技术支持工程师。

相关文档

对于同步过来的数据，您可以结合DataV搭建流数据大屏，请参考[流数据与大屏DataV](#)。

1.1.4 设置MySQL循环执行事件

背景信息

使用 DMS 工具可以帮助您方便快捷地循环执行事件，本文以如下事件为例进行步骤的详细说明：

ID为10的test1字段值每2分钟增加1

前提条件

用户登录的数据库必须开启事件支持，通过执行SELECT @@event_scheduler;命令来查看数据库是否支持事件：

- 若结果返回ON，说明数据库开启了事件支持。
- 若结果返回OFF，说明数据库未开启事件支持，执行SET GLOBAL event_scheduler = ON ;命令来开启事件支持。

操作步骤

1. 登录[RDS管理控制台](#)。
2. 在页面左上角，选择实例所在的地域。
3. 找到目标实例，单击实例ID。
4. 在右上角单击登录数据库，使用高权限账号[登录数据库](#)。
5. 在首页上方选择创建 > 事件打开新建：事件页面。

6. 设置以下参数：



分类	参数	说明
事件基本信息	事件名称	事件的名称。
	到期后删除	<ul style="list-style-type: none"> 固定时间的事件执行后是否删除该事件。 循环事件到结束时间后是否删除该事件。
	状态	事件的状态： <ul style="list-style-type: none"> 开启：事件处于可执行状态。 禁用：事件处于暂时停止执行状态。 从库禁用：只有主库可以执行事件。
	注释	填写事件的详细注释。
执行时间定义	固定时间	在固定时间执行一次事件。
	循环时间	每隔一段时间执行一次事件。 <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;"> 说明： 这里的一段时间是由时间单位的数量+时间单位组成。 </div>
	开始时间	循环事件的开始时间。
	结束时间	循环事件的结束时间。
事件语句	-	具体的SQL语句。

说明：
设置循环事件时，对于间隔时间的设置举例如下：

- 到达开始时间后，每2分钟执行一次事件。

执行时间定义

固定时间

循环时间 每:

开始时间:

结束时间:

- 到达开始时间后，每1个月执行一次事件。

执行时间定义

固定时间

循环时间 每:

开始时间:

结束时间:

7. 单击保存，在弹出的确认框中确认SQL语句并单击确定。

确认

```
1 drop event `.`test1`;  
2 CREATE EVENT `.`test1`  
3 ON SCHEDULE EVERY 2 MINUTE  
4 STARTS '2018-11-20 16:38:00' ON COMPLETION PRESERVE  
5 ENABLE  
6 COMMENT 'ID为10的test1字段值每2分钟增加1'  
7 DO begin  
8  
9 update sbtest2 set test1=test1+1 where Id=10;  
10 end
```


确定 关闭

8. 在对应的数据库中使用 `show events;` 就可以查询到该循环事件。



说明:

若要删除事件, 可以使用 `drop event <事件名称>;` 命令。

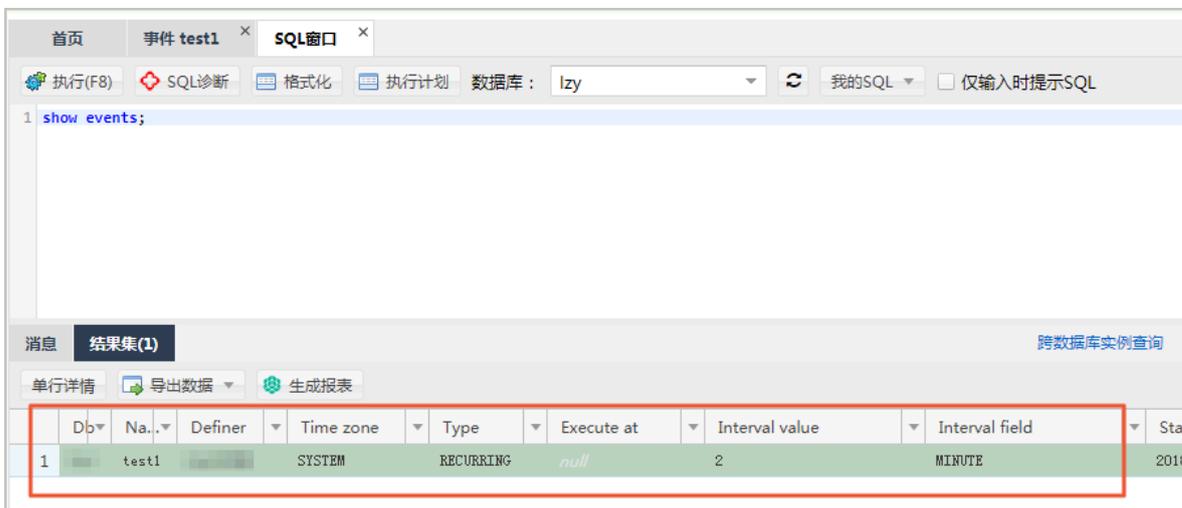

1.1.5 授权用户只能访问数据库中的某个表

控制台创建的账号授权后默认是可以管理整个数据库, 如果只想要账号管理数据库中的某个表, 可以通过SQL命令进行授权。

前提条件

[创建高权限账号](#)。

操作步骤

1. 登录[RDS管理控制台](#)。
2. 在页面左上角, 选择实例所在的地域。
3. 找到目标实例, 单击实例ID。
4. 在右上角单击登录数据库, 使用高权限账号[登录数据库](#)。

5. 单击SQL操作 > SQL窗口。



6. 通过以下命令创建新用户并授权管理数据库下的表，此账号在控制台上无法查看到所属数据库。

示例

创建新用户test01并授权管理rds001数据库下的表test100。

```
CREATE USER `test01`@`%` IDENTIFIED BY 'passwd';
GRANT PROCESS, REPLICATION SLAVE, REPLICATION CLIENT ON *.* TO 'test01'@'%';
GRANT ALL PRIVILEGES ON `rds001`.`test100` TO 'test01'@'%';
GRANT SELECT ON `mysql`.`help_topic` TO 'test01'@'%';
GRANT SELECT ON `mysql`.`func` TO 'test01'@'%';
GRANT SELECT ON `mysql`.`time_zone` TO 'test01'@'%';
GRANT SELECT ON `mysql`.`slow_log` TO 'test01'@'%';
GRANT SELECT ON `mysql`.`time_zone_transition` TO 'test01'@'%';
GRANT SELECT ON `mysql`.`event` TO 'test01'@'%';
GRANT SELECT ON `mysql`.`proc` TO 'test01'@'%';
GRANT SELECT ON `mysql`.`help_category` TO 'test01'@'%';
GRANT SELECT ON `mysql`.`help_relation` TO 'test01'@'%';
GRANT SELECT ON `mysql`.`help_keyword` TO 'test01'@'%';
GRANT SELECT ON `mysql`.`general_log` TO 'test01'@'%';
GRANT SELECT ON `mysql`.`time_zone_leap_second` TO 'test01'@'%';
GRANT SELECT ON `mysql`.`time_zone_transition_type` TO 'test01'@'%';
GRANT SELECT ON `mysql`.`time_zone_name` TO 'test01'@'%';
```



说明:

如果将命令第三行的test100更改为*, 就和通过控制台创建的账号一样了, 也可以在控制台看见此账号的所属数据库。

除了通过SQL命令, 也可以在DMS的工具 > 用户管理里自行创建只有表访问权限的账号, 如下图。



1.1.6 通过IP地址限制用户权限

在白名单上放通多个IP地址的情况下, 会导致同一个用户在这些IP地址内部拥有相同权限, 在安全性上有较大缺陷。例如某个账号由于安全性要求只允许在总公司登录, 分公司只能使用只读权限的账号登录。

前提条件

创建高权限账号。

操作步骤

1. 登录[RDS管理控制台](#)。
2. 在页面左上角, 选择实例所在的地域。
3. 找到目标实例, 单击实例ID。
4. 在右上角单击登录数据库, 使用高权限账号[登录数据库](#)。

5. 单击SQL操作 > SQL窗口。



6. 通过以下命令创建新用户并授权管理数据库，允许用户通过某IP地址访问数据库，此账号在控制台上无法查看到所属数据库。

示例

创建新用户test001并授权管理rds001数据库，允许从42.120.74.119访问数据库。

```
CREATE USER `test001`@`42.120.74.119` IDENTIFIED BY 'passwd';
GRANT PROCESS, REPLICATION SLAVE, REPLICATION CLIENT ON *.* TO 'test001'@'42.120.74.119';
GRANT ALL PRIVILEGES ON `rds001`.* TO 'test001'@'42.120.74.119';
GRANT SELECT ON `mysql`.`help_topic` TO 'test001'@'42.120.74.119';
GRANT SELECT ON `mysql`.`func` TO 'test001'@'42.120.74.119';
GRANT SELECT ON `mysql`.`time_zone` TO 'test001'@'42.120.74.119';
GRANT SELECT ON `mysql`.`slow_log` TO 'test001'@'42.120.74.119';
GRANT SELECT ON `mysql`.`time_zone_transition` TO 'test001'@'42.120.74.119';
GRANT SELECT ON `mysql`.`event` TO 'test001'@'42.120.74.119';
GRANT SELECT ON `mysql`.`proc` TO 'test001'@'42.120.74.119';
GRANT SELECT ON `mysql`.`help_category` TO 'test001'@'42.120.74.119';
GRANT SELECT ON `mysql`.`help_relation` TO 'test001'@'42.120.74.119';
GRANT SELECT ON `mysql`.`help_keyword` TO 'test001'@'42.120.74.119';
GRANT SELECT ON `mysql`.`general_log` TO 'test001'@'42.120.74.119';
GRANT SELECT ON `mysql`.`time_zone_leap_second` TO 'test001'@'42.120.74.119';
GRANT SELECT ON `mysql`.`time_zone_transition_type` TO 'test001'@'42.120.74.119';
GRANT SELECT ON `mysql`.`time_zone_name` TO 'test001'@'42.120.74.119';
```



说明:

- 如果将所有的42.120.74.119更改为%，就和通过控制台创建的账号一样了，也可以在控制台看见此账号的所属数据库。
- 如果想要修改IP为42.120.74.120，可以使用如下命令：

```
RENAME USER `test001`@`42.120.74.119` TO `test001`@`42.120.74.120`  
`;
```

1.1.7 自建数据库与RDS性能对比的注意事项

您可以自行搭建数据库，或者购买阿里云RDS实例。推荐您购买RDS实例，因为它完全由阿里云托管，而且有完备的安全、备份、恢复、扩容、性能优化等机制，您无需执行各种安全措施（如搭建备库）和维护工作，只需专注于业务的发展和创新。

关于自建数据库与RDS的各面对比，请参见[RDS与自建数据库对比优势](#)。

您也可以通过测试来对比自建数据库与RDS的性能差异，但是对比时需要保证二者具有相同的条件，如相同的网络环境、性能规格、数据库版本等。本文介绍具体的注意事项。

网络环境

- 应用和自建数据库都需要部署于ECS实例，且与RDS实例位于同一地域，使得应用与RDS之间，以及应用与自建数据库之间都是通过内网进行通信。



说明：

应用与自建数据库需要部署于两台不同的ECS实例。如果部署于同一台ECS实例，则应用到自建数据库的网络路径短于应用到RDS的网络路径，而且应用对CPU资源的占用也会影响自建数据库的性能表现，对比测试将不公平。

- 您可以采用以下其中一种部署架构：
 - 应用、自建数据库和RDS实例的主节点位于同一个可用区。
 - 自建数据库与RDS实例的主节点位于同一个可用区。应用位于同一地域下的另一个可用区。

性能规格

自建数据库所在ECS实例和RDS拥有相同的CPU核数与内存。

数据库版本

自建数据库和RDS的数据库版本相同，例如，两者都为MySQL 5.6。

数据复制方式

主备节点之间的数据复制方式分为异步、半同步和强同步。关于数据复制方式的介绍，请参见[数据复制方式](#)。

具体要求如下表所示。

自建数据库	RDS
无备库，不涉及数据复制方式。	高可用版，且数据复制方式为异步。
有1个备库，且数据复制方式为异步。	高可用版，且数据复制方式为异步。
有1个备库，且数据复制方式为半同步。	高可用版，且数据复制方式为半同步。
有2个备库，且数据复制方式为强同步。	金融版（数据复制方式为强同步，且无法修改）。

数据库参数

自建数据库和RDS的参数设置需要一致。

关于如何修改RDS的参数设置，请参见[修改实例参数](#)。



说明：

出于安全考虑，RDS不支持部分参数的修改。如果某参数不一致，而RDS不支持修改，请修改自建数据库的参数。

案例分析

场景：某客户正在将本地的业务系统迁移上云，在RDS上的SQL执行时间明显要比线下自建数据库执行时间要长1倍。

原因：自建数据库与RDS的参数配置不同，如下所示：

- 用户本地参数配置：

```
join_buffer_size = 128M
```

```
read_rnd_buffer_size = 128M
```

```
tmp_table_size = 128M
```

- RDS参数配置：

```
join_buffer_size = 1M
```

```
read_buffer_size = 1M
```

```
tmp_table_size = 256K
```

1.2 故障处理

1.2.1 如何查询慢日志明细

本章将介绍云数据库RDS for MySQL如何查询数据库中的慢日志明细。

简介

RDS默认开启慢日志功能。查看其它类型日志可以参考[日志管理](#)。RDS慢日志采集策略详见[RDS慢日志的采集策略](#)。


通过控制台查询慢日志



说明:

适用于MySQL5.5高可用版、MySQL5.6高可用版、MySQL5.6金融版、MySQL5.7高可用版（本地SSD盘版）。

1. 登陆管理控制台。
2. 选择目标实例所在地域。
3. 单击目标实例的ID，进入基本信息页面。
4. 选择左侧菜单栏中的日志管理，进入日志管理页面。
5. 选择慢日志明细进行查看，如下图所示。

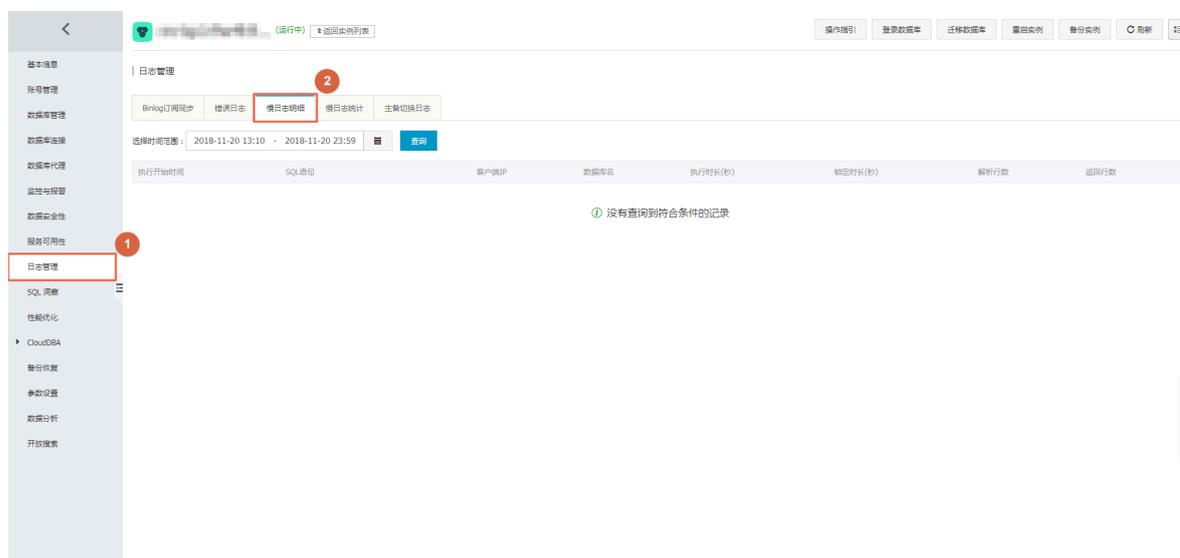

通过命令查询慢日志



说明:

适用于MySQL5.6高可用版、MySQL5.6金融版、MySQL5.7基础版、MySQL5.7高可用版（本地SSD盘版）。

1. 登陆数据库。
2. 选择顶部菜单栏中的SQL操作，单击SQL窗口。

3. 执行如下命令，获取数据。

```
select * from mysql.slow_log
```

1.2.2 通过修改读权重解决只读实例阻塞问题

当只读实例产生阻塞时，会严重影响业务，可以通过修改只读实例的权重将读请求暂时不发往该只读实例。

背景信息

当主实例执行复杂SQL语句后，将binlog日志传给只读实例，只读实例根据日志内容执行相同操作来同步主实例，因此执行复杂SQL语句可能会导致在部分只读实例上产生临时阻塞，必须等待所有传来的binlog日志内容都被执行完毕才会完成同步。


当发现无法同步的只读实例时，可以通过show processlist;查看线程占用情况，确定问题。

 **说明:**

- 实例需要为MySQL 5.6/5.7高可用版或三节点企业版（原金融版）。
- 只有开通了读写分离功能才可以设置读权重。

操作步骤

1. 登录RDS管理控制台。
2. 在页面左上角，选择实例所在地域。
3. 找到目标实例，单击实例ID。
4. 在左侧导航栏中单击数据库代理。
5. 单击读写分离页签，然后单击右侧设置读写分离。

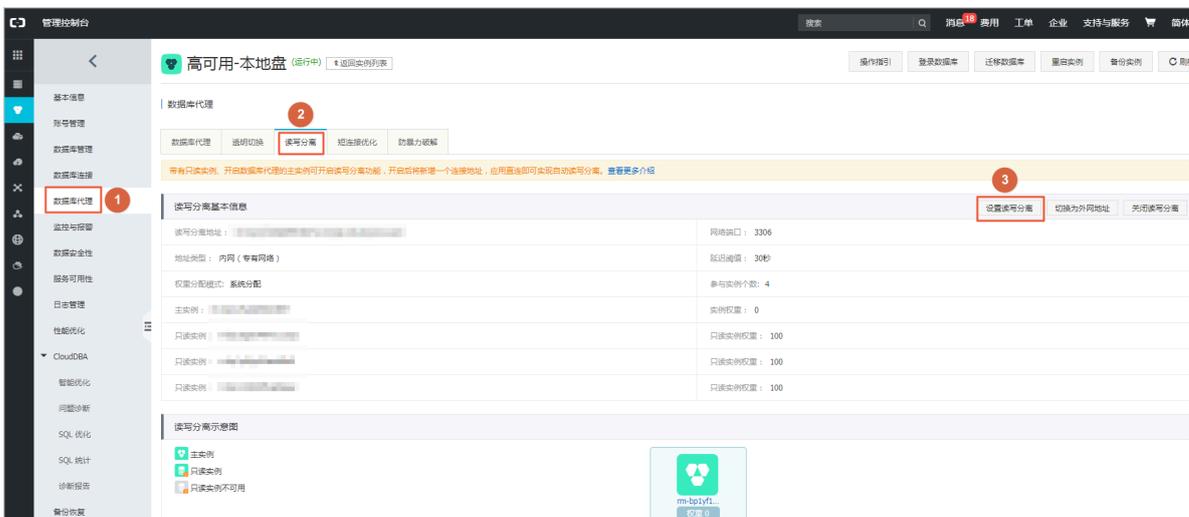

6. 在弹框中选择读权重分配 > 自定义，将出问题的只读实例权重设置为0，单击确定。

设置读写分离

延迟阈值： 秒
超过阈值的只读实例不分配流量

读权重分配： 系统分配 自定义 [如何设置权重](#)
权重输入范围为0-10000，且必须是100的整数倍

主实例	<input type="text" value="0"/>
只读实例	<input type="text" value="100"/>
只读实例	<input type="text" value="100"/>
只读实例	<input type="text" value="0"/>

* 自定义权重，后续新增只读实例默认权重为0，由用户自行调整。
* 实例宕机或者延迟超时将自动移除权重；实例恢复后权重也将自动恢复。
* 实例释放后将自动移除权重。



说明:

- 读权重为0表示读请求不会再发往该实例，就不会对业务产生影响。
- 复杂SQL语句执行完毕后，确定该只读实例已经同步后，再将权重修改回去。

1.2.3 解决MDL锁导致无法操作数据库的问题

异常情况下的元数据锁MDL（metadata lock）会阻塞后续对表的操作，本文介绍通过DMS工具解决该问题。

背景信息

MySQL 5.5版本开始，引入了MDL锁，用于解决或者保证DDL操作与DML操作之间的一致性，但是在部分场景下会出现阻塞，例如执行DML操作时执行ALTER操作、存在长时间查询时执行ALTER操作等等。

出现场景

- 创建、删除索引。
- 修改表结构。
- 表维护操作（optimize table、repair table 等）。
- 删除表。
- 获取表级写锁。

原因

- 当前有对表的长时间查询。
- 显示或者隐式开启事务后未提交或回滚，比如查询完成后未提交或者回滚。
- 表上有失败的查询事务。

操作步骤

1. 使用DMS登录RDS数据库。




说明：

网络地址：端口需要输入对应RDS实例的内网地址及内网端口，可在RDS实例基本信息页面查看。

2. 在首页上方选择SQL操作 > SQL窗口。

3. 在命令行输入 `show full processlist;` 并执行，查看所有线程状态，在 State 列发现大量 `Waiting for table metadata lock` 即表示出现阻塞，在对应的 Info 列可以查看到是对哪个表的操作，找到正在对该表进行操作的会话，记下 Id。

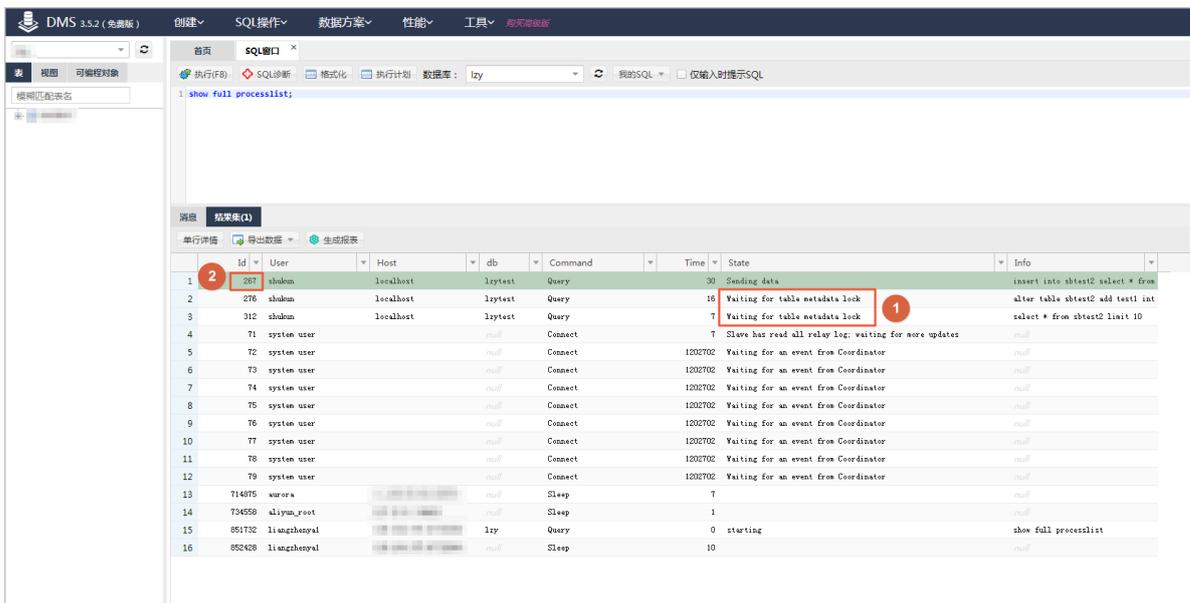

说明:

- 这里需要找到的是一直在占用该表的会话，而不是正在等待MDL锁解除的会话，注意区分。可以根据State列的状态和Info列的命令内容来进行分析判断。
- 您也可以使用如下命令查询长时间未完成的事务，如果导致阻塞的语句的用户与当前用户不同，请使用导致阻塞的语句的用户登录来终止会话。

```
select concat('kill ',i.trx_mysql_thread_id,';') from informatio
n_schema.innodb_trx i,
  (select
    id, time
  from
    information_schema.processlist
  where
    time = (select
      max(time)
    from
      information_schema.processlist
    where
      state = 'Waiting for table metadata lock'
      and substring(info, 1, 5) in ('alter' , '
optim', 'repa', 'lock ', 'drop ', 'creat')) p
  where timestampdiff(second, i.trx_started, now()) > p.time
```

```
and i.trx_mysql_thread_id not in (connection_id(),p.id);
```

4. 在命令行输入kill Id数字，例如 kill 267，即可中断会话，解除MDL锁。



后续维护

- 在业务低峰期执行相关场景操作，例如创建索引、删除索引等。
- 开启事务自动提交autocommit。
- 设置参数lock_wait_timeout为较小值。
- 考虑使用事件来终止长时间运行的事务，比如下面的例子中会终止执行时间超过60分钟的事务。

```
create event my_long_running_trx_monitor
on schedule every 60 minute
starts '2015-09-15 11:00:00'
on completion preserve enable do
begin
declare v_sql varchar(500);
declare no_more_long_running_trx integer default 0;
declare c_tid cursor for
select concat ('kill ',trx_mysql_thread_id,')
from information_schema.innodb_trx
where timestampdiff(minute,trx_started,now()) >= 60;
declare continue handler for not found
set no_more_long_running_trx=1;
open c_tid;
repeat
fetch c_tid into v_sql;
set @v_sql=v_sql;
prepare stmt from @v_sql;
execute stmt;
deallocate prepare stmt;
until no_more_long_running_trx end repeat;
close c_tid;
end;
```

2 SQL Server

2.1 创建SQL Server链接服务器

本文仅适用于RDS SQL Server 2012及以上版本的高可用系列实例。

目前不支持使用控制台创建链接服务器。虽然能用一系列的存储过程创建，但过程较复杂。暂时也不能通过DNS和对应的IP地址创建链接服务器。

以下介绍一个简单的创建链接服务器的方法：

```
DECLARE
@linked_server_name sysname = N'my_link_server',
@data_source sysname = N'*****', --style: 10.1.10.1,
1433
@user_name sysname = N'****' ,
@password nvarchar(128) = N'*****',
@link_server_options xml
= N'
    <rds_linked_server>
        <config option="data access">true</config>
        <config option="rpc">true</config>
        <config option="rpc out">true</config>
    </rds_linked_server>
'
EXEC sp_rds_add_linked_server
@linked_server_name,
@data_source,
@user_name,
@password,
@link_server_options
```

链接服务器创建成功后，会出现如下提示：

选择上图中的Messages标签页，即会出现如下信息：

```
The linked server 'my_link_server' has set option 'data access' to 'true'.
The linked server 'my_link_server' has set option 'rpc' to 'true'.
The linked server 'my_link_server' has set option 'rpc out' to 'true'.
```


```
create link server 'my_link_server' successfully.
```

2.2 ApsaraDB for SQL Server 混合云解决方案

场景说明

ApsaraDB for SQL Server混合云解决方案用于实现本地SQL Server服务与RDS for SQL Server服务之间的数据传输或者同步。利用SQL Server复制技术实现数据的同步，其典型应用场景就是写数据在本地，读数据在RDS for SQL Server。

方案架构

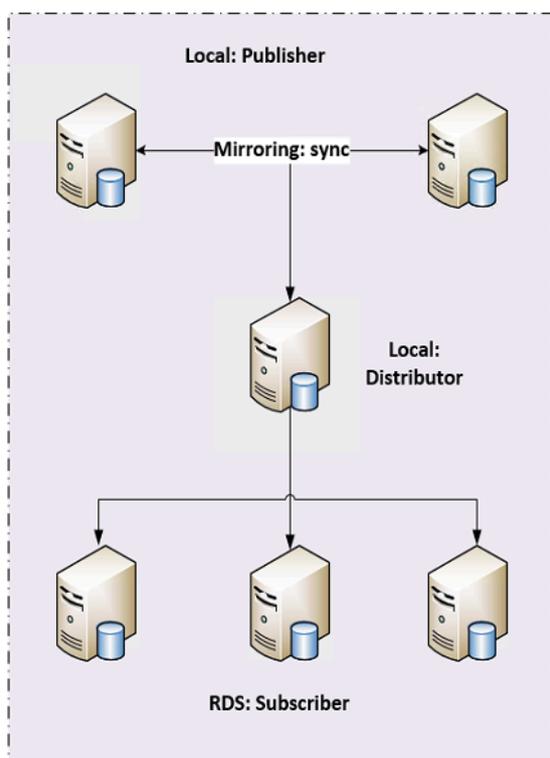

方案解析

1. 整体结构

这是SQL Server典型的2+3的高可用和高扩展解决方案，主备使用镜像完成数据库同步，以提供故障转移。分发单独放在一台服务器，其目的是解决publisher故障转移时，分发服务器

可以提供持续同步数据到订阅服务器。发布 (publisher)和分发 (distributor)是放在用户本地，拥有自主权限。

订阅 (subscriber) 放在RDS上，建议不要用高可用RDS实例来做订阅，购买单实例来做订阅是比较合适的，方便后续不断扩展。如果有主备高可用，订阅服务器也是利用镜像来实现高可用，一旦发生切换，订阅服务器将无法同步数据。



说明:

RDS和LOCAL最好开通VPN或者专线。

2. Distributor



注意:

需要一个单独的服务器作为分发服务器，不要将分发服务器放在发布服务器上，否则一旦主备发生切换，分发服务器将不能正常工作。

a. 安装SQL Server，安装时必须要选择replication功能。

b. 配置分发服务器。

```
USE master
EXEC sp_adddistributor @distributor = N'RDS-TEST-DIST', @password
= N''
GO

EXEC sp_adddistributiondb
    @database = N'distribution',
    @data_folder = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11
.MSSQLSERVER\MSSQL\Data',
    @log_folder = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.
MSSQLSERVER\MSSQL\Data',
    @log_file_size = 2,
    @min_distretention = 0,
    @max_distretention = 72,
    @history_retention = 48,
    @security_mode = 1
GO

USE [distribution]
GO
IF (
    NOT EXISTS (
        SELECT *
        FROM sysobjects
        where name = 'UIProperties' and type = 'U ')
    )

    CREATE TABLE UIProperties(id int)

IF (
    EXISTS (
        SELECT *
        FROM ::fn_listextendedproperty('SnapshotFolder', 'user', '
dbo', 'table', 'UIProperties', null, null)
    )
)
```


```
)
    EXEC sp_updateextendedproperty
        N'SnapshotFolder',
        N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVE
R\MSSQL\ReplData',
        'user', dbo,
        'table',
        'UIProperties'
ELSE
    EXEC sp_addextendedproperty N'SnapshotFolder',
        N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER\
MSSQL\ReplData',
        'user', dbo,
        'table',
        'UIProperties'
GO
```

- c. 如果不在域环境或域环境未开启自动映射，您需要注册分发服务器和订阅服务器的别名映射。订阅服务器注册流程较复杂，请参考如下步骤：
- 在RDS上创建一个可以登录的账户，并分配权限，详细的操作步骤请参见[#unique_37](#)、[#unique_38](#)。
 - 查看主机的HOST NAME。
 - 开通实例的外网地址，具体方法请参见[申请外网地址](#)。
 - 在Server配置管理器配置别名。




说明：

32位和64位的SQL Native Client都需要配置。

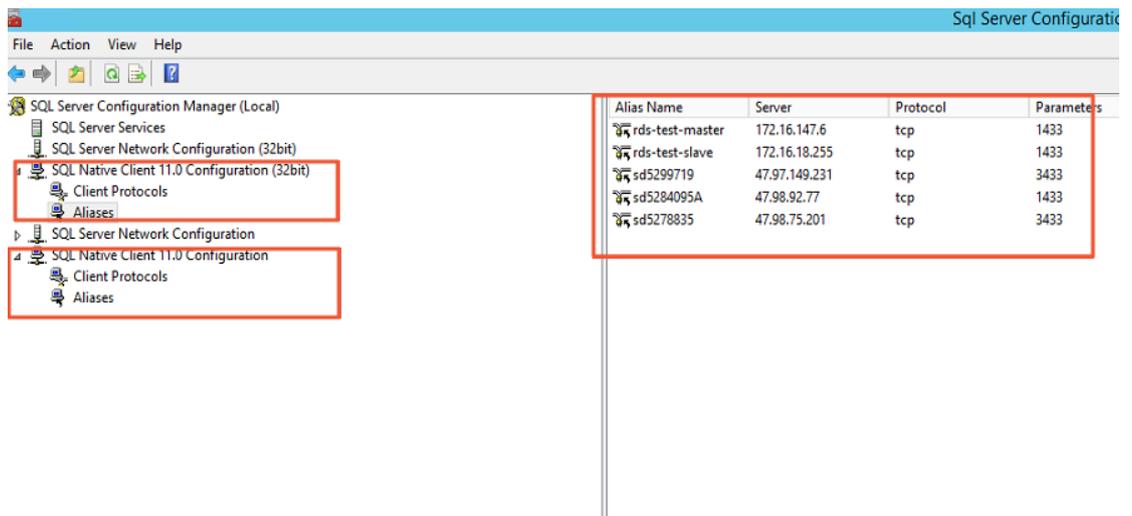


d. 在分发服务器上注册发布服务器（主备都需要注册）。

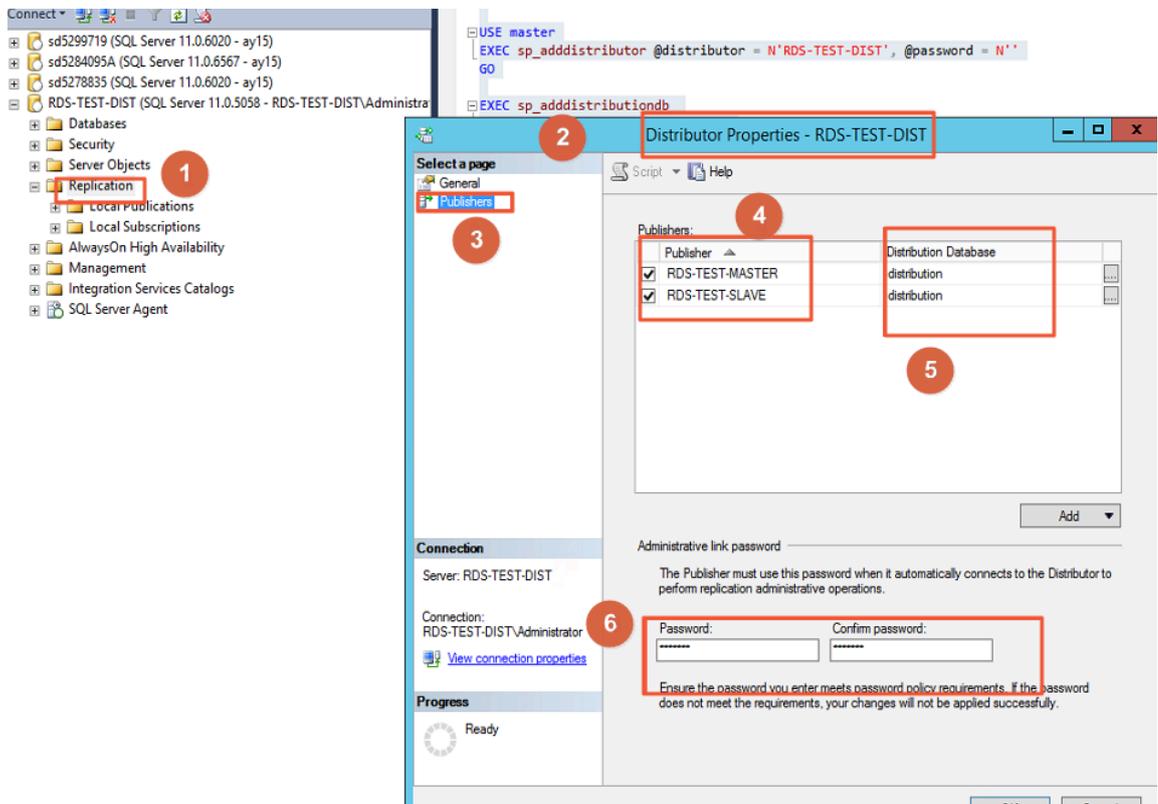

3. Publisher

在发布服务器例如rds-test-master/rds-test-slave上分别做以下配置：

a. 配置分发服务器，并指定分发服务器为rds-test-dist。

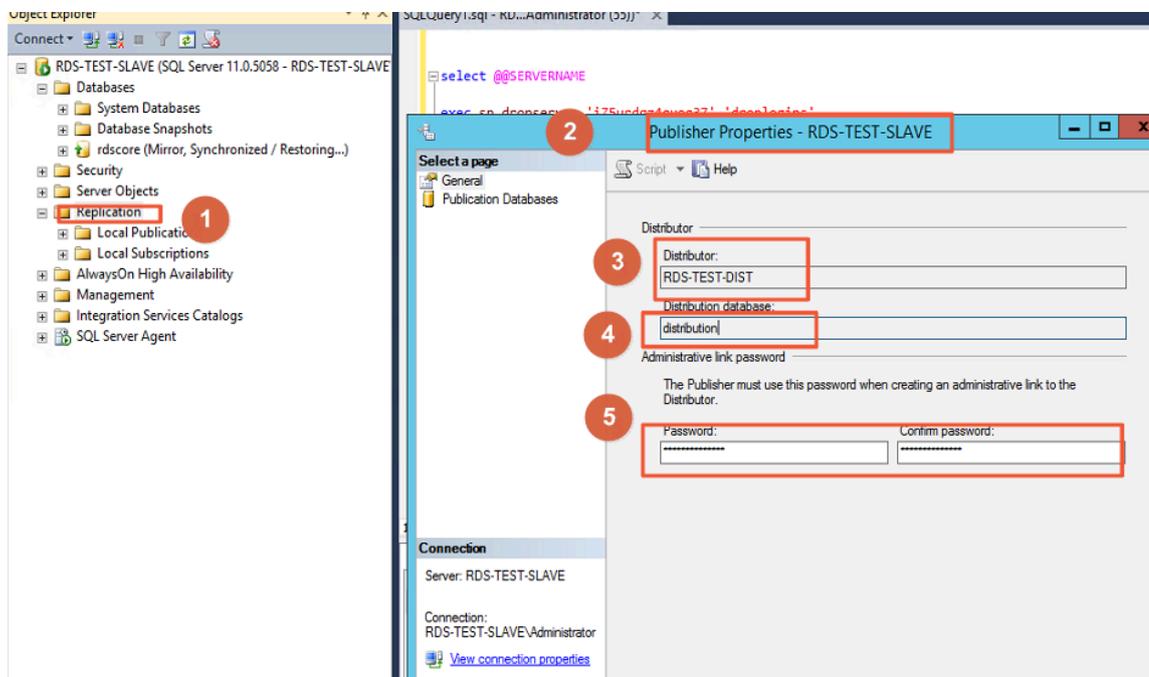

b. 与分发服务器一样，需要将所有订阅服务器注册真实的HOST NAME地址。


c. 在发布服务器上创建一张包含有主键的表。

d. 创建发布。



说明：

只能选事务复制，建议使用SQL登录连接到发布。

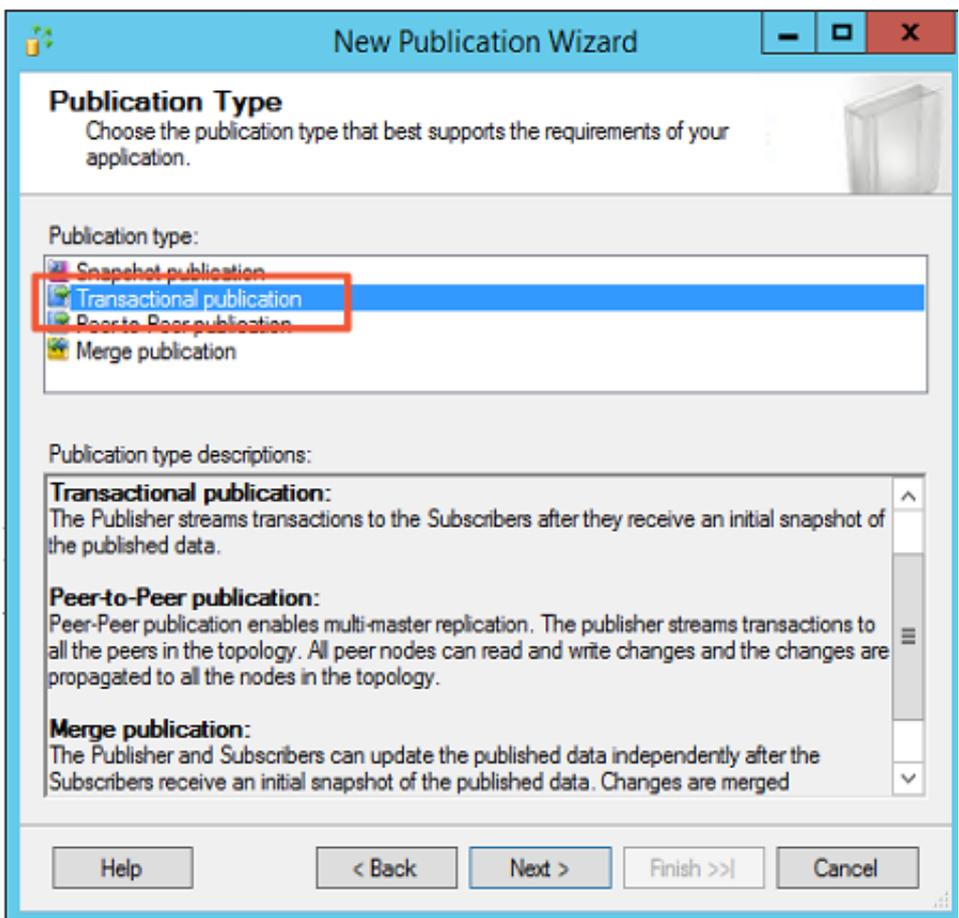



4. Subscriber

订阅端放在RDS上，RDS实例可以是基础版本、高可用版本或者WEB版本。但建议发布服务器、分发服务器和订阅服务器这三者的版本保持一致。





注意：

创建订阅时需要注意以下几点：

- 订阅端放在RDS上，应该申请外网地址。
- 需要取得订阅服务器的名称，因为在分发和发布服务器上做别名映射时需要真实的订阅服务器名称。
- 订阅的方式只能是Push(推送)，不能是Pull(拉取)。

- 订阅的登录方式不能使用SQL Agent Account, 需要使用SQL 登录方式。

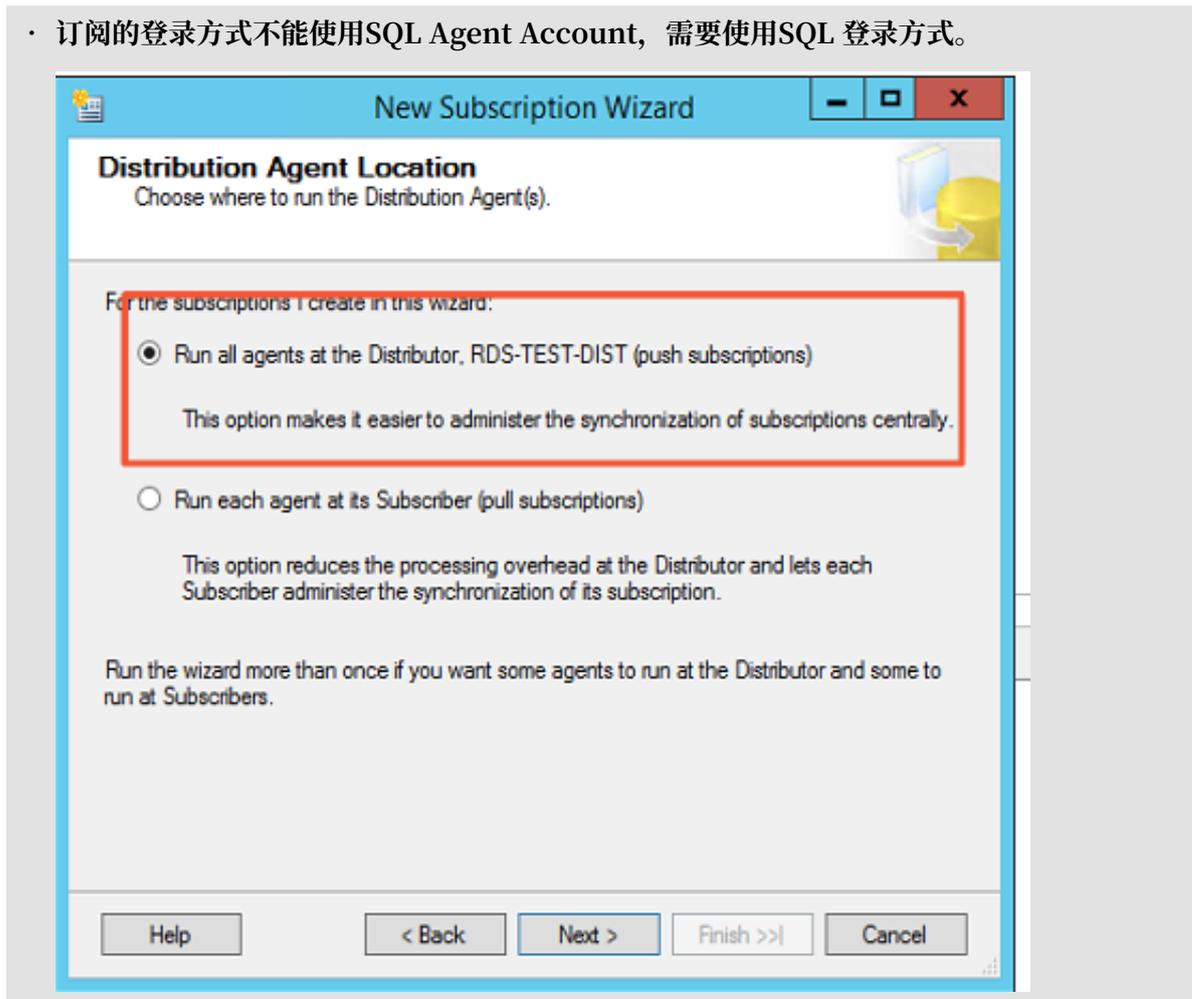

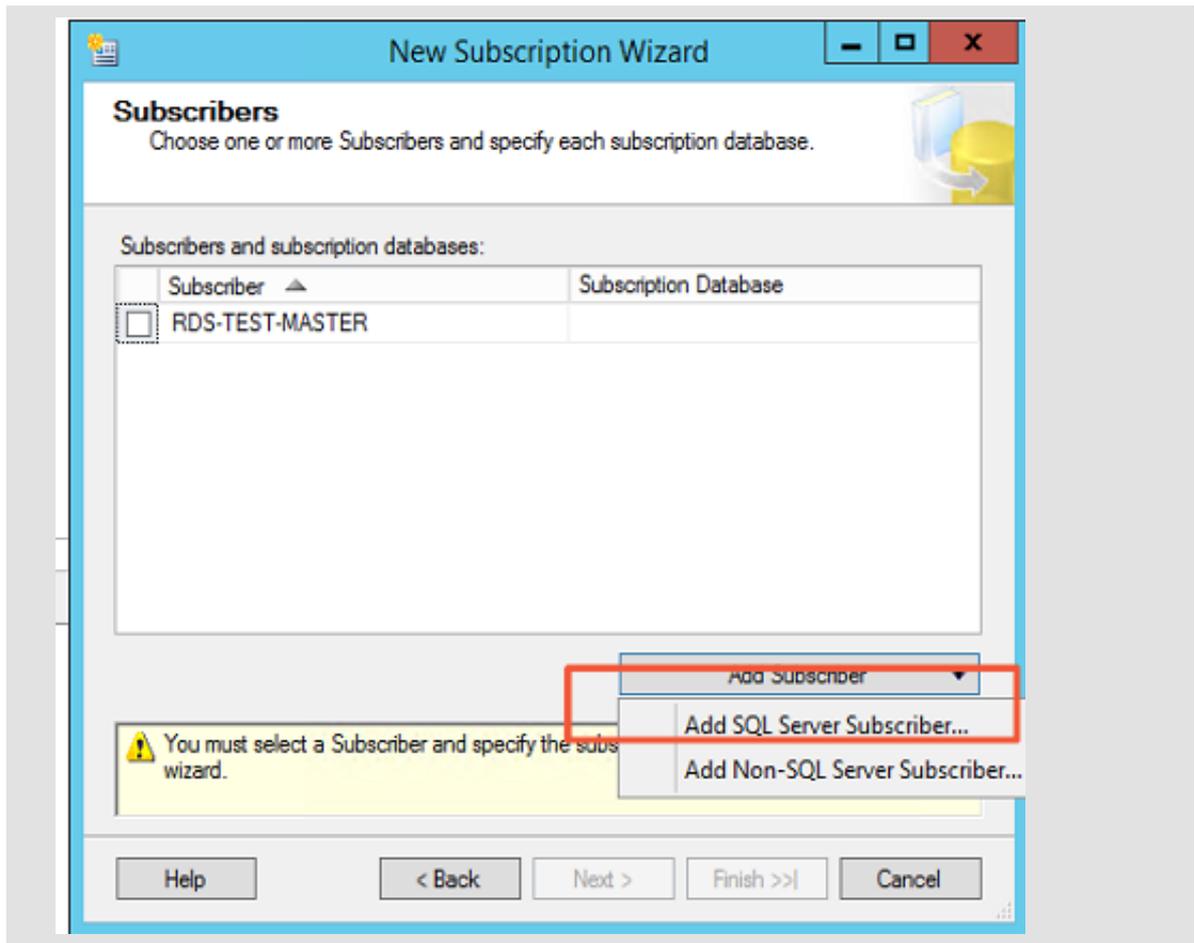

5. 镜像与复制共存

镜像和复制共存时，如果MASTER-SLAVE发生了故障转移，如何让数据库继续提供服务，需要注意以下几点：

- a. 主备的日志读取和复制关系的矫正。如果MASTER宕机，发生了故障转移，此时SLAVE如果要提供服务，日志读取器会等待镜像日志先同步，再做发布，但如果MASTER发生硬件故障，此时SLAVE需要打开一个跟踪标记1448，在镜像故障的情况下可以继续分发数据。



说明：

1448标记用于在事务复制和镜像共用时，改变LogReader的读取限，当镜像故障时仍然可以从Principle读取日志。

- b. 日志读取代理、快照代理需要设置partner server。

6. 复制与RDS共存

- RDS只能作为订阅，不能作为发布和分发。
- RDS的订阅数据库类型不限。

2.3 金蝶K/3 WISE 接入阿里云RDS for SQL Server

本文介绍金蝶K/3 WISE 15.0/15.1如何接入阿里云RDS for SQL Server，实现在RDS实例和服务端之间执行分布式事务。

解决方案介绍

解决方案主要分为如下三个步骤：

1. **恢复账套数据到RDS**：将本地金蝶K/3 WISE的账套数据库全量数据备份上传到OSS，之后恢复到RDS。
2. **设置允许执行分布式事务**：调整RDS、ECS、Windows系统的访问设置，确保端口畅通，可以执行分布式事务。
3. **替换账套管理工具**：替换账套管理工具以便兼容RDS。

准备工作

- 在Windows Server 2016系统的ECS实例上安装金蝶K/3 WISE。
- [创建RDS for SQL Server实例](#)。
- 本地金蝶K/3 WISE的账套数据库文件已经做好全量数据备份。



说明：

- 安装金蝶的ECS实例需要和RDS实例在同一个地域，且VPC相同。
- RDS for SQL Server实例需要为如下版本：
 - SQL Server 2012/2016企业版高可用版
 - SQL Server 2012/2016标准版

恢复账套数据到RDS

上传账套数据备份文件

1. 登录[OSS控制台](#)。

2. 在左侧单击  创建存储空间。



The screenshot shows the 'Object Storage' console interface. On the left, there is a sidebar with a '+ Create Storage Space' button highlighted in red. The main area is titled 'Basic Information' and shows a summary of storage usage: 3.65 GB. Below this, it indicates a month-over-month change of -0.00% and a day-over-day change of 0.00%.

3. 设置如下参数。

参数	说明
Bucket名称	存储空间名称。
区域	存储空间所在地域。请确保存储空间和ECS、RDS实例在同一地域。
存储类型	选择低频访问。
读写权限	选择私有。
服务端加密	选择无。
同城冗余存储	选择关闭。
实时日志查询	选择不开通。



说明:

详细的参数介绍请参见[创建存储空间](#)。

创建 Bucket ? [创建存储空间](#)

Bucket 名称	<input type="text" value="k3shenzhen"/>	10/63
区域	<input type="text" value="华南1 (深圳)"/>	
<p>相同区域内的产品内网可以互通；订购后不支持更换区域，请谨慎选择</p> <p>您在该区域下没有可用的 存储包、流量包。建议您购买资源包享受更多优惠，点击 购买。</p>		
Endpoint	oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com	
存储类型	<input type="button" value="标准存储"/> <input checked="" type="button" value="低频访问"/> <input type="button" value="归档存储"/>	
<p>低频访问：数据长期存储、较少访问，存储单价低于标准类型。</p> <p>如何选择适合您的存储类型？</p>		
读写权限	<input checked="" type="button" value="私有"/> <input type="button" value="公共读"/> <input type="button" value="公共读写"/>	
<p>私有：对文件的所有访问操作需要进行身份验证。</p>		
服务端加密	<input checked="" type="button" value="无"/> <input type="button" value="AES256"/> <input type="button" value="KMS"/>	
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><p> 将文件上传至 OSS 后，自动对其进行落盘加密存储，KMS 加密方式需要进行权限设置，更多服务端加密指南</p></div>		
同城冗余存储	<input type="button" value="启用"/> <input checked="" type="button" value="关闭"/>	
<p>OSS 将用户的数据以冗余的方式存储在同一区域（Region）的 3 个可用区（Zone）中。提供机房级容灾能力。更多请查看 详情。</p>		
实时日志查询	<input type="button" value="开通"/> <input checked="" type="button" value="不开通"/>	
<p>OSS 与日志服务深度结合，免费提供最近7天内的 OSS 实时日志查询。开通该功能后，用户可对 Bucket 的访问记录进行实时查询分析，了解详情</p>		

4. 单击确定。

5. 在左侧选择刚创建的存储空间。

6. 选择文件管理 > 上传文件。



7. 将要上传的数据库备份文件拖拽到上传文件区域；或者单击直接上传，选择备份文件。



说明：

详细的参数介绍请参见[上传文件](#)。



创建高权限账号

1. 登录[RDS管理控制台](#)。
2. 在页面左上角，选择实例所在地域。
3. 找到目标实例，单击实例ID。
4. 在左侧导航栏选择账号管理。
5. 在右侧单击创建账号。

6. 设置如下参数。

参数	说明
数据库账号	长度为2~16个字符，由小写字母、数字或下划线组成。由小写字母开头，结尾必须是字母或数字。
账号类型	选择高权限账号。
密码	设置账号密码。要求如下： <ul style="list-style-type: none"> · 长度为8~32个字符。 · 由大写字母、小写字母、数字、特殊字符中的任意三种组成。 · 特殊字符为!@#%\$%^&*()_+!=-
确认密码	再次输入密码。
备注说明	输入备注说明便于区分业务。

7. 单击确定。

OSS备份数据恢复上云

1. 登录[RDS管理控制台](#)。
2. 在页面左上角，选择实例所在地域。
3. 找到目标实例，单击实例ID。
4. 在左侧导航栏选择备份恢复。
5. 在右上角单击OSS备份数据恢复上云。



说明：

如果没有此按钮，请确认您的[实例版本](#)。

6. 两次单击下一步进入数据导入页签。
7. 设置如下参数。

参数	说明
数据库名	目标实例上的目标数据库名称。
OSS Bucket	选择备份文件所在的OSS存储空间。
OSS 子文件夹名	备份文件所在的子文件夹名称。
OSS 文件列表	单击右侧放大镜按钮，可以按照备份文件名前缀模糊查找，会展示文件名、文件大小和更新时间。请选择需要上云的备份文件。
上云方案	选择打开数据库。

参数	说明
一致性检查方式	选择同步执行 DBCC。



说明:

如果您是第一次使用OSS备份数据恢复上云功能，该页面会提示您给RDS官方服务账号授予访问OSS的权限，单击授权地址并授权地址即可。

数据导入向导
✕

1. 备份你的数据库
2. 上传备份文件到OSS
3. 数据导入

*数据库名

*OSS Bucket

OSS 子文件夹名

OSS 文件列表

	文件名	文件大小	更新时间
<input checked="" type="radio"/>	SCM.BAK	437.209MB	2019-05-10 14:59:56

上云方案 打开数据库 (只有一个全量备份文件)
 不打开数据库 (还有差异备份或日志文件)

一致性检查方式 同步执行 DBCC 异步执行 DBCC

您已授权 RDS官方服务账号 可以访问您OSS的权限,

8. 单击确定。



说明:

请您耐心等待数据导入完成，可以在数据库管理页面查看数据库状态。

设置允许执行分布式事务

RDS设置

1. 登录RDS管理控制台。

2. 在页面左上角，选择实例所在地域。
3. 找到目标实例，单击实例ID。
4. 在左侧导航栏单击数据安全性。
5. 在右侧单击修改，填写ECS实例的IP地址。



说明:

- 如果ECS与RDS在相同VPC内，请填写ECS的私有IP。私有IP可以在ECS实例的实例详情页面查看。
- 如果ECS与RDS在不同VPC内，请填写ECS的公网IP，且需要为RDS实例[#unique_44](#)。



6. 单击确定。
7. 选择分布式事务白名单页签。
8. 单击添加白名单分组。
9. 设置如下参数。

参数	说明
分组名称	长度为2~32个字符。由数字、小写字母以及下划线（_）组成。由小写字母开头，结尾必须是字母或数字。

参数	说明
组内白名单	<p>填写ECS实例的IP地址和Windows系统的计算机名，以英文逗号(,)分隔。示例：192.168.1.100,k3ecstest。</p> <p>如果需要填写多组，请分行填写。</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;">  说明： 计算机名在服务器的控制面板 > 系统和安全 > 系统页面查看。 </div>



控制面板 > 系统和安全 > 系统

[查看有关计算机的基本信息](#)

Windows 版本

Windows Server 2016 Datacenter

© 2016 Microsoft Corporation。保留所有权利。

系统

处理器: Intel(R) Xeon(R) Platinum 8163 CPU @ 2.50GHz 2.50 GHz

已安装的内存(RAM): 8.00 GB

系统类型: 64 位操作系统，基于 x64 的处理器

笔和触摸: 为 10 触摸点提供笔和触控支持

计算机名、域和工作组设置

计算机名: k3ecstest

计算机全名: k3ecstest

添加分布式事务ECS白名单 ✕


分组名称:

组内白名单:

还可添加31个白名单

Windows系统设置

1. 登录Windows Server 2016系统。
2. 打开hosts文件，路径为C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts。
3. 查看RDS实例的数据安全性 > 分布式事务白名单页面，将RDS实例信息的2条信息填写到hosts文件的结尾处。

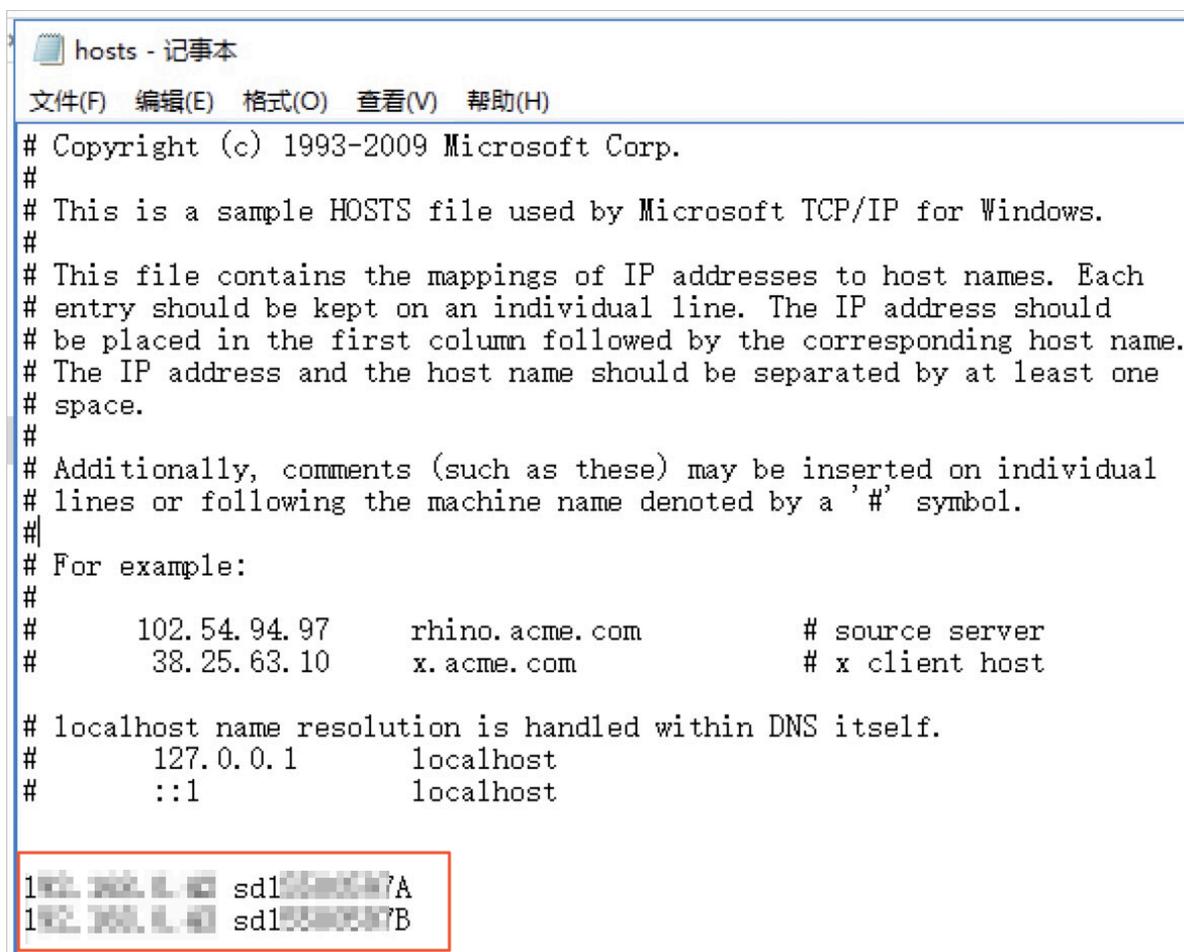


- 4. 保存hosts文件。
- 5. 在控制面板 > 系统和安全 > 管理工具页面打开组件服务。
- 6. 选择组件服务 > 计算机 > 我的电脑 > Distributed Transaction Coordinator。
- 7. 在右侧本地DTC上单击鼠标右键，选择属性。



8. 选择安全页签，参照下图进行设置。



9. 单击确定，在弹出的MSDTC服务对话框中单击是，等待MSDTC服务重新启动完成。

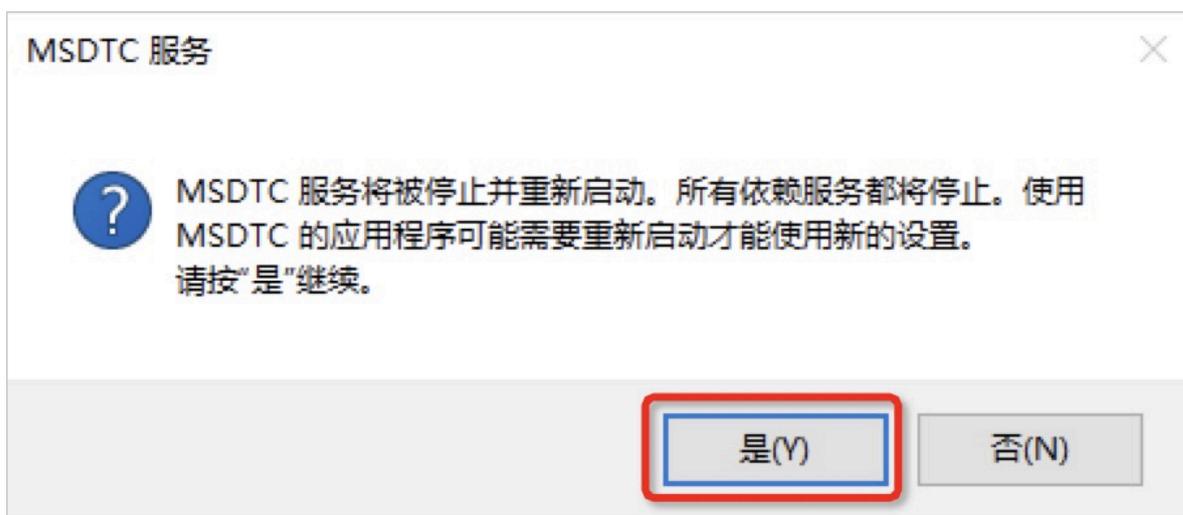

账套管理初始化

1. 下载对应的账套管理工具。

- [金蝶K/3 WISE 15.1](#)
- [金蝶K/3 WISE 15.0](#)



说明:

不同金蝶K/3 WISE版本需要的账套管理工具不同，当前仅提供金蝶K/3 WISE 15.0/15.1的账套管理工具。

2. 解压替换到金蝶的安装目录：`K3ERP\KDSYSTEM\KDCOM`。

3. 打开金蝶K/3 WISE软件。

4. 在弹出的账套管理数据库设置页面设置相关身份验证信息和数据服务器。



说明:

数据服务器填写RDS实例的内网地址。

账套管理数据库设置

系统帐号

Windows 身份验证(W)

SQL Server 身份验证(Q)

系统用户名: []

系统口令: [*****]

数据服务器: [rm-xxxxxxx.sqlserver.]

数据库实体: [I-xxxxxxx]

确定(O) 取消(C)

5. 在系统的下拉菜单里单击预设连接，设置预设连接，方便使用。

金蝶K/3账套管理

系统(S) 服务(E) 视图(V) 组织机构(O) 数据库(D) 账套(A) 帮助(H)

新建 反注册 备份 恢复 设置 启用 升级 补丁升级 用户 退出

机构列表

组织机构

账套列表(共0个账套)(以红色字体显示的账套表示该账套需要升级补丁SQL)

编号	账套	账套类型	数据库实体	创建时间
----	----	------	-------	------

预设连接

Windows 身份验证(W)

SQL Server 身份验证(Q)

用户名: []

口令: [*****]

数据服务器: [rm-xxxxxxx.sql] 2


数据库类型: [SQL Server]

确定(O) 取消(C)

6. 在数据库的下拉菜单里单击注册账套。



7. 选择对应的数据库，并单击所有。

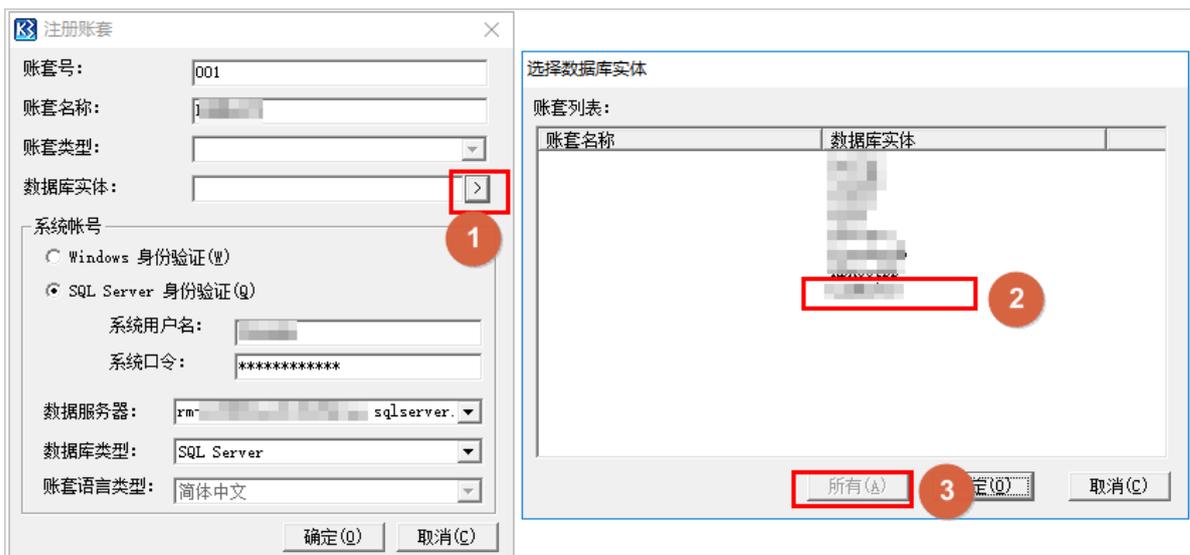

登录使用金蝶K/3 WISE

全部设置完成后，ECS实例和RDS实例之间就能够支持分布式事务，您也可以正常登录并使用金蝶K/3 WISE。



2.4 RDS使用SSRS（SQL Server Reporting Services）报表服务

您可以使用ECS实例安装SSRS（SQL Server Reporting Services）报表服务器，然后基于RDS for SQL Server的数据输出报表。本文介绍如何将RDS for SQL Server作为数据源。

背景信息

微软的SQL Server产品中包含SQL Server数据库引擎、Reporting Services（SSRS）、Analysis Services（SSAS）等服务端组件。其中SQL Server数据库引擎作为一个标准的数据库组件，在阿里云上以RDS for SQL Server数据库产品的形式提供了标准的PaaS服务。但其他如SSRS等组件是以单独的Windows服务的方式运行的，在阿里云上并未以PaaS服务的形式提供。如果要在阿里云上使用SSRS服务，需要单独创建Windows系统的ECS实例，并安装配置SSRS服务组件。



说明:

目前暂不支持在RDS for SQL Server上创建SSRS的配置数据库。

前提条件

- 已#unique_46。
- 已创建Windows系统的ECS实例。

- ECS实例已安装SQL Server。



说明:

ECS实例内安装的SQL Server版本可以和RDS for SQL Server的版本不同。


操作步骤

1. 在ECS实例上下载[Reporting Services](#)并安装。
2. 打开Report Server Configuration Manager软件，确认报表服务器名称并单击连接。



说明:

软件会自动检测ECS内的SQL Server报表服务器实例，如果有多个实例，需要您手动选择。

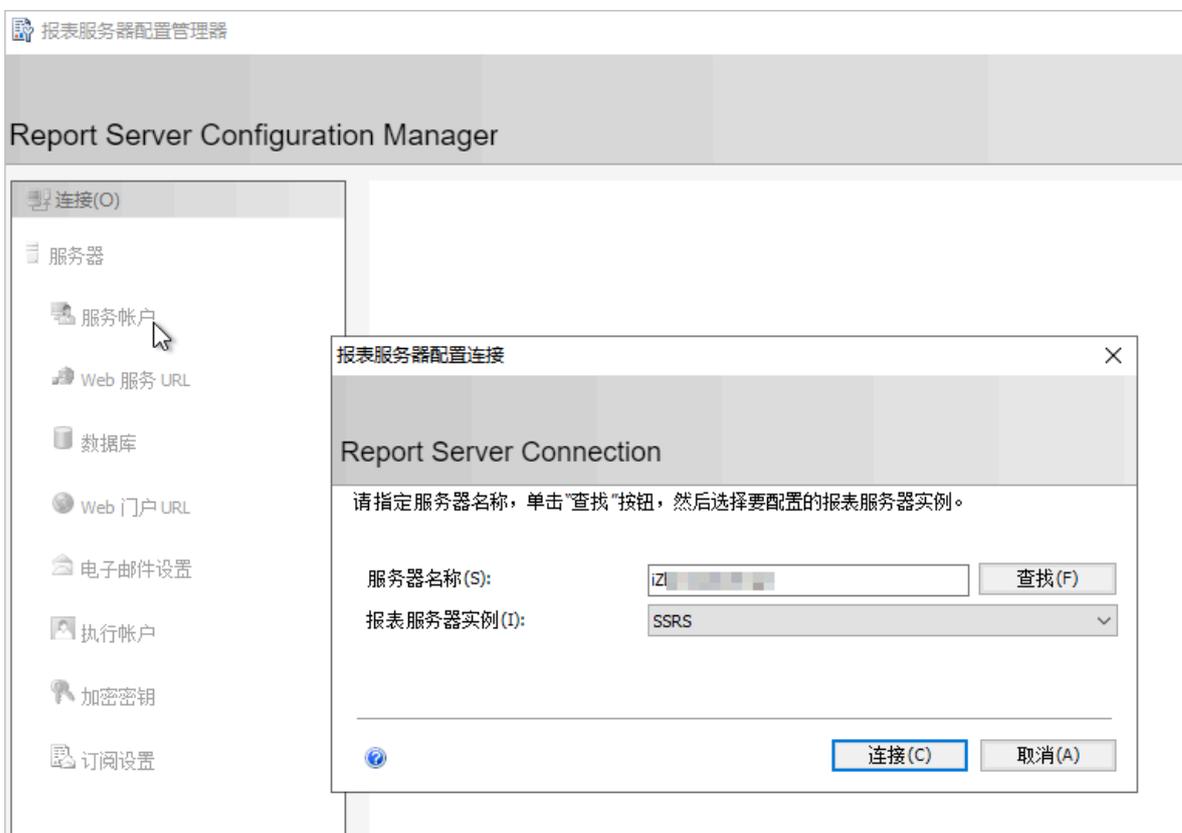

3. 在左侧导航栏根据您的业务情况设置服务账号、WEB服务URL。




说明:

详细设置请参见[官方文档](#)。

4. 在左侧导航栏选择数据库，然后单击右侧的更改数据库，在ECS实例上创建新的报表服务器数据库。
 - a) 选择创建新的报表服务器数据库，单击下一步。
 - b) 确认服务器名称，单击下一步。
 - c) 填写报表服务器数据库名称并选择脚本使用的语言，单击下一步。

报表服务器数据库配置向导	
更改数据库 选择是否创建或配置报表服务器数据库。	
操作	输入数据库名称，选择运行 SQL 脚本所要使用的语言。
数据库服务器	
数据库	
凭据	数据库名称: ReportServerTest
摘要	临时数据库名称: ReportServerTestTemp
进度和完成	语言: 中文(简体, 中国)
	报表服务器模式: 本机
上一步(B) 下一步(N) 取消(C)	

- d) 设置账户连接报表服务器的凭据，单击下一步。
- e) 确认摘要，单击下一步，等待报表服务器数据库创建完成。

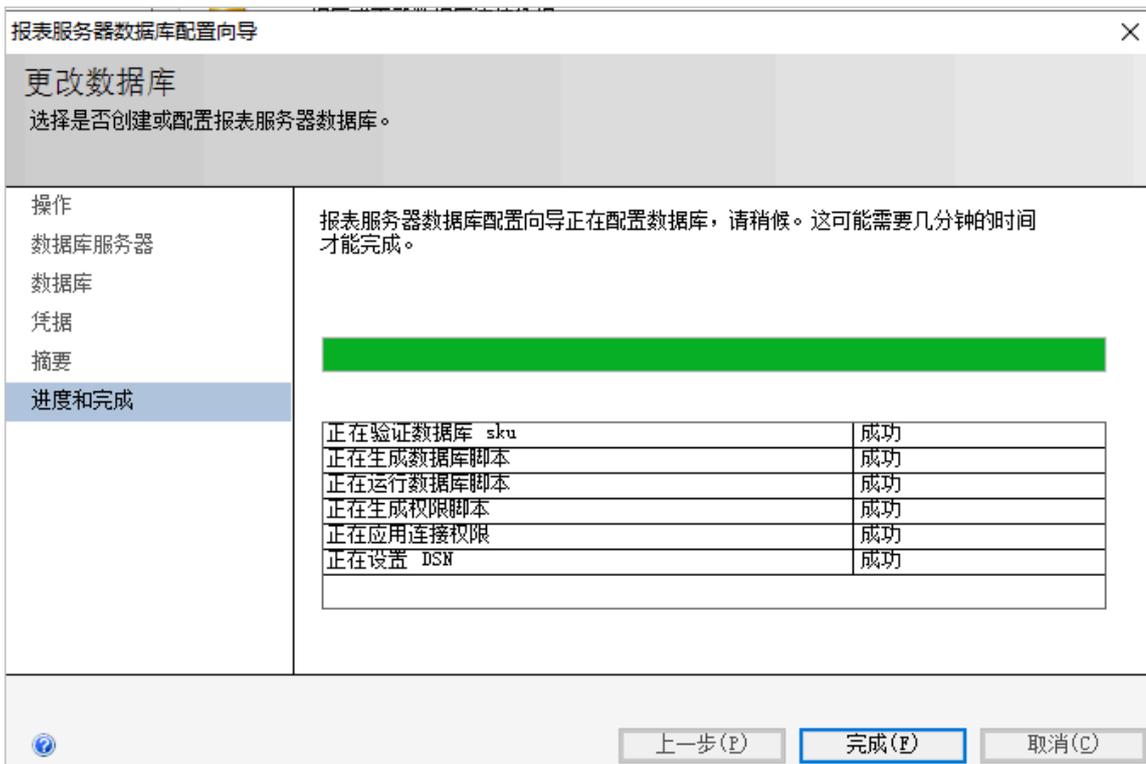


f) 单击完成。



说明:

详细设置说明请参见[官方文档](#)。

5. 在左侧导航栏选择WEB门户URL，单击应用，等待应用完成后单击URL登录报表服务器的WEB管理页面。

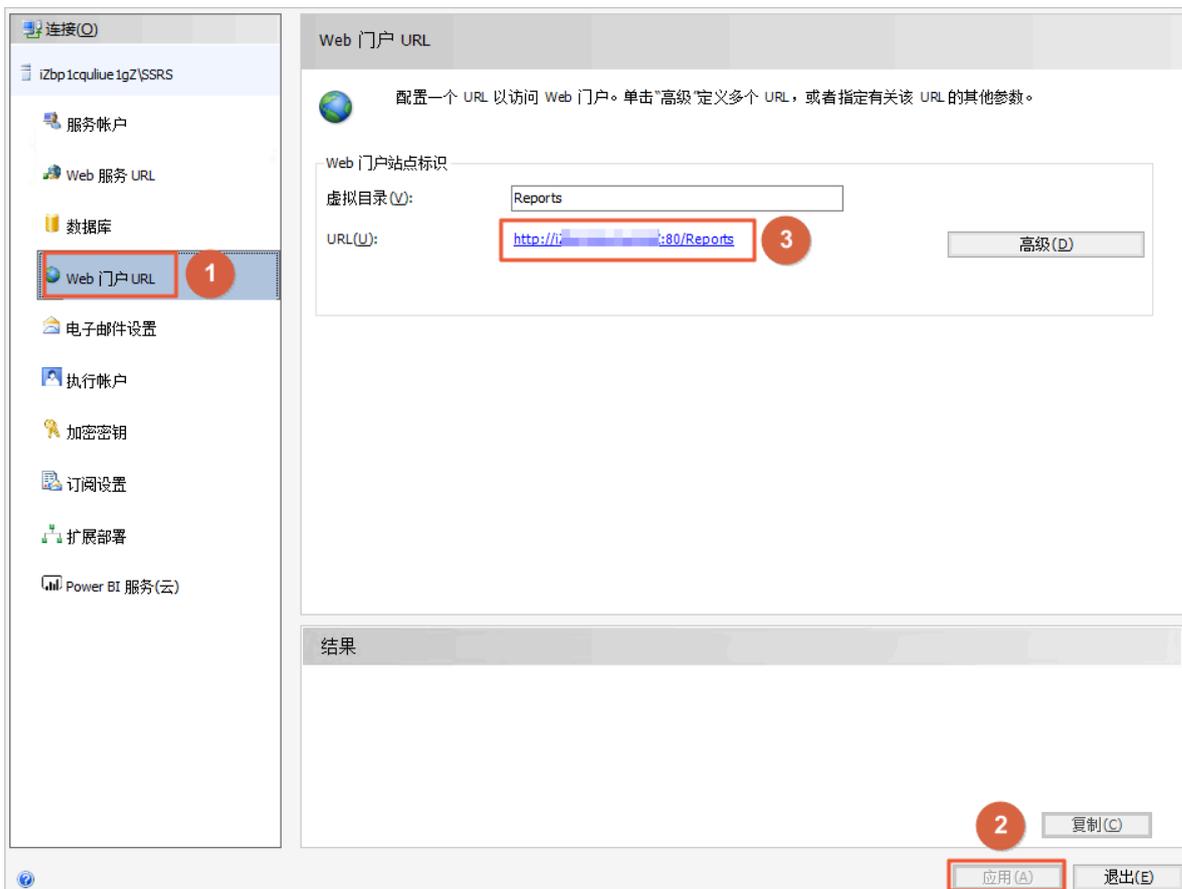

6. 在右上角选择新建 > 数据源。
7. 设置新建数据源的各项参数。

类别	参数	说明
属性	名称	新建数据源的名称。不能包含以下任何字符： / @ \$ & * + = < > : ' , ? \
	说明	数据源的描述，便于进行业务区分。
	隐藏此项	勾选后会隐藏此数据源。
	启用此数据源	勾选后才会启用此数据源。
连接	类型	数据源类型。选择Microsoft SQL Server。

类别	参数	说明
	连接字符串	<p>RDS for SQL Server实例的域名和数据库名。格式： Data Source=<RDS for SQL Server实例域名>; Initial Catalog=<数据库名></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> 说明： 请确保RDS实例的IP白名单已放通ECS实例的IP，详情请参见#unique_47。</p> <p>连接字符串 了解更多</p> <pre>Data Source=rm-xxxxxxx.rds.aliyuncs.com; Initial Catalog=alitest</pre> </div>
凭据	登录数据源	选择使用以下凭据。
	凭据类型	选择数据库用户名和密码。
	用户名	RDS for SQL Server实例的数据库账号。
	密码	RDS for SQL Server实例的数据库账号对应的密码。

8. 单击创建。

后续步骤

数据源创建完成后您可以使用Report Builder、Visutal Studio等软件设计报表。详情请参见[Report Builder in SQL Server](#)。

3 双十一背后的数据库技术

双十一就要来了，全世界都为其疯狂，但是经常会出现几万人抢一个红包或者很多人共同购买一个商品的情况，这就引发了一个数据库比较担心的场景---高并发。


作为历届双十一重要保障之一的云数据库RDS团队，从参数优化、链路访问、弹性扩容、架构设计等方面应对高并发场景（如秒杀、百万人抢单等），保障双十一顺利进行。这背后的技术是如何实现的呢？本文，将带您了解双十一阿里云RDS数据库背后技术的小秘密。

数据库参数

在处理“高并发”场景的时候，一些特定的数据库参数就成了数据快速响应、平顺处理的关键，如下面列出的几个重要参数：

- loose_rds_max_tmp_disk_space：控制MySQL能够使用的临时文件的大小。
- loose_rds_threads_running_high_watermark：控制MySQL并发的查询数目，常用于秒杀业务场景。
- loose_tokudb_buffer_pool_ratio：控制TokuDB引擎能够使用的buffer内存大小。
- loose_max_statement_time：控制MySQL查询的最长执行时间。

接下来举例说明loose_rds_threads_running_high_watermark在秒杀场景下的影响。

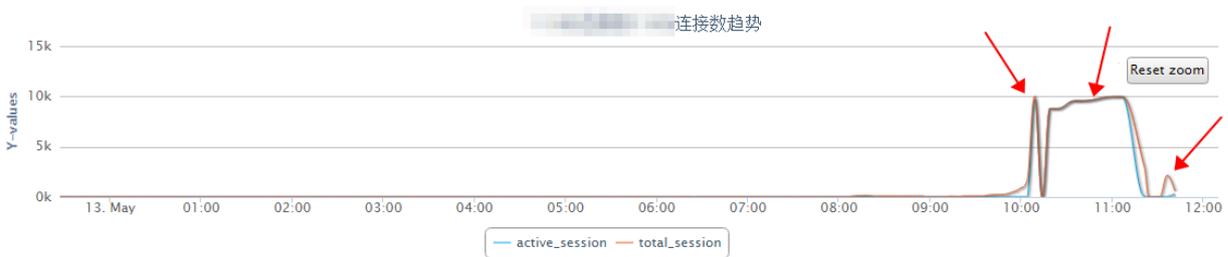

在秒杀活动刚开始的时候，可以看到连接数呈指数级变化，瞬间增加了10倍。

ins	upd	del	sel	iud	lor	hit	run	con	cre	c
0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	
6	1	0	16998	7	6	100.00	2665	4208	0	
208	-14	-23	255516	171	5752	99.91	2659	4148	234	
24	3	-7	1314	20	7198	100.00	2645	4274	126	
26	-3	-3	754	20	316	100.00	2644	4399	125	
19	2	0	385	21	2321	99.87	2643	4476	77	
62	211	77	36062	1350	109602	100.00	4433	4673	196	
19	188	28	230720	235	3685	100.00	2602	4678	53	
35	13	-3	518068	45	1309	100.00	2595	4215	127	
33	-1	-3	22913	29	69	100.00	2590	4113	0	
44	0	0	698	44	241	100.00	2584	4351	185	
58	16	6	30677	80	2247	100.00	3984	4885	535	
167	32	7	1377057	206	3653	100.00	2603	4087	122	
40	62	1	36782	103	7233	100.00	2584	4117	81	
31	27	6	38132	64	3403	100.00	2600	4112	48	

调整参数之前，可以看到run数值非常高，会导致数据库报警。

ins	upd	del	sel	iud	lor	hit	run	con	cre	cac
0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0
415	183	519	111212	1117	641424	100.00	299	2387	27	99
589	104	702	135282	1395	536131	100.00	1248	2353	5	93
449	54	449	100077	952	370036	100.00	302	2267	18	11
653	173	812	58709	1638	397282	100.00	703	2034	0	35
539	83	599	121055	1221	148946	100.00	727	1880	0	99
674	88	767	93719	1529	311084	100.00	555	1642	0	99
1188	209	1337	67006	2734	311836	100.00	304	1355	0	99
813	199	991	26069	2003	224129	100.00	304	1401	62	56
216	820	966	12757	2002	886850	100.00	36	1184	0	20
0	87	94	18234	181	1151678	100.00	304	1670	467	0
496	109	591	96988	1196	386145	100.00	456	1582	6	6
877	301	1182	33187	2360	373603	100.00	300	1488	0	14

调整参数之后，update数值与run数值往好的方向变化，并发性能得到了增强。

链路访问

在链路访问方面，我们提供更高安全性的数据库代理访问模式，用户可以根据需要随时开启或关闭。

数据库代理的规格由RDS系统自动管理，可以在保证租户间资源隔离的前提下，根据负载大小自适应调节。

数据库代理对应用透明无感知，也无需人工干预，大大降低了运维成本。



数据库代理位于运行于ECS的应用程序和数据库引擎中间，由RDS系统自动进行维护，所有的数据库请求和响应均从代理层经过并处理。

目前，数据库代理支持如下功能：

- 透明切换：RDS实例在发生故障、规格升级或降级时，数据库代理可以使实例切换更加柔和，降低对应用的影响。

- 读写分离：提供透明的读写分离功能，应用层无需修改代码，将查询请求分发到RDS只读实例，降低主库的负载。



- 短连接优化：将突发性的低并发短连接（常见于PHP应用）在代理层进行缓冲，减轻对RDS实例的冲击，降低RDS的CPU负载和CPS（每秒新建连接数），保障数据库运行稳定。
- 防暴力破解：保护RDS实例的账号密码，避免账号密码被暴力破解。

弹性扩容

RDS实例支持弹性扩容，既可以纵向增加本身实例规格，也可以横向增加只读实例数量。用户提前扩容，就可以在双十一期间笑对大流量冲击，而在高峰期过后也可以及时释放掉多余实例，避免资源浪费。



架构设计

为了应对日渐增长的双十一购买数据量和仓储数据量，RDS团队也对各个支持的数据库进行了新的架构设计，ApsaraDB for RDS当前支持五款关系型引擎，提供容灾、备份、恢复、监控等方面的全套解决方案。


RDS支持的引擎	MySQL	MariaDB TX	SQL Server	PostgreSQL	PPAS
引擎特征	<ul style="list-style-type: none"> 甲骨文公司的开源数据库（社区版） LAMP的重要组成部分，广泛应用于互联网行业 	<ul style="list-style-type: none"> MySQL的分支，兼容MySQL 良好兼容Oracle 	<ul style="list-style-type: none"> 微软的商业数据库 对基于Windows平台.NET架构的应用程序具有完美的支持 	<ul style="list-style-type: none"> 起源于UC Berkeley的开源数据库 面向企业复杂SQL处理的OLTP在线事物处理场景 	<ul style="list-style-type: none"> PPAS是PostgreSQL企业版 高度兼容Oracle
版本	5.7、5.6、5.5	10.3	2016、2012、2008 R2	10、9.4	10、9.3
核心优势	<ul style="list-style-type: none"> 源码性能调优、功能定制（AliSQL分支） 数据库运维全套解决方案 	<ul style="list-style-type: none"> MariaDB TX是企业级解决方案 数据库运维全套解决方案 	<ul style="list-style-type: none"> 正版License 数据库运维全套解决方案 	<ul style="list-style-type: none"> 源码性能调优、功能定制 数据库运维全套解决方案 	<ul style="list-style-type: none"> 正版License 数据库运维全套解决方案
应用场景	互联网行业	互联网行业	传统中小企业	处理空间信息的相关应用	Oracle兼容应用

信息安全

信息安全问题也一直是商家和用户最关心的问题，在疯狂的“剁手”中，您一定不想您的商品信息和购买信息被泄露，对于这个问题，RDS团队做了多重保护，确保用户信息安全。

安全设计

数据安全性介绍

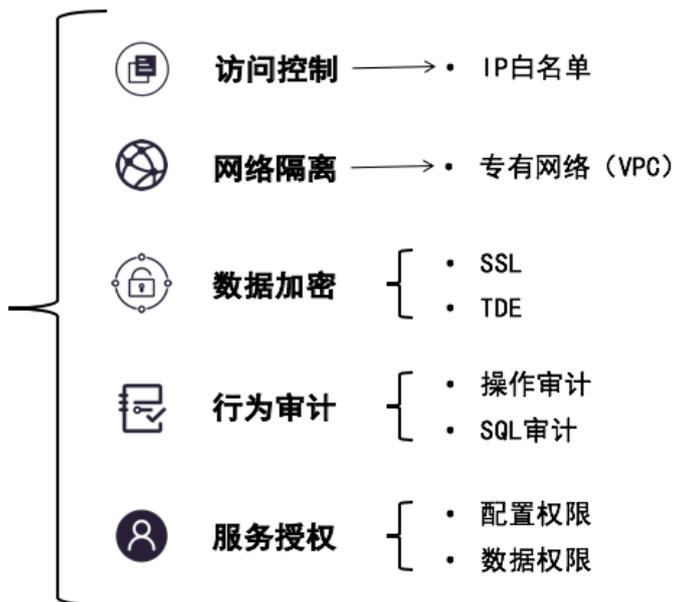

除了以上几点，RDS团队还对数据库的性能等进行了重新优化，让商家和购买者完全不用担心数据库的性能和安全问题，无忧无虑的“剁手”，尽情享受双十一盛会！