

阿里云 云数据库 MySQL 版

云数据库RDS简介

文档版本：20190918

法律声明

阿里云提醒您在阅读或使用本文档之前仔细阅读、充分理解本法律声明各条款的内容。如果您阅读或使用本文档，您的阅读或使用行为将被视为对本声明全部内容的认可。

1. 您应当通过阿里云网站或阿里云提供的其他授权通道下载、获取本文档，且仅能用于自身的合法合规的业务活动。本文档的内容视为阿里云的保密信息，您应当严格遵守保密义务；未经阿里云事先书面同意，您不得向任何第三方披露本手册内容或提供给任何第三方使用。
2. 未经阿里云事先书面许可，任何单位、公司或个人不得擅自摘抄、翻译、复制本文档内容的部分或全部，不得以任何方式或途径进行传播和宣传。
3. 由于产品版本升级、调整或其他原因，本文档内容有可能变更。阿里云保留在没有任何通知或者提示下对本文档的内容进行修改的权利，并在阿里云授权通道中不时发布更新后的用户文档。您应当实时关注用户文档的版本变更并通过阿里云授权渠道下载、获取最新版的用户文档。
4. 本文档仅作为用户使用阿里云产品及服务的参考性指引，阿里云以产品及服务的“现状”、“有缺陷”和“当前功能”的状态提供本文档。阿里云在现有技术的基础上尽最大努力提供相应的介绍及操作指引，但阿里云在此明确声明对本文档内容的准确性、完整性、适用性、可靠性等不作任何明示或暗示的保证。任何单位、公司或个人因为下载、使用或信赖本文档而发生任何差错或经济损失的，阿里云不承担任何法律责任。在任何情况下，阿里云均不对任何间接性、后果性、惩戒性、偶然性、特殊性或刑罚性的损害，包括用户使用或信赖本文档而遭受的利润损失，承担责任（即使阿里云已被告知该等损失的可能性）。
5. 阿里云网站上所有内容，包括但不限于著作、产品、图片、档案、资讯、资料、网站架构、网站画面的安排、网页设计，均由阿里云和/或其关联公司依法拥有其知识产权，包括但不限于商标权、专利权、著作权、商业秘密等。非经阿里云和/或其关联公司书面同意，任何人不得擅自使用、修改、复制、公开传播、改变、散布、发行或公开发表阿里云网站、产品程序或内容。此外，未经阿里云事先书面同意，任何人不得为了任何营销、广告、促销或其他目的使用、公布或复制阿里云的名称（包括但不限于单独为或以组合形式包含“阿里云”、“Aliyun”、“万网”等阿里云和/或其关联公司品牌，上述品牌的附属标志及图案或任何类似公司名称、商号、商标、产品或服务名称、域名、图案标示、标志、标识或通过特定描述使第三方能够识别阿里云和/或其关联公司）。
6. 如若发现本文档存在任何错误，请与阿里云取得直接联系。

通用约定

格式	说明	样例
	该类警示信息将导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 禁止： 重置操作将丢失用户配置数据。
	该类警示信息可能导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 警告： 重启操作将导致业务中断，恢复业务所需时间约10分钟。
	用于补充说明、最佳实践、窍门等，不是用户必须了解的内容。	 说明： 您也可以通过按Ctrl + A选中全部文件。
>	多级菜单递进。	设置 > 网络 > 设置网络类型
粗体	表示按键、菜单、页面名称等UI元素。	单击 确定 。
<code>courier</code> 字体	命令。	执行 <code>cd /d C:/windows</code> 命令，进入Windows系统文件夹。
##	表示参数、变量。	<code>bae log list --instanceid Instance_ID</code>
[]或者[a b]	表示可选项，至多选择一个。	<code>ipconfig [-all -t]</code>
{ }或者{a b}	表示必选项，至多选择一个。	<code>swich {stand slave}</code>

目录

法律声明.....	I
通用约定.....	I
1 什么是云数据库RDS.....	1
2 产品优势.....	4
2.1 便宜易用.....	4
2.2 高性能.....	5
2.3 灾备设计.....	6
2.4 高安全性.....	8
2.5 RDS与自建数据库对比优势.....	9
3 产品系列.....	16
3.1 产品系列概述.....	16
3.2 基础版.....	19
3.3 高可用版.....	22
3.4 集群版.....	23
3.5 三节点企业版.....	25
4 实例规格.....	27
4.1 实例规格族.....	27
4.2 实例规格表.....	29
5 存储类型.....	48
6 新功能发布记录.....	51
7 典型应用.....	53
7.1 异地容灾.....	53
7.2 数据多样化存储.....	53
7.3 开放搜索.....	55
7.4 读写分离.....	55
7.5 大数据分析.....	57
8 RDS使用须知.....	58
9 【通知】 RDS for SQL Server 2008 R2补充服务协议.....	59
10 【通知】 TokuDB引擎转换为InnoDB引擎.....	60
11 【通知】 2月19日起新加坡地域逐步上线单库单表恢复功能.....	71
12 【通知】 2月25日覆盖性恢复功能下线.....	72
13 【重要】 RDS网络链路升级说明.....	73
14 隐藏目录.....	80
14.1 独享型.....	80

1 什么是云数据库RDS

阿里云关系型数据库（Relational Database Service，简称RDS）是一种稳定可靠、可弹性伸缩的在线数据库服务。基于阿里云分布式文件系统和SSD盘高性能存储，RDS支持MySQL、SQL Server、PostgreSQL、PPAS（Postgre Plus Advanced Server，高度兼容Oracle数据库）和MariaDB TX引擎，并且提供了容灾、备份、恢复、监控、迁移等方面的全套解决方案，彻底解决数据库运维的烦恼。

学习路径图

您可以通过[RDS学习路径图](#)快速了解 RDS的相关概念、基础操作、进阶操作等。

优惠活动

试用福利价：RDS for MySQL指定规格首次购买6个月仅需10元。具体请参见[优惠活动](#)。

RDS视频简介

相关概念

了解以下概念，将帮助您更好地选购RDS：

- **实例**：实例是虚拟化的数据库服务器。您可以在一个实例中创建和管理多个数据库。
- **地域**：地域是指物理的数据中心。一般情况下，RDS实例应该和ECS实例位于同一地域，以实现最高的访问性能。
- **可用区**：可用区是指在某个地域内拥有独立电力和网络的物理区域。同一地域的不同可用区之间没有实质性区别。
- **数据库引擎**：RDS支持多种数据库引擎，如MySQL、SQL Server、PostgreSQL、PPAS（Postgre Plus Advanced Server，高度兼容Oracle数据库）和MariaDB。关于各个引擎的介绍，请参见[数据库引擎](#)。
- **网络类型**：您可以选择将实例创建在经典网络或专有网络VPC（Virtual Private Cloud）中。VPC是阿里云上一种隔离的网络环境，安全性比传统的经典网络更高，建议您选择VPC。
- **产品系列**：分为基础版、高可用版、集群版和金融版。关于各个系列的介绍，请参见[产品系列概述](#)。
- **规格族**：分为通用型、独享型、独占物理机型。关于各个规格族的介绍，请参见[实例规格族](#)。
- **存储类型**：分为SSD本地盘、SSD云盘和ESSD云盘。具体请参见[存储类型](#)。

相关服务

- [ECS](#)：ECS是云服务器，通过内网访问同一地域的RDS时，可实现RDS的最佳性能。ECS搭配RDS是典型的业务访问架构。
- [Redis](#)：Redis提供持久化的内存数据库服务。当业务访问量较大时，ECS、RDS和Redis的组合可以支持更多的读请求，同时减少响应时间。
- [MongoDB](#)：提供稳定可靠、弹性伸缩、完全兼容MongoDB协议的数据库服务。数据结构多样时，可以选择将结构化数据存储在RDS，将非结构化数据存储在MongoDB，满足业务的多样化存储需求。
- [MaxCompute](#)：大数据计算服务MaxCompute（原名ODPS）是一种快速、完全托管的TB/PB级数据仓库解决方案，提供了完善的数据导入方案以及多种经典的分布式计算模型，能够快速地解决海量数据计算问题。通过数据集成服务，可将RDS数据导入MaxCompute，实现大规模的数据计算。
- [DTS](#)：您可以使用数据传输服务DTS将本地数据库迁移到云上的RDS，以及实现RDS的异地容灾。
- [OSS](#)：对象存储服务OSS是阿里云提供的海量、安全、低成本、高可靠的云存储服务。

如何使用阿里云RDS

您可以通过以下方式管理RDS实例，进行实例创建、网络设置、数据库创建、账号创建等操作：

- [控制台](#)：提供图形化的Web界面，操作方便。
- [CLI](#)：控制台上所有的操作都可以通过CLI实现。
- [SDK](#)：控制台上所有的操作都可以通过SDK实现。
- [API](#)：控制台上所有的操作都可以通过API实现。

创建RDS实例后，您可以通过以下方式访问RDS实例：

- [DMS](#)：您可以通过[DMS登录到RDS实例](#)，在Web界面进行数据库开发工作。
- [客户端](#)：RDS兼容原生的数据库协议，您可以使用通用的数据库客户端工具访问RDS实例。例如，MySQL-Front、SSMS（SQL Server Management Studio）、pgAdmin等。

RDS定价

请参见[收费项目及计费方式](#)。

入门视频

- [RDS实例创建](#)
- [账号及数据库管理](#)
- [ECS连接RDS](#)

- 只读实例与读写分离
- 监控、备份及克隆实例

2 产品优势

2.1 便宜易用

云数据库RDS便宜易用，具有灵活计费、按需变配、即开即用等优点。

灵活计费

RDS提供灵活的计费方式，帮您节省使用成本。

- 对于短期需求，您可以创建按量付费（按小时计费）的实例，用完可立即释放实例，节省费用。
- 对于长期需求，您可以创建包年包月的实例，价格更实惠，且购买时长越长，折扣越多。

更多信息，请参见[计费方式](#)。

按需变配

在业务初期，您可以购买小规格的RDS实例来应对业务压力。随着数据库压力和数据存储量的增加，可以升级实例规格。业务回到低峰时，可以降低实例规格，节省费用。

更多信息，请参见[变更配置](#)和[变配计费说明](#)。

即开即用

- 您无需购置数据库服务器硬件或软件，节省大量成本。
- 开始使用RDS，只需通过[阿里云控制台](#)或者[API](#)创建指定规格的RDS实例，在数分钟内即可生成RDS实例。

透明兼容

- RDS与原生数据库引擎的使用方法一致，您无需二次学习，上手即用。
- RDS兼容您现有的程序和工具。使用通用的数据导入导出工具即可将数据迁移至RDS，迁移过程中的人力开销非常低。

管理便捷

- 阿里云负责RDS的日常维护和管理，包括但不限于软硬件故障处理、数据库补丁更新等工作，保障RDS的正常运转。
- 您也可以通过阿里云控制台或者API自行完成数据库的增加、删除、重启、备份、恢复等管理操作。

开始使用RDS

- [快速入门](#)

- [学习路径图](#)

相关主题

- [#unique_21](#)
- [#unique_22](#)
- [#unique_23](#)
- [#unique_24](#)

2.2 高性能

云数据库RDS提供高性能实例，包括参数优化、SQL优化建议等优点。

参数优化

阿里云聚集国内顶尖的数据库专家，RDS的所有参数都经过多年的生产实践和优化。在RDS实例的生命周期内，DBA持续对其进行优化，确保RDS实例一直基于最佳配置运行。

SQL优化建议

针对您的应用场景特点，RDS会锁定效率低下的SQL语句并提出优化建议，以便您优化业务代码。

高端硬件投入

RDS使用的所有服务器硬件都经过多方评测，保证在性能和稳定性上都遥遥领先。

高速访问

RDS可以配合同一地域的[云服务器ECS](#)一起使用，通过内网通信，缩短应用响应时间，同时也节省了公网流量费用。

性能白皮书

- [RDS for MySQL性能白皮书](#)
- [RDS for SQL Server性能白皮书](#)

开始使用RDS

- [快速入门](#)
- [学习路径图](#)

相关主题

- [#unique_24](#)
- [RDS与自建数据库性能对比的注意事项](#)
- [#unique_29](#)

- [#unique_23](#)
- [#unique_22](#)

2.3 灾备设计

云数据库RDS提供多种灾备方案，确保您的数据不会丢失。

数据备份与恢复

- RDS默认提供备份功能，支持自动备份和手动备份。您可以设置自动备份的周期，还可以根据自身业务特点随时发起备份。更多信息请参考[备份恢复](#)。
- RDS默认支持按备份集和指定时间点进行数据恢复。在大多数场景下，您可以将7天内任意一个时间点的数据恢复到RDS临时实例或克隆实例上，数据验证无误后即可将数据迁回RDS主实例，从而完成数据回溯。更多信息请参考[备份恢复](#)。
- 除了默认的备份恢复功能，RDS for MySQL还提供跨地域备份恢复功能，详情请参见[#unique_31](#)和[#unique_32](#)。

同城容灾

系列	说明
基础版	· 数据备份存储在OSS或分布式云盘上，通过多副本冗余确保数据可靠性。（所有RDS实例均是如此。） · 只包含一个节点，没有备节点作为热备份，因此当发生故障时，恢复时间较长。适用于对可用性要求不高的场景。
高可用版	采用一主一备的双机热备架构，适合80%以上的用户场景。主节点故障时，主备节点秒级完成切换，整个切换过程对应用透明；备节点故障时，RDS会自动新建备节点以保障高可用。 · 单可用区实例：主备节点位于同一个可用区。主备节点位于两台不同的物理服务器上，可用区内的机柜、空调、电路、网络都有冗余，保障高可用性。 · 多可用区实例（也称为同城双机房或者同城容灾实例）：主备节点位于同一地域的不同可用区，提供跨可用区的容灾能力，且不额外收费。  说明： · 单可用区实例和多可用区实例可以互相转换，具体请参见迁移可用区。 · 当备实例出现故障不可用时，需要在主实例实时备份，主实例备份临近完成时会产生全局锁（FTWRL），导致主实例只读，MyISAM引擎或其他非InnoDB引擎的表数量越多，锁定时间越长，一般不会超过5秒。

系列	说明
集群版	最大支持一主一备高可用架构和七个只读节点，支持横向扩展集群读能力，备节点和所有只读节点都是从主节点同步数据。集群版的高可用能力与高可用版相同，而且只读节点可以创建在和主备节点不同的其它可用区。  说明: · 仅RDS for SQL Server 2017提供集群版，详见集群版。 · 关于RDS for MySQL的只读实例，详见#unique_35。 · 关于RDS for PostgreSQL的只读实例，详见#unique_36。 · 关于RDS for PPAS的只读实例，详见#unique_37。 · 关于POLARDB集群的只读节点，详见POLARDB集群。
三节点企业版	· RDS for MySQL 5.6/5.7支持三节点企业版（原金融版），详见三节点企业版。 · 采用一主两备的三节点架构，通过多副本同步复制，确保数据的强一致性，提供金融级的可靠性，适用于各行业大型企业的核心生产数据库。 · 三节点企业版实例的三个节点总是位于同一地域的三个不同的可用区。

异地容灾

- 您可以通过数据传输服务（DTS）实现主实例和异地灾备实例之间的实时同步。主实例和灾备实例均具备主备高可用架构，当主实例所在区域发生突发性自然灾害等状况，主实例的主备节点均无法连接时，可将异地灾备实例切换为主实例，在应用端修改数据库连接地址，即可快速恢复应用的业务访问。具体请参见[#unique_40](#)。
- 您也可以将自建机房的数据库或者ECS上的自建数据库实时同步到任一地域的RDS实例。即使发生机房损毁的灾难，数据在阿里云数据库上也有备份。具体操作请参见 [创建实时同步作业](#)。

开始使用RDS

- [快速入门](#)
- [学习路径图](#)

相关主题

- [#unique_41](#)
- [#unique_21](#)
- [#unique_22](#)
- [#unique_24](#)

2.4 高安全性

云数据库RDS提供多种安全措施，保证您的数据安全。

防DDoS攻击

当您通过外网连接和访问RDS实例时，可能会遭受DDoS攻击。当RDS安全体系认为RDS实例正在遭受DDoS攻击时，会首先启动流量清洗功能，如果流量清洗无法抵御攻击或者攻击达到黑洞阈值时，将会进行黑洞处理，保证RDS服务的可用性。具体请参见[攻击防护](#)。



说明：

建议您通过内网访问RDS实例，可以使RDS实例免受DDoS攻击。

检测SQL注入威胁

云安全中心基于第三代SQL注入威胁检测数据智能算法引擎，支持检测RDS的SQL注入威胁，实时识别潜在的数据安全风险。详情请参见[SQL注入威胁检测](#)。

访问控制策略

- 您可以为每个实例定义IP白名单，只有白名单中的IP地址所属的设备才能访问RDS。
- 账号之间实现资源隔离，每个账号只能查看和操作自己的数据库。

更多信息请参见[访问控制](#)。

系统安全

- RDS处于多层防火墙的保护之下，可以有力地抗击各种恶意攻击，保证数据的安全。
- RDS服务器不允许直接登录，只开放特定的数据库服务所需要的端口。
- RDS服务器不允许主动向外发起连接，只能接受被动访问。

更多信息请参见[网络隔离](#)。

数据加密

阿里云提供各类加密功能，保障您的数据安全。

更多信息请参见[#unique_44](#)、[#unique_45](#)和[#unique_46](#)。

专业安全团队

阿里云安全团队负责RDS的安全技术支持。

开始使用RDS

- [快速入门](#)
- [学习路径图](#)

相关主题

- [#unique_29](#)
- [#unique_21](#)
- [#unique_23](#)
- [#unique_24](#)

2.5 RDS与自建数据库对比优势

本文将RDS和自建数据库从多个方面进行对比，介绍RDS具有的优势。

特性对比

对比项	云数据库RDS	自购服务器搭建数据库服务
服务可用性	高可用架构提供高可用性。	需自行保障，自行搭建主备复制，自建RAID等。
数据可靠性	自动主备复制、数据备份、日志备份等。	需自行保障，自行搭建主备复制，自建RAID等。
系统安全性	防DDoS攻击，流量清洗；及时修复各种数据库安全漏洞。	自行部署，价格高昂；自行修复数据库安全漏洞。
数据库备份	自动备份。	自行实现，但需要寻找备份存放空间以及定期验证备份是否可恢复。
软硬件投入	无软硬件投入，按需付费。	数据库服务器成本相对较高，对于SQL Server还需支付许可证费用。
系统托管	无托管费用。	每台2U服务器每年超过5000元（如果需要主备，两台服务器需超过10000元/年）。
维护成本	无需运维。	需招聘专职DBA来维护，花费大量人力成本。
部署扩容	即时开通，快速部署，弹性扩容。	需硬件采购、机房托管、机器部署等工作，周期较长。
资源利用率	按实际结算，100%利用率。	由于业务有高峰期和低峰期，资源利用率很低。

价格对比

费用	云数据库RDS	自购服务器搭建数据库服务
硬件费用和备品配件费用	RDS实例的费用。例如，内存1200 MB、存储空间50 GB（IOPS能力可达到600）的实例费用是2040元/年。	- 至少需要2台数据库服务器。每台IOPS能力达到600的服务器费用大约是6000元。 1台用于连接前端Web服务器的内网交换机（便宜的1U非网管交换机为1000元左右）。 - 后期硬件损坏和更换至少还要消耗30%费用。 - 硬件花费：$(6000 \times 2 + 1000) \times 130\% = 16900$元。 每年费用：$16900 \text{元} / 3 = 5633 \text{元}$（硬件按照3年折旧计算）。
机房托管费用	服务商负责，无需付费。	1U机柜空间托管费用为3000元/年，共有2台1U服务器和1台1U内网交换机需要计费，机房托管费用： $3000 \times 3 = 9000$ 元。
带宽费用	- 同一地域内，ECS和RDS可以通过内网互通，且不收取费用。 - 若在不同地域，ECS和RDS可以通过外网互通，需收取外网流量费用，详细收费标准请参见云数据库RDS详细价格信息。	只用于内网，不产生公网费用。
数据库运维工程师费用	数据库维护由服务商负责，无人员成本。	1个初级DBA工程师月薪至少5000/月，假设当前项目占用该工程师30%的工作量，则人员成本为 $5000 \times 12 \times 30\% = 18000$ 元。
每年总费用	2040元/年。	32633元/年。

RDS for MySQL与自建数据库对比优势

对比项	RDS for MySQL	ECS自建	IDC自建
性价比	· 弹性资源； · ALISQL升级内核代码，提升用户使用感受； · 备份有一半实例空间免费； · 公网流量免费； · 免费使用自带的域名； · 更新速度快，紧跟MySQL最新版本。	· 弹性资源； · 开源版无性能优化； · 备份空间独立收费； · 公网流量收费。	· 一次投入的沉没成本大； · 开源版无性能优化； · 需要独立准备备份资源，成本极高； · 公网流量收费，域名费用高。
可用性	· 基础版约15分钟即可完成故障转移； · 高可用版和集群版提供自研高可用系统，实现30秒内故障恢复； · 只读实例自动实现负载均衡； · 读写分离使用方便； · 未来会推出分析节点，满足分析型场景需求。	· 基础版约30分钟完成故障转移； · 需要单独购买高可用系统； · 需要单独实现或者购买负载均衡； · 分析型场景需要与分析型数据库结合，搭建难度大、成本高。	· 单机实例，少则两小时，多则等待配货数周； · 需要单独购买高可用系统； · 需要单独实现或者购买负载均衡设备； · 分析型场景需要与分析型数据库结合，搭建难度大、成本高。
可靠性	· 数据可靠性高，自动主备复制、数据备份、日志备份等； · 三节点企业版可实现RPO（Recovery Point Object）=0； · 后续会推出性价比更高的MGR三节点企业版，实现RPO=0、RTO（Recovery Time Objective）< 1分钟。	· 在好的架构下才能实现高可靠性； · 实现RPO=0的成本极高，需要单独购买研发服务。	· 数据可靠性一般，取决于单块磁盘的损害概率； · 实现RPO=0的成本极高，需要单独购买研发服务。

对比项	RDS for MySQL	ECS自建	IDC自建
易用性	· 自动化备份恢复系统，支持按时间点恢复、单库备份恢复等，流式备份对实例性能影响小； · 自动化监控告警系统，支持秒级监控，覆盖实例和数据库所有性能指标，支持短信、邮箱、旺旺、钉钉等通道，且根据消费有大额度的免费短信数量； · 支持异地容灾； · 支持一键版本升级。	· 无自动备份系统，流式备份能力需要单独实现，实现按时间点恢复功能成本高； · 需要单独购买监控系统，在云监控中配置告警系统； · 技术实现难度极大； · 版本升级成本高。	· 无自动备份系统，流式备份能力需要单独实现，实现按时间点恢复功能成本高； · 需要单独购买或配置监控系统，通道较少，成本较高； · 异地数据中心成本极高，技术实现难度也大，很难实现异地容灾； · 版本升级成本高。
性能	· MySQL的本地SSD盘实例性能极佳； · MySQL的ESSD性能较SSD提升显著； · 增加只读实例之后性能强劲且负载均衡； · CloudDBA提供高级优化能力； · SQL洞察满足大部分监控及性能优化数据库场景。	· ECS本地盘意味着降低数据可靠性，采用云盘的话需要规划架构，成本支出较大； · ECS的ESSD性能只能达到RDS的50%或者更低； · 实现集群版的难度较高，咨询成本较高，维护成本极高； · 依赖资深DBA，支出大，受制于人。	· 比云计算硬件更新速度慢，性能一般都会低于云数据库； · 难以实现计算和存储分离，若使用高端存储实现计算和存储分离，动辄需要数千万支出； · 实现集群版的难度较高，咨询成本较高，维护成本极高； · 依赖资深DBA，支出大，受制于人。
安全	· 事前防护：白名单、安全组、专有网络隔离； · 事中保护：连接链路加密、数据落盘加密（BYOK覆盖多种存储介质）； · 事后审计：SQL洞察、历史事件。	· 事前防护：白名单、安全组、专有网络隔离； · 事中保护：需要单独实现连接链路加密和数据落盘加密，BYOK密钥轮转难度大，咨询成本较高； · 事后审计：审计困难，需要单独保存SQL日志。	· 事前防护：白名单和专有网络隔离的咨询成本较高； · 事中保护：需要单独实现连接链路加密和数据落盘加密，BYOK密钥轮转难度大，咨询成本较高； · 事后审计：审计困难，需要单独保存SQL日志。

RDS for SQL Server与自建数据库对比优势

对比项	RDS for SQL Server	ECS自建	IDC自建
性价比	- 弹性资源； - WEB版性价比极高； - 备份有一半实例空间免费； - 公网流量免费。	- 弹性资源； - 不可使用WEB版； - 备份空间独立收费； - 公网流量收费。	- 一次投入的沉没成本大； - 不可使用WEB版； - 需要独立准备备份资源，成本极高； - 公网流量收费，域名费用高。
可用性	- 基础版约15分钟即可完成故障转移； - 高可用版和集群版提供自研高可用系统，实现30秒内故障恢复； - 集群版的只读实例自动实现负载均衡； - 集群版的读写分离使用方便。	- 基础版约30分钟完成故障转移； - 需要单独购买高可用系统； - 需要单独实现或者购买负载均衡。	- 单机实例，少则两小时，多则等待配货数周； - 需要单独购买高可用系统； - 需要单独实现或者购买负载均衡设备。
可靠性	- 数据可靠性高，自动主备复制、数据备份、日志备份等； - 集群版可实现RPO (Recovery Point Object) =0。	- 在好的架构下才能实现高可靠性； - 实现RPO=0的成本极高，需要单独购买研发服务。	- 数据可靠性一般，取决于单块磁盘的损害概率； - 实现RPO=0的成本极高，需要单独购买研发服务。
易用性	- 自动化备份恢复系统，支持按时间点恢复、单库备份恢复等，流式备份对实例性能影响小； - 自动化监控告警系统，支持秒级监控，覆盖实例和数据库所有性能指标，支持短信、邮箱、旺旺、钉钉等通道，且根据消费有大额度的免费短信数量； - 即将支持异地容灾。	- 无自动备份系统，流式备份能力需要单独实现，实现按时间点恢复功能成本高； - 需要单独购买监控系统，在云监控中配置告警系统； - 技术实现难度极大。	- 无自动备份系统，流式备份能力需要单独实现，实现按时间点恢复功能成本高； - 需要单独购买或配置监控系统，通道较少，成本较高； - 异地数据中心成本极高，技术实现难度也大，很难实现异地容灾。

对比项	RDS for SQL Server	ECS自建	IDC自建
性能	- SQL Server 2008 R2 的本地SSD盘实例性能极佳，SQL Server 201x版本新计算存储分离架构可享受硬件红利； - SQL Server的ESSD性能较SSD提升显著； - 增加只读实例之后性能强劲且负载均衡； - CloudDBA提供高级优化能力。	- ECS本地盘意味着降低数据可靠性，采用云盘的话需要规划架构，成本支出较大； - ECS的ESSD性能只能达到RDS的50%或者更低； - 实现集群版的难度较高，咨询成本较高，维护成本极高； - 依赖资深DBA，支出大，受制于人。	- 比云计算硬件更新速度慢，性能一般都会低于云数据库； - 难以实现计算和存储分离，若使用高端存储实现计算和存储分离，动辄需要数千万支出； - 实现集群版的难度较高，咨询成本较高，维护成本极高； - 依赖资深DBA，支出大，受制于人。
安全	- 事前防护：白名单、专有网络隔离； - 事中保护：连接链路加密、数据落盘加密； - 事后审计：#unique_68、#unique_59； - 微软安全更新，阿里技术兜底。	- 事前防护：白名单、安全组、专有网络隔离； - 事中保护：需要单独实现连接链路加密和数据落盘加密，咨询成本较高； - 事后审计：审计困难，需要单独保存SQL日志。	- 事前防护：白名单和专有网络隔离的咨询成本较高； - 事中保护：需要单独实现连接链路加密和数据落盘加密，咨询成本较高； - 事后审计：审计困难，需要单独保存SQL日志。
法律	- 附带License，无法律风险； - 即将支持自带License，降低整体成本支出。	只有单独购买License。	只有单独购买License，否则法律风险极大。

开始使用RDS

- 快速入门
- 学习路径图
- 从自建数据库迁移到RDS

相关主题如下：

- 开始使用云数据库RDS
- #unique_29
- #unique_21
- #unique_22

- [#unique_23](#)

3 产品系列

3.1 产品系列概述

云数据库RDS的实例包括四个系列：基础版、高可用版、集群版和三节点企业版（原金融版）。

关于各个系列支持的实例规格，请参见[实例规格](#)。

查看产品系列

您可以在实例的基本信息页面查看实例所属的系列。



各产品系列对比

系列	说明	适用场景
基础版	单节点实例，采用计算与存储分离的架构，可实现超高的性价比。 详细信息，请参见 #unique_71 。	- 个人学习 - 微型网站 - 中小企业的开发测试环境
高可用版	采用一主一备的经典高可用架构，适合80%以上的用户场景。	- 大中型企业的生产数据库 - 互联网、物联网、零售电商、物流、游戏等行业的数据库
集群版	适用于SQL Server 2017 企业版，基于AlwaysOn技术实现，最大支持一主一备高可用架构和七个只读实例，支持横向扩展集群读能力。购买时默认为高可用架构（仅包括主实例和备实例，没有只读实例）。 详细信息，请参见 集群版 。	大中型企业的生产数据库，如互联网新零售行业、汽车制造行业、企业大型ERP系统等。

系列	说明	适用场景
三节点企业版（原金融版）	采用一主两备的三节点架构，通过多副本同步复制，确保数据的强一致性，提供金融级的可靠性。 详细信息，请参见 三节点企业版 。	- 对数据安全性要求非常高的金融、证券、保险行业的核心数据库 - 各行业大型企业的核心生产数据库

RDS for MySQL各系列的功能

功能	基础版	高可用版	三节点企业版（原金融版）
	MySQL 5.7/8.0	MySQL 5.5/5.6/5.7/8.0	MySQL 5.6/5.7
监控与报警	支持	支持	支持
IP白名单	支持	支持	支持
备份与恢复	支持	支持	支持
参数设置	支持	支持	支持
#unique_76	不支持	支持	支持
主备库切换	不支持	支持	支持
SSL	不支持	支持	支持
透明数据加密	不支持	支持	支持
#unique_80	不支持	支持	支持
#unique_81	不支持	支持	支持
读写分离	不支持	支持	支持
只读实例	不支持	支持（另计费）	支持（另计费）
#unique_57	不支持	支持（另计费）	支持（免费使用）



说明：

- MySQL 5.5高可用版不支持SSL。
- 基于本地盘的MySQL 5.7高可用版不支持TDE。
- 基于云盘的MySQL 5.7高可用版不支持SSL、TDE、性能优化、只读实例、读写分离、SQL审计、数据库代理、迁移可用区。
- MySQL 8.0高可用版暂不支持TDE、性能优化、读写分离、SQL审计。

RDS for SQL Server各系列的功能

请参见[功能差异](#)。

RDS for PostgreSQL各系列的功能

功能	基础版	高可用版
	PostgreSQL 10	PostgreSQL 9.4/10/11
监控与报警	支持	支持
IP白名单	支持	支持
备份与恢复	支持	支持
参数设置	支持	支持
#unique_88	不支持	支持
SQL审计	不支持	支持
#unique_90	不支持	支持
主备库切换	不支持	支持
只读实例	不支持	支持
#unique_93	不支持	支持
#unique_94	不支持	支持

RDS for PPAS的功能

功能	高可用版
	PPAS 9.3/10
监控与报警	支持
IP白名单	支持
备份与恢复	支持
参数设置	支持
#unique_99	支持
#unique_100	支持
#unique_101	支持
主备库切换	支持
只读实例	支持

RDS for MariaDB的功能

功能	高可用版
监控与报警	支持
IP白名单	支持
备份与恢复	支持
参数设置	支持
#unique_108	支持
主备库切换	支持

3.2 基础版

阿里云的产品系列包括基础版、高可用版、集群版、三节点企业版，本文介绍基础版的相关信息。


基础版也称为单机版，只有单个数据库节点，计算与存储分离，性价比超高。

**说明:**

由于基础版只有一个数据库节点，没有备节点作为热备份，因此当该节点意外宕机或者执行变更配置、版本升级等任务时，会出现较长时间的不可用。如果业务对数据库的可用性要求较高，不建议使用基础版，可选择其他系列（如高可用版），部分基础版实例也支持[升级为高可用版](#)。

基本信息	基本信息	设置白名单	^
实例ID: [REDACTED]	名称: [REDACTED]		
地域可用区: 华东1 (杭州) 可用区F	类型及系列: 常规实例 (基础版)		
内网地址: [REDACTED]	内网端口: 3433		
存储类型: SSD云盘			
系统数据库字符集: SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS	系统时区: AUS Central Standard Time		
温馨提示: 请使用以上访问连接串进行实例连接, VIP在业务维护中可能会变化。			

基础版与高可用版的对比拓扑图如下所示。

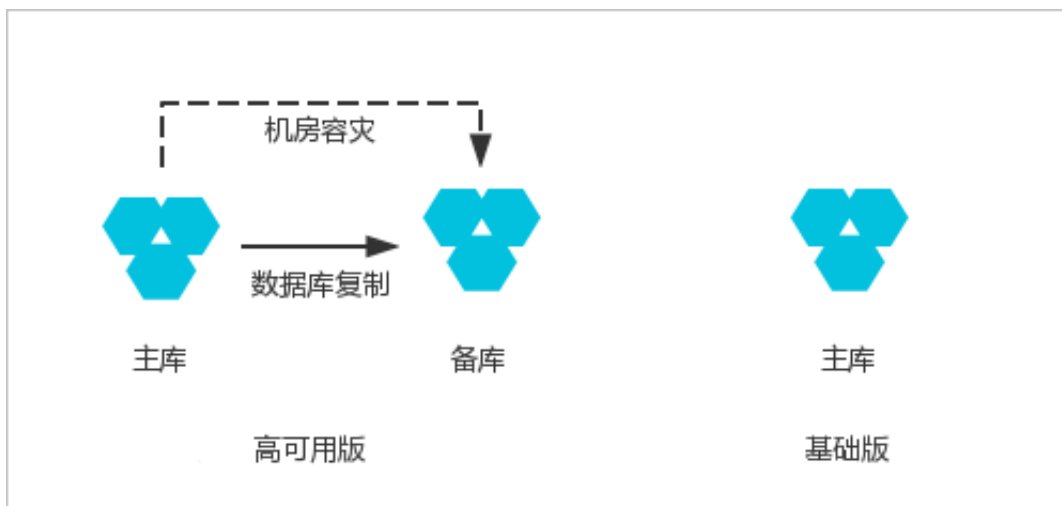

优势

性能

由于不提供备节点，主节点不会因为实时的数据库复制而产生额外的性能开销，因此基础版的性能相对于同样配置的高可用版或三节点企业版（原金融版）甚至有所提升。

可靠性

- 计算与存储分离，计算节点的故障不会造成数据丢失。



说明:

当SQL Server基础版实例设置日志备份频率为每30分钟时，在极端情况下（如底层云盘彻底损坏或其它不可抗因素），SQL Server 基础版最多能恢复到最近30分钟日志备份的时间点，具体设置请参见[#unique_111](#)。



- 基于超大规模的阿里云飞天分布式存储，保证数据多副本的可靠性。

成本

通过减少数据库节点，大幅节省成本，售价低至高可用版的一半。

功能

基础版支持IP白名单、监控与报警、备份与恢复等基础功能，不支持以下功能：

- [主备库切换](#)
- [迁移可用区](#)
- [日志管理](#)
- [性能优化](#)
- [只读实例](#)
- [灾备实例](#)

关于具体支持的功能，请参见[产品系列概述](#)。

适用场景

- 小型网站/应用

以超高性价比购买云数据库，省去数据库运维的麻烦，专注于自身业务发展。

- 个人学习

数据库初学者可使用基础版进行数据库的测试和学习。

- 开发测试

通过云数据库的快速交付能力，随时随地创建和释放资源，大幅提升研发工程效率。

开始使用

目前，RDS for MySQL/SQL Server/PostgreSQL提供基础版实例。您可以通过快速入门，快速创建所需的数据库实例并连接到实例。

- [RDS for MySQL快速入门](#)
- [RDS for SQL Server快速入门](#)
- [RDS for PostgreSQL快速入门](#)

升级为高可用版

- RDS for MySQL 5.7基础版实例可以通过[#unique_119](#)升级为高可用版实例。
- RDS for SQL Server基础版实例可以在控制台升级为高可用版实例。详情请参见[#unique_120](#)。


3.3 高可用版

阿里云的产品系列包括基础版、高可用版、集群版、三节点企业版，本文介绍高可用版的相关信息。

高可用版是适用性较广的云数据库系列。采用一主一备的经典高可用架构，适合80%以上的用户场景，包括互联网、物联网、零售电商、物流、游戏等行业。

基本信息	基本信息	设置白名单	迁移可用区	^
账号管理	实例ID: [模糊]	名称: [模糊]		
备份恢复	地域可用区: 华东1 (杭州) 可用区H	类型及系列: 常规实例 (高可用版)		
数据库管理	内网地址: [模糊]	内网端口: 3306		
数据库连接	外网地址: [模糊]	外网端口: 3306		
数据库代理	存储类型: 本地SSD盘			
监控与报警	温馨提示: 请使用以上访问连接串进行实例连接, VIP在业务维护中可能会变化。			
数据安全				

拓扑图

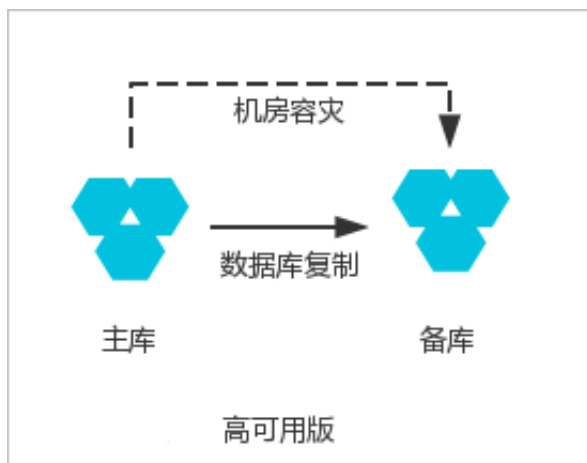

优势

高可用性

高可用版实例有一个备实例，主备实例的数据会实时同步，当主实例出现故障无法访问时，会自动切换到备用实例。



说明:

当备实例出现故障不可用时，需要在主实例实时备份，主实例备份临近完成时会产生全局锁（FTWRL），导致主实例只读，MyISAM引擎或其他非InnoDB引擎的表数量越多，锁定时间越长，一般不会超过5秒。

功能全面

高可用版实例提供完整的产品功能，包括弹性伸缩、备份恢复、性能优化、读写分离等，且提供SQL洞察功能，能够查询SQL执行记录，让数据库的访问有据可查，保障核心数据的安全。

升级至高可用版

基础版实例没有备节点作为热备份，因此当实例意外宕机或者执行变更配置、版本升级等任务时，会出现较长时间的不可用。如果业务对数据库的可用性要求较高，建议使用高可用版。

除了新购实例时选择高可用版，您也可以将已有的基础版实例升级到高可用版，免去数据迁移、老实例回收等一系列繁琐操作。



说明：

- RDS for MySQL 5.7基础版实例可以通过[#unique_119](#)升级为高可用版实例。
- RDS for SQL Server基础版实例可以在控制台升级为高可用版实例。详情请参见[#unique_120](#)。

3.4 集群版

阿里云的产品系列包括基础版、高可用版、集群版、三节点企业版，本文介绍集群版的相关信息。

目前仅SQL Server 2017支持集群版，集群版基于SQL Server源生AlwaysOn技术，实现计算与存储分离，并且可以通过独立购买只读实例实现读写分离。集群版所有的只读实例可申请独立的只读连接实现业务读写分离；同时每个只读实例默认也有独立的内网连接，以便基于独立只读实例的实现业务查询隔离。

基本信息

账号管理

备份恢复

数据库连接

监控与报警

数据安全

服务可用性

CloudDBA

空间管理

性能优化

基本信息

设置白名单

^

实例ID: [REDACTED]

名称: [REDACTED]

地域可用区: 华东1 (杭州) 可用区F

类型及系列: 常规实例 (集群版)

内网地址: [REDACTED]

内网端口: 1433

外网地址: [REDACTED]

外网端口: 3433

存储类型: SSD云盘

只读地址: [REDACTED]


只读端口: 1433

高级特性: 链接服务器,分布式事务

系统数据库字符集: Chinese_PRC_CI_AS

系统时区: China Standard Time

购买时默认为高可用架构（仅包括主实例和备实例，没有只读实例），后续可以按需扩容最多7个只读实例。集群版拓扑图如下。

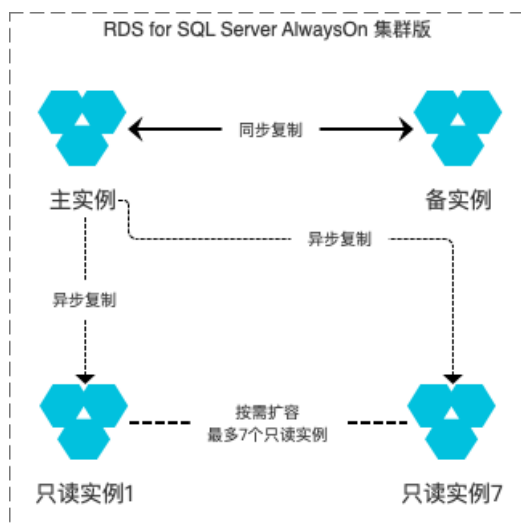

优势

- 可横向扩展集群读能力

集群版支持增加只读实例，实现线性扩展读能力。而且只读实例规格可以与主实例规格不同，因此可以通过选用更高规格的只读实例来获得更强的读能力。



说明:

由于只读实例默认不具备高可用能力，因此，若需要实现高可用能力，则需创建至少两个只读实例。

- 成本灵活控制

集群版只读实例提供通用型规格，拥有很高的性价比，可通过购买更多的只读实例，将更多的读请求引流到只读实例，实现最优的系统配置。只读实例规格也可以低于主实例规格，对于智能分析等后台类应用，可以选择合适规格降低成本。

集群版还支持最大性能模式设置（稍后推出），实现在业务高峰时设置主备节点异步复制，最大化利用系统集群性能。

应用场景

- 利用只读实例分担流量高峰读请求

例如，对于新零售类企业，在应对双十一等活动期间的流量高峰时，通过增加高规格只读实例承担业务主要读请求，业务层实现读写分离和流量控制，可支撑数倍于原业务的流量。

- 独立隔离分析任务到只读实例

企业客户都有数据智能分析的需求，提供一个独立的只读实例用于数据分析，可降低主实例发生阻塞的几率，提高并发度，同时降低对核心业务查询的干扰，保障业务的稳定性。

3.5 三节点企业版

阿里云的产品系列包括基础版、高可用版、集群版、三节点企业版，本文介绍三节点企业版的相关信息。

三节点企业版（原名：金融版）是面向高端企业级用户的完全自研的云数据库系列。采用一主两备的三节点架构，通过多副本同步复制，确保数据的强一致性，提供金融级的可靠性。

The screenshot displays the 'Basic Information' (基本信息) page for an RDS instance in the console. On the left is a navigation menu with options: 基本信息 (Basic Information), 账号管理 (Account Management), 备份恢复 (Backup and Recovery), 数据库管理 (Database Management), 数据库连接 (Database Connection), 监控与报警 (Monitoring and Alerting), 数据安全 (Data Security), and 服务可用性 (Service Availability). The main content area shows the instance details:

实例ID:	名称:
地域可用区: 华东1 (杭州) 可用区B+可用区E+可用区F	类型及系列: 常规实例 (三节点企业版)
内网地址: 设置白名单 后才显示地址	内网端口: 3306
外网地址: 申请外网地址	
存储类型: 本地SSD盘	

A red box highlights the '类型及系列: 常规实例 (三节点企业版)' field. At the bottom, a red warning message states: 温馨提示: 请使用以上访问连接串进行实例连接, VIP在业务维护中可能会变化。

三节点企业版支持的数据库版本、地域和规格族如下：

- 版本：RDS for MySQL 5.6/5.7版。
- 地域：含有至少三个可用区的地域，即华东1（杭州）、华东2（上海）、华南1（深圳）、华北2（北京）。
- 规格族：独享型或独占物理机型。

限制

RDS for MySQL 5.6版

- 不提供单可用区实例，三节点企业版实例都是跨可用区部署，三个节点位于三个不同的可用区。
- 基于性能考虑，不提供跨地域实例。

RDS for MySQL 5.7版

- 不提供单可用区实例，三节点企业版实例都是跨可用区部署，三个节点位于三个不同的可用区。
- 基于性能考虑，不提供跨地域实例。
- 基于性能考虑，暂不支持事务日志大小超过20MB的大事务。

优势

高可靠性

- 提供企业级可靠性，满足恢复点目标RPO（Recovery Point Object）=0。
- 同城三机房部署，具备跨可用区容灾能力。还可以搭配[异地灾备实例](#)满足两地三中心的容灾要求。

功能全面

三节点企业版提供完整的产品功能，包括弹性伸缩、备份恢复、性能优化、读写分离等，且提供SQL审计功能，保留30天内所有的SQL执行记录，使对数据库的访问有据可查，保障核心数据的安全。



说明:

- RDS for MySQL 5.6三节点企业版的SQL审计功能可免费使用。
- RDS for MySQL 5.7三节点企业版的SQL审计功能当前可0折优惠试用。

具体的功能支持情况请参见[产品系列概述](#)。

强一致性和可用性

在内核层面，阿里云做了大量的功能改进，例如：

- 利用分布式一致性协议（Raft）保障多节点状态切换的可靠性和原子性。
- 采用两份数据三份日志的方案，数据库事务日志从主节点同步复制到两个备节点，当集群中至少两个节点都写入成功后，事务才能完成提交。
- RDS for MySQL 5.6三节点企业版利用闪回（Flashback）对未完成事务进行回滚，RDS for MySQL 5.7三节点企业版利用一致性协议控制事务的提交、回滚以及恢复（crash recover），确保集群数据的一致性。
- 非主节点只回放已达成多数派的事务日志，利用并行复制（Parallel Replication）提升应用日志的效率，支持库级别、表级别、Logic clock 以及writeset的并行算法，降低故障恢复时间（RTO），保障实例的可用性。

升级到三节点企业版

除了[新购实例](#)，您也可以将已有的RDS for MySQL 5.6高可用版实例一键式热升级到RDS for MySQL 5.6三节点企业版实例，延续原有实例的生命周期，免去数据迁移、老实例回收等一系列繁琐操作。



说明:

RDS for MySQL 5.7高可用版实例暂时无法升级到RDS for MySQL 5.7三节点企业版实例。

具体操作请参见[MySQL高可用版与三节点企业版间的切换](#)。

4 实例规格


4.1 实例规格族

本文介绍RDS的实例规格族，包括通用型和独享型。

规格族

规格族	描述	适用场景
通用型	· 独享被分配的内存，与同一物理机上的其他通用型实例共享CPU和存储资源。 · 通过资源复用换取利用率最大化，性价比较高，享受规模红利。 · 存储大小不和CPU/内存绑定，可以灵活选配。	· 对价格敏感的客户。 · 对性能稳定性要求较低的应用场景。
独享型	具有完全独享的CPU和内存，性能长期稳定，不会因为物理机上其它实例的行为而受到影响。 独享型的顶配是独占物理机型，也称为独占主机型，完全独占一台物理机的所有资源。	以数据库为核心系统的业务场景，例如金融、电商、政务、大中型互联网业务等。

通用型和独享型的区别如下图所示。

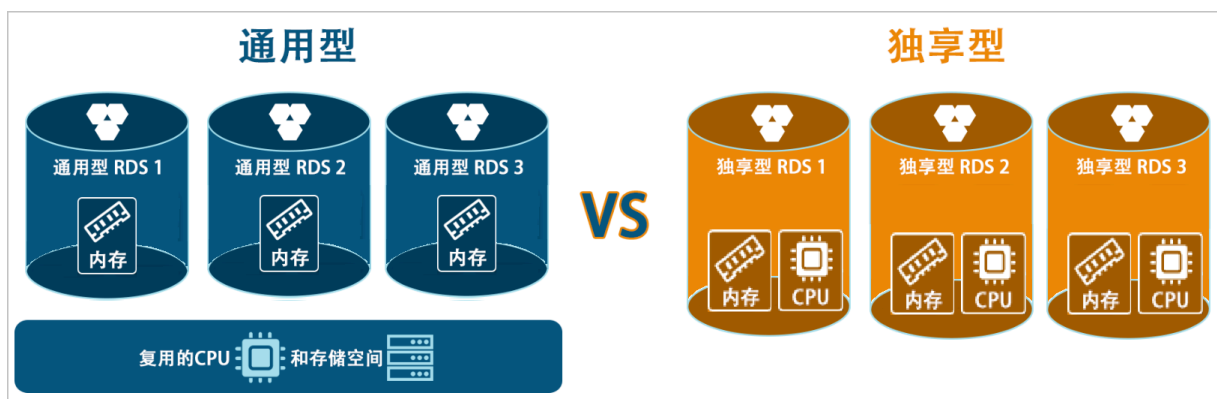

独享型的性价比

独享型和通用型的规格性能指标不完全匹配，因此无法直接对比。为了提供采购决策，此处用两个接近的规格来分析它们的性价比。

规格族	规格代码	CPU/内存	磁盘空间	最大连接数	最大IOPS	包月价
通用型	rds.mysql.m1.medium	4核 16GB	500GB	4000	7000	2100元
独享型	mysql.x8.large.2	4核 32GB	500GB	5000	9000	3650元

从上述表格可以看出，虽然独享型比相近规格的通用型贵70%，但独享型却提供了2倍的内存，且最大连接数增加了25%、最大IOPS增加了28%，而且具有稳定的CPU和存储性能。因此，若用于合适的业务场景，独享型的综合性价比是相当高的。

实例规格表

关于实例规格列表以及各规格的CPU核数、内存、存储空间、最大连接数和IOPS，请参见[实例规格表](#)。

价格

关于各实例规格的价格，请参见[云数据库RDS详细价格信息](#)。

变更规格

您可以按需变配实例规格，且各规格族间可以自由转换。

具体操作请参见：

- [RDS for MySQL变更配置](#)
- [RDS for SQL Server变更配置](#)
- [RDS for PostgreSQL变更配置](#)
- [RDS for PPAS变更配置](#)
- [RDS for MariaDB变更配置](#)

4.2 实例规格表

本文介绍RDS的实例规格，帮助您了解RDS实例的最新规格信息和历史规格信息。

RDS for MySQL基础版（云盘）

系列	规格族	规格代码	CPU和内存	最大连接数	存储	
					最大IOPS	存储空间
基础版	通用型	mysql.n1.micro.1	1核 1GB	2000	min{1200 + 30 x 存储空间, 20000}	SSD云盘： 20GB-6000GB
		mysql.n2.small.1	1核 2GB	2000		
		mysql.n2.medium.1	2核 4GB	4000		
		mysql.n4.medium.1	2核 8GB	6000		
		mysql.n2.large.1	4核 8GB	6000		
		mysql.n4.large.1	4核 16GB	8000		
		mysql.n2.xlarge.1	8核 16GB	8000		
		mysql.n4.xlarge.1	8核 32GB	10000		

RDS for MySQL高可用版（云盘）

系列	规格族	规格代码	CPU和内存	最大连接数	存储	
					最大IOPS	存储空间
高可用版	通用型	mysql.n2.small.2c	1核 2GB	2000	min{1200 + 30 x 存储空间, 20000}	ESSD云盘：20GB-16000GB SSD云盘：20GB-6000GB
		mysql.n2.medium.2c	2核 4GB	4000		
	独享型	mysql.x2.large.2c	4核 8GB	6000		
		mysql.x4.large.2c	4核 16GB	8000		
		mysql.x2.xlarge.2c	8核 16GB	8000		

系列	规格族	规格代码	CPU和内存	最大连接数	存储	
					最大IOPS	存储空间
		mysql.x4.xlarge.2c	8核 32GB	10000		
		mysql.x2.2xlarge.2c	16核 32GB	10000		
		mysql.x4.2xlarge.2c	16核 64GB	15000		
		mysql.x8.2xlarge.2c	16核 128GB	20000		
		mysql.x4.4xlarge.2c	32核 128GB	20000		
		mysql.x8.4xlarge.2c	32核 256GB	64000		
		mysql.x4.8xlarge.2c	56核 224GB	64000		
		mysql.x8.8xlarge.2c	56核 480GB	100000		

RDS for MySQL高可用版/三节点企业版（本地盘）

系列	规格族	规格代码	CPU和内存	最大连接数	存储	
					最大IOPS	存储空间
高可用版	通用型	rds.mysql.t1.small	1核 1GB	300	600	5GB-2000GB
		rds.mysql.s1.small	1核 2GB	600	1000	
		rds.mysql.s2.large	2核 4GB	1200	2000	
		rds.mysql.s2.xlarge	2核 8GB	2000	4000	
		rds.mysql.s3.large	4核 8GB	2000	5000	
		rds.mysql.m1.medium	4核 16GB	4000	7000	

系列	规格族	规格代码	CPU和内存	最大连接数	存储	
					最大 IOPS	存储空间
		rds.mysql.c1.large	8核 16GB	4000	8000	
		rds.mysql.c1.xlarge	8核 32GB	8000	12000	
		rds.mysql.c2.xlarge	16核 64GB	16000	14000	5GB-3000GB
		rds.mysql.c2.xlp2	16核 96GB	24000	16000	
	独享型	mysql.x4.large.2	4核 16GB	2500	4500	50GB-1000GB
		mysql.x4.xlarge.2	8核 32GB	5000	9000	500GB-3000GB
		mysql.x4.2xlarge.2	16核 64GB	10000	18000	500GB-3000GB
		mysql.x4.4xlarge.2	32核 128GB	20000	36000	1000GB-6000GB
		mysql.x8.medium.2	2核 16GB	2500	4500	50GB-1000GB
		mysql.x8.large.2	4核 32GB	5000	9000	50GB-1000GB
		mysql.x8.xlarge.2	8核 64GB	10000	18000	500GB-3000GB
		mysql.x8.2xlarge.2	16核 128GB	20000	36000	500GB-3000GB
		mysql.x8.4xlarge.2	32核 256GB	40000	72000	1000GB-6000GB
		mysql.x8.8xlarge.2	64核 512GB	-	-	1000GB-6000GB
	独占物理机型	rds.mysql.st.v52	90核 720GB	-	-	1000GB-6000GB

系列	规格族	规格代码	CPU和内存	最大连接数	存储	
					最大 IOPS	存储空间
三节点企业版（原金融版）	独享型（高CPU）	- MySQL 5.6: mysql.x4.large.3 - MySQL 5.7: mysql.x4.large.25	4核 16GB	2500	4500	50GB-1000GB
		- MySQL 5.6 : mysql.x4.xlarge.3 - MySQL 5.7 : mysql.x4.xlarge.25	8核 32GB	5000	9000	500GB-3000GB
		- MySQL 5.6 : mysql.x4.2xlarge.3 - MySQL 5.7 : mysql.x4.2xlarge.25	16核 64GB	10000	18000	500GB-3000GB
		- MySQL 5.6 : mysql.x4.4xlarge.3 - MySQL 5.7 : mysql.x4.4xlarge.25	32核 128GB	20000	36000	1000GB-6000GB
	独享型（高内存）	- MySQL 5.6 : mysql.x8.medium.3 - MySQL 5.7 : mysql.x8.medium.25	2核 16GB	2500	4500	50GB-1000GB

系列	规格族	规格代码	CPU和内存	最大连接数	存储	
					最大 IOPS	存储空间
		- MySQL 5.6: mysql.x8.large.3 - MySQL 5.7: mysql.x8.large.25	4核 32GB	5000	9000	50GB-1000GB
		- MySQL 5.6 : mysql.x8.xlarge.3 - MySQL 5.7 : mysql.x8.xlarge.25	8核 64GB	10000	18000	500GB-3000GB
		- MySQL 5.6 : mysql.x8.2xlarge.3 - MySQL 5.7 : mysql.x8.2xlarge.25	16核 128GB	20000	36000	500GB-3000GB
		- MySQL 5.6 : mysql.x8.4xlarge.3 - MySQL 5.7 : mysql.x8.4xlarge.25	32核 256GB	40000	72000	1000GB-6000GB
	独占物理机型	- MySQL 5.6 : mysql.st.8xlarge.3 - MySQL 5.7 : mysql.st.8xlarge.25	60核 470GB	100000	120000	3000GB/4000GB/5000GB/6000GB

RDS for MySQL只读实例（本地盘）

系列	规格族	规格代码	CPU和内存	最大连接数	存储	
					最大IOPS	存储空间
只读实例	通用型	rds.mysql.t1.small	1核 1GB	300	600	5GB-2000GB
		rds.mysql.s1.small	1核 2GB	600	1000	
		rds.mysql.s2.large	2核 4GB	1200	2000	
		rds.mysql.s3.large	4核 8GB	2000	5000	
		rds.mysql.m1.medium	4核 16GB	4000	7000	
		rds.mysql.c1.large	8核 16GB	4000	8000	
		rds.mysql.c1.xlarge	8核 32GB	8000	12000	
		rds.mysql.c2.xlarge	16核 64GB	16000	14000	5GB-3000GB
		rds.mysql.c2.xlp2	16核 96GB	24000	16000	
	独享型	mysqlro.x4.large.1	4核 16GB	2500	4500	50GB-1000GB
		mysqlro.x4.xlarge.1	8核 32GB	5000	9000	500GB-3000GB
		mysqlro.x4.2xlarge.1	16核 64GB	10000	18000	500GB-3000GB
		mysqlro.x4.4xlarge.1	32核 128GB	20000	36000	1000GB-6000GB
		mysqlro.x8.medium.1	2核 16GB	2500	4500	50GB-1000GB
		mysqlro.x8.large.1	4核 32GB	5000	9000	50GB-1000GB
		mysqlro.x8.xlarge.1	8核 64GB	10000	18000	500GB-3000GB

系列	规格族	规格代码	CPU和内存	最大连接数	存储	
					最大IOPS	存储空间
		mysqlro.x8.2xlarge.1	16核 128GB	20000	36000	500GB-3000GB
		mysqlro.x8.4xlarge.1	32核 256GB	-	-	1000GB-6000GB
		mysqlro.x8.8xlarge.1	64核 512GB	-	-	1000GB-6000GB
	独占物理机型	rds.mysql.st.v52	90核 720GB	100000	50000	1000GB-6000GB

RDS for SQL Server主实例

系列	版本	规格族	规格代码	CPU和内存	最大连接数	最大IOPS	存储空间
基础版	2012 企业版	通用型	rds.mssql.s2.large	2核 4GB	不限制	min{30 x 存储空间, 20000}	20GB-3000GB
			rds.mssql.s2.xlarge	2核 8GB			
			rds.mssql.s3.large	4核 8GB			
			rds.mssql.m1.medium	4核 16GB			
			rds.mssql.c1.large	8核 16GB			
			rds.mssql.c1.xlarge	8核 32GB			
			rds.mssql.c2.xlarge	16核 64GB			
	2012 Web版、2016 Web版	独享型	mssql.x2.medium.w1	2核 4GB	不限制	min{30 x 存储空间, 20000}	20GB-3000GB
			mssql.x4.medium.w1	2核 8GB			
			mssql.x2.large.w1	4核 8GB			

系列	版本	规格族	规格代码	CPU和内存	最大连接数	最大IOPS	存储空间
			mssql.x4.large.w1	4核 16GB			
			mssql.x2.xlarge.w1	8核 16GB			
			mssql.x4.xlarge.w1	8核 32GB			
			mssql.x2.2xlarge.w1	16核 32GB			
			mssql.x4.2xlarge.w1	16核 64GB			
高可用版	2008 R2	通用型	rds.mssql.s2.large	2核 4GB	1200	2000	10GB-2000GB
			rds.mssql.s2.xlarge	2核 8GB	2000	4000	
			rds.mssql.s3.large	4核 8GB	2000	5000	
			rds.mssql.m1.medium	4核 16GB	4000	7000	
			rds.mssql.c1.large	8核 16GB	4000	8000	
			rds.mssql.c1.xlarge	8核 32GB	8000	12000	
			rds.mssql.c2.xlarge	16核 64GB	16000	14000	
			rds.mssql.c2.xlp2	16核 96GB	24000	16000	
		独享型	mssql.x8.medium.2	2核 16GB	2500	4500	250GB
			mssql.x8.large.2	4核 32GB	5000	9000	500GB
			mssql.x8.xlarge.2	8核 64GB	10000	18000	1000GB
			mssql.x8.2xlarge.2	16核 128GB	20000	36000	2000GB

系列	版本	规格族	规格代码	CPU和内存	最大连接数	最大IOPS	存储空间
		独占物理机型	rds.mssql.st.d13	30核 220GB	64000	20000	2000GB
			rds.mssql.st.h43	60核 470GB	100000	50000	2000GB
	2012企业版、 2016企业版	独享型	mssql.x4.medium.e2	2核 8GB	无限制	取决于云盘性能	20GB-4000GB
			mssql.x8.medium.e2	2核 16GB			
			mssql.x4.large.e2	4核 16GB			
			mssql.x8.large.e2	4核 32GB			
			mssql.x4.xlarge.e2	8核 32GB			
			mssql.x8.xlarge.e2	8核 64GB			
			mssql.x4.2xlarge.e2	16核 64GB			
			mssql.x8.2xlarge.e2	16核 128GB			
			mssql.x4.3xlarge.e2	24核 96GB			
			mssql.x4.4xlarge.e2	32核128GB			
			mssql.x8.4xlarge.e2	32核 256GB			
			mssql.x8.7xlarge.e2	56核 480GB			
			mssql.x4.8xlarge.e2	64核256GB			
			mssql.x8.8xlarge.e2	64核512GB			

系列	版本	规格族	规格代码	CPU和内存	最大连接数	最大IOPS	存储空间
	2012标准版、 2016标准版	通用型	mssql.s2.medium.s2	2核 4GB			
			mssql.s2.large.s2	4核 8GB			
			mssql.s2.xlarge.s2	8核 16GB			
			mssql.s2.2xlarge.s2	16核 32GB			
		独享型	mssql.x4.medium.s2	2核 8GB			
			mssql.x8.medium.s2	2核 16GB			
			mssql.x4.large.s2	4核 16GB			
			mssql.x8.large.s2	4核 32GB			
			mssql.x4.xlarge.s2	8核 32GB			
			mssql.x8.xlarge.s2	8核 64GB			
			mssql.x4.2xlarge.s2	16核 64GB			
			mssql.x8.2xlarge.s2	16核 128GB			
			mssql.x4.3xlarge.s2	24核 96GB			
集群版	2017企业版	独享型	mssql.x4.medium.e2	2核 8GB	无限制	取决于云盘性能	20GB-4000GB
			mssql.x4.large.e2	4核 16GB			
			mssql.x4.xlarge.e2	8核 32GB			
			mssql.x4.2xlarge.e2	16核 64GB			
			mssql.x4.4xlarge.e2	32核 128GB			
			mssql.x4.8xlarge.e2	64核 256GB			

系列	版本	规格族	规格代码	CPU和内存	最大连接数	最大IOPS	存储空间
			mssql.x8.medium.e2	2核 16GB			
			mssql.x8.large.e2	4核 32GB			
			mssql.x8.xlarge.e2	8核 64GB			
			mssql.x8.2xlarge.e2	16核 128GB			
			mssql.x8.4xlarge.e2	32核 256GB			
			mssql.x8.8xlarge.e2	64核 512GB			

RDS for SQL Server只读实例

系列	版本	规格族	规格代码	CPU和内存	最大连接数	最大IOPS	存储空间
集群版	2017企业版	通用型	rds.mssql.s2.large	2核 4GB	无限制	取决于云盘性能	20GB-4000GB
			rds.mssql.s3.large	4核 8GB			
			rds.mssql.c1.large	8核 16GB			
			rds.mssql.s2.xlarge	2核 8GB			
			rds.mssql.m1.medium	4核 16GB			
			rds.mssql.c1.xlarge	8核 32GB			
			rds.mssql.c2.xlarge	16核 64GB			
		独享型	mssql.x4.medium.ro	2核 8GB			
			mssql.x4.large.ro	4核 16GB			
			mssql.x4.xlarge.ro	8核 32GB			

系列	版本	规格族	规格代码	CPU和内存	最大连接数	最大IOPS	存储空间
			mssql.x4.2xlarge.ro	16核 64GB			
			mssql.x4.4xlarge.ro	32核 128GB			
			mssql.x4.8xlarge.ro	64核 256GB			
			mssql.x8.medium.ro	2核 16GB			
			mssql.x8.large.ro	4核 32GB			
			mssql.x8.xlarge.ro	8核 64GB			
			mssql.x8.2xlarge.ro	16核 128GB			
			mssql.x8.4xlarge.ro	32核 256GB			
			mssql.x8.7xlarge.ro	56核 480GB			
			mssql.x8.8xlarge.ro	64核 512GB			

RDS for PostgreSQL主实例（本地盘）/只读实例（本地盘）

系列	版本	规格族	规格代码	CPU和内存	最大连接数	最大IOPS	存储空间
高可用版	10、9.4	通用型	rds.pg.s1.small	1核 2GB	200	1000	5GB-2000GB
			rds.pg.s2.large	2核 4GB	400	2000	
			rds.pg.s3.large	4核 8GB	800	5000	
			rds.pg.c1.xlarge	8核 32GB	2000	12000	
			rds.pg.c2.xlarge	16核 64GB	2000	14000	
		独享型（高内存）	pg.x8.medium.2	2核 16GB	2500	4500	250GB
			pg.x8.large.2	4核 32GB	5000	9000	500GB
			pg.x8.xlarge.2	8核 64GB	10000	18000	1000GB
			pg.x8.2xlarge.2	16核 128GB	12000	36000	2000GB

系列	版本	规格族	规格代码	CPU和内存	最大连接数	最大 IOPS	存储空间
		独享型（高CPU）	pg.x4.large.2	4核 16GB	2500	4500	250GB/ 500GB
			pg.x4.xlarge.2	8核 32GB	5000	9000	500GB/ 1000GB
			pg.x4.2xlarge.2	16核 64GB	10000	18000	1000GB / 2000GB
			pg.x4.4xlarge.2	32核 128GB	12000	36000	2000GB / 3000GB
		独占物理机型	rds.pg.st.d13	30核 220GB	4000	20000	3000GB
			rds.pg.st.h43	60核 470GB	4000	50000	3000GB / 4000GB / 5000GB / 6000GB

RDS for PostgreSQL主实例（云盘）

系列	版本	规格族	规格代码	CPU和内存	最大连接数	最大 IOPS	存储空间
基础版	10	通用型	pg.n1.micro.1	1核 1GB	100	min{ 1200 + 30 x 存储空间, 20000}	20GB- 6000GB
			pg.n2.small.1	1核 2GB	200		
			pg.n2.medium.1	2核 4GB	400		
			pg.n4.medium.1	2核 8GB	800		
			pg.n2.large.1	4核 8GB	800		
			pg.n4.large.1	4核 16GB	1600		
			pg.n2.xlarge.1	8核 16GB	1600		
			pg.n4.xlarge.1	8核 32GB	3200		
			pg.n2.2xlarge.1	16核 32GB	3200		
			pg.n4.2xlarge.1	16核 64GB	6400		
			pg.n8.2xlarge.1	16核 128GB	10000		

系列	版本	规格族	规格代码	CPU和内存	最大连接数	最大 IOPS	存储空间
高可用版	11、10		pg.n4.4xlarge.1	32核 128GB	12800		
			pg.n8.4xlarge.1	32核 256GB	20000		
			pg.n4.8xlarge.1	56核 224GB	22000		
			pg.n8.8xlarge.1	56核 480GB	48000		
		通用型	pg.n2.small.2c	1核 2GB	50	取决于云盘性能	50GB-32000GB
			pg.n2.medium.2c	2核 4GB	100		
			pg.x2.large.2c	4核 8GB	200		
			pg.x4.large.2c	4核 16GB	400		
			pg.x2.xlarge.2c	8核 16GB	400		
			pg.x4.xlarge.2c	8核 32GB	800		
			pg.x2.2xlarge.2c	16核 32GB	800		
			pg.x4.2xlarge.2c	16核 64GB	1600		
			pg.x8.2xlarge.2c	16核 128GB	3200		
			pg.x4.4xlarge.2c	32核 128GB	3200		
			pg.x8.4xlarge.2c	32核 256GB	6400		
			pg.x4.8xlarge.2c	56核 224GB	5600		
			pg.x8.8xlarge.2c	56核 480GB	12000		

RDS for PostgreSQL只读实例（云盘）

系列	版本	规格族	规格代码	CPU和内存	最大连接数	最大 IOPS	存储空间
高可用版	11、10	通用型	pgro.n2.small.1c	1核 2GB	50	取决于云盘性能	50GB-32000GB
			pgro.n2.medium.1c	2核 4GB	100		
		独享型	pgro.x2.large.1c	4核 8GB	200		
			pgro.x4.large.1c	4核 16GB	400		
			pgro.x2.xlarge.1c	8核 16GB	400		

系列	版本	规格族	规格代码	CPU和内存	最大连接数	最大 IOPS	存储空间
			pgro.x4.xlarge.1c	8核 32GB	800		
			pgro.x2.2xlarge.1c	16核 32GB	800		
			pgro.x4.2xlarge.1c	16核 64GB	1600		
			pgro.x8.2xlarge.1c	16核 128GB	3200		
			pgro.x4.4xlarge.1c	32核 128GB	3200		
			pgro.x8.4xlarge.1c	32核 256GB	6400		
			pgro.x4.8xlarge.1c	56核 224GB	5600		
			pgro.x8.8xlarge.1c	56核 480GB	12000		

RDS for PPAS

系列	版本	规格族	规格代码	CPU和内存	最大连接数	最大 IOPS	存储空间
高可用版	10、9.3	独享型	ppas.x4.small.2	1核 4GB	200	5000	250GB
			ppas.x4.medium.2	2核 8GB	400	10000	
			ppas.x8.medium.2	2核 16GB	2500	15000	
			ppas.x4.large.2	4核 16GB	2500	20000	250GB/ 500GB
			ppas.x8.large.2	4核 32GB	5000	30000	
			ppas.x4.xlarge.2	8核 32GB	5000	40000	500GB/ 1000GB
			ppas.x8.xlarge.2	8核 64GB	10000	60000	

系列	版本	规格族	规格代码	CPU和内存	最大连接数	最大IOPS	存储空间
			ppas.x4.2xlarge.2	16核 64GB	10000	80000	1000GB / 2000GB
			ppas.x8.2xlarge.2	16核 128GB	12000	120000	
			ppas.x4.4xlarge.2	32核 128GB	12000	160000	2000GB / 3000GB
			ppas.x8.4xlarge.2	32核 256GB	12000	240000	
		独占物理机型	rds.ppas.st.h43	60核 470GB	12000	450000	3000GB / 4000GB / 5000GB / 6000GB

RDS for MariaDB

系列	规格族	规格代码	CPU和内存	最大连接数	存储	
					最大IOPS	存储空间
高可用版	通用型	mariadb.n2.small.2c	1核 2GB	2000	min{1200 + 30 x 存储空间, 20000}	20GB-1000GB
		mariadb.n2.medium.2c	2核 4GB	4000		
	独享型	mariadb.x2.large.2c	4核 8GB	6000		20GB-6000GB
		mariadb.x4.large.2c	4核 16GB	8000		
		mariadb.x2.xlarge.2c	8核 16GB	8000		
		mariadb.x4.xlarge.2c	8核 32GB	10000		
		mariadb.x2.2xlarge.2c	16核 32GB	10000		
		mariadb.x4.2xlarge.2c	16核 64GB	15000		

系列	规格族	规格代码	CPU和内存	最大连接数	存储	
					最大IOPS	存储空间
		mariadb.x8.2xlarge.2c	16核 128GB	20000		
		mariadb.x4.4xlarge.2c	32核 128GB	20000		
		mariadb.x8.4xlarge.2c	32核 256GB	64000		
		mariadb.x4.8xlarge.2c	56核 224GB	64000		
		mariadb.x8.8xlarge.2c	56核 480GB	100000		

历史规格RDS for MySQL

以下为 RDS for MySQL 历史规格列表。新申请实例不再提供历史规格，建议您使用最新规格。

规格代码	CPU核数	内存	最大连接数	最大IOPS
rds.mys2.small	2	240MB	60	150
rds.mys2.mid	4	600MB	150	300
rds.mys2.standard	6	1200MB	300	600
rds.mys2.large	8	2400MB	600	1200
rds.mys2.xlarge	9	6000MB	1500	3000
rds.mys2.2xlarge	10	12000MB	2000	6000
rds.mys2.4xlarge	11	24000MB	2000	12000
rds.mys2.8xlarge	13	48000MB	2000	14000
rds.mysql.st.d13	30	220GB	64000	20000
rds.mysql.st.h43	60	470GB	100000	50000
mysql.n2.2xlarge.1	16	32GB	10000	min{30 x 存储空间, 20000}

规格代码	CPU核数	内存	最大连接数	最大IOPS
mysql.n4.2xlarge.1	16	64GB	15000	min{30 x 存储空间, 20000}
mysql.n8.2xlarge.1	16	128GB	20000	min{30 x 存储空间, 20000}
mysql.n4.4xlarge.1	32	128GB	20000	min{30 x 存储空间, 20000}
mysql.n8.4xlarge.1	32	256GB	64000	min{30 x 存储空间, 20000}
mysql.n4.8xlarge.1	56	224GB	64000	min{30 x 存储空间, 20000}
mysql.n8.8xlarge.1	56	480GB	64000	min{30 x 存储空间, 20000}

历史规格RDS for SQL Server

以下为RDS for SQL Server历史规格列表。新申请实例不再提供历史规格，建议您使用最新规格。

规格代码	CPU核数	内存	最大连接数	最大IOPS
rds.mssql.sl.small	1	2GB	600	1000
rds.mss1.small	6	1000MB	100	500
rds.mss1.mid	8	2000MB	200	1000
rds.mss1.standard	9	4000MB	400	2000
rds.mss1.large	10	6000MB	600	3000
rds.mss1.xlarge	11	8000MB	800	4000
rds.mss1.2xlarge	12	12000MB	1200	6000
rds.mss1.4xlarge	13	24000MB	2000	12000
rds.mss1.8xlarge	13	48000MB	2000	14000

历史规格RDS for PostgreSQL

以下为RDS for PostgreSQL历史规格列表。新申请实例不再提供历史规格，建议您使用最新规格。

规格代码	CPU核数	内存	最大连接数	最大IOPS
rds.pg.c1.large	8	16GB	1500	8000

历史规格RDS for PPAS

以下为RDS for PPAS历史规格列表。新申请实例不再提供历史规格，建议您使用最新规格。

规格代码	CPU核数	内存	最大连接数	最大IOPS
rds.ppas.s1.small	1	2GB	200	1000
rds.ppas.s2.large	2	4GB	400	2000
rds.ppas.s3.large	4	8GB	800	5000
rds.ppas.m1.medium	4	16GB	1500	8000
rds.ppas.c1.xlarge	8	32GB	2000	12000
rds.ppas.c2.xlarge	16	64GB	2000	14000

5 存储类型

RDS提供三种存储类型，包括本地SSD盘、ESSD云盘和SSD云盘，不管是哪一种存储类型，RDS的可靠性、持久性和读写性能均会满足产品SLA承诺。。

存储类型介绍

为满足不同场景的需求，云数据库RDS提供三种数据存储类型：本地SSD盘、SSD云盘和ESSD云盘。

- 本地SSD盘（推荐）

本地SSD盘是指与数据库引擎位于同一节点的SSD盘。将数据存储于本地SSD盘，可以降低I/O延时。

- SSD云盘

SSD云盘是指基于分布式存储架构的弹性块存储设备。将数据存储于SSD云盘，即实现了计算与存储分离。

- ESSD云盘

增强型（Enhanced）SSD云盘，是阿里云全新推出的超高性能云盘产品。ESSD云盘基于新一代分布式块存储架构，结合25GE网络和RDMA技术，为您提供单盘高达100万的随机读写能力和更低的单路时延能力。



说明：

不管是哪一种存储类型，RDS的可靠性、持久性和读写性能均会满足产品SLA承诺。

- 本地SSD盘：所属的RDS实例都是一主一备（[高可用版](#)）或一主两备（[三节点企业版（原金融版）](#)）架构，主节点故障时，主备节点秒级完成切换。
- SSD云盘/ESSD云盘：为分布式云盘，通过多副本冗余确保数据可靠性。如果云盘所属RDS实例为[基础版](#)，则发生故障时恢复时间较长，如果所属RDS实例为高可用版、集群版或三节点企业版（原金融版），则具备秒级自动切换能力。

不同存储类型的区别

表 5-1: 特性对比

对比项	本地SSD盘	SSD云盘	ESSD云盘
I/O性能	★★★★★ I/O延迟低，性能好。	★★★★★ 有额外的网络I/O，性能相对较差。	★★★★★ 相对SSD云盘有大幅提升。
功能完备度	★★★★★ 100%功能支持。	★★★★ 部分引擎暂不支持读写分离、SQL审计、CloudDBA等功能。	★★★★ 部分引擎暂不支持读写分离、SQL审计、CloudDBA等功能。
规格配置灵活性	★★★★ 独享型实例的存储容量由实例规格决定，无法单独调整。	★★★★★ 可选配置较多，存储容量也可单独调整。	★★★★★ 可选配置较多，存储容量也可单独调整。
弹性扩展能力	★★★★ 需要拷贝数据，可能需要几个小时。	★★★★★ 分钟级。	★★★★★ 分钟级。

表 5-2: 功能对比

对比项	本地SSD盘	SSD云盘/ESSD云盘
最大存储容量	6 TB	6 TB
网络类型	经典网络和VPC	经典网络和VPC
弹性升降级	支持，时间为小时级别，取决于数据量大小。	支持，一般只需要10分钟。
迁移可用区	支持	开发中
只读实例	支持	部分引擎支持
读写分离	支持	部分引擎支持
#unique_139	支持	开发中
CloudDBA	支持	部分引擎支持

对比项	本地SSD盘	SSD云盘/ESSD云盘
SSL加密和TDE	支持	部分引擎支持
备份方式	物理&逻辑备份	快照备份
按备份集恢复	支持	支持
按时间点恢复	支持	支持

产品支持度

各个实例类型支持的存储类型如下表所示。

数据库引擎	版本	系列	存储类型
MySQL	8.0	基础版	SSD云盘
		高可用版	ESSD云盘
			SSD云盘
			本地SSD盘
	5.7	基础版	SSD云盘
		高可用版/三节点企业版（原金融版）	ESSD云盘
			SSD云盘
			本地SSD盘
	5.6	高可用版/三节点企业版（原金融版）	本地SSD盘
	5.5	高可用版	本地SSD盘
SQL Server	2017	集群版	ESSD云盘
			SSD云盘
	2016	基础版/高可用版	ESSD云盘
			SSD云盘
	2012	基础版/高可用版	ESSD云盘
			SSD云盘
	2008 R2	高可用版	本地SSD盘
			本地SSD盘
PostgreSQL	10、9.4	高可用版	本地SSD盘
	10	基础版	SSD云盘
PPAS	10、9.3	高可用版	本地SSD盘
MariaDB	10.3	高可用版	SSD云盘

6 新功能发布记录

本章节介绍了云数据库RDS的产品功能和对应的文档动态。

2019年9月

功能名称	功能描述	发布时间	发布地域	相关文档
单机基础版升级到双机高可用版	MySQL 支持 单机基础版升级到双机高可用版。	2019-09-15	全部	#unique_128
新规格	MySQL推出90核CPU、720GB内存的独占物理机规格。	2019-09-15	全部	#unique_146
新版售卖页	RDS发布新版售卖页。	2019-09-12	全部	-
更改专有网络	MySQL支持更改专有网络。	2019-09-12	全部	#unique_147

2019年8月

功能名称	功能描述	发布时间	发布地域	相关文档
历史事件	MySQL支持查询历史事件，用户可以查询地域内实例的所有操作记录。	2019-08-27	华东1（杭州） 华东2（上海） 华北1（青岛） 华北2（北京） 华南1（深圳） 新加坡	#unique_59
参数模板	MySQL参数模板功能支持用户批量管理实例参数。	2019-08-27	全部	#unique_148
关闭SSL	MySQL支持关闭数据库SSL安全保护。	2019-08-23	全部	#unique_78
临时关闭高可用自动切换	MySQL支持临时关闭高可用自动切换，最长临时关闭一周。	2019-08-22	全部	#unique_77
库表级备份恢复	MySQL 5.6/5.7版本实例备份恢复功能支持到单库单表粒度。	2019-08-20	全部	#unique_149

功能名称	功能描述	发布时间	发布地域	相关文档
回收站重建实例	MySQL包年包月实例过期后支持从回收站重建。	2019-08-16	全部	#unique_150
跨地域备份	MySQL支持备份文件备份到其他地域。	2019-08-13	全部	#unique_151
SQL洞察功能 日志查询时间 范围优化	MySQL的SQL洞察功能查询时间范围优化为一天内，以便更快查出结果。	2019-08-08	全部	#unique_57
SQL 洞察支持 MySQL 5.7高 可用云盘版	MySQL 5.7高可用云盘版实例支持SQL洞察功能，开启洞察功能可以记录数据库系统中的所有SQL语句。	2019-08-01	全部	#unique_57

2019年7月

功能名称	功能描述	发布时间	发布地域	相关文档
透明数据加密 支持自带密钥	MySQL 5.6版本支持用户自带密钥。	2019-07-30	全部	#unique_79
修改专有网络 连接端口	MySQL支持修改专有网络实例的数据库连接端口。	2019-07-29	全部	#unique_152
支持最大16T 存储空间	MySQL 5.7/8.0 高可用版 ESSD盘实例支持最大16T存储空间。	2019-07-29	全部	#unique_153
支持购买5年周 期	RDS支持购买5年周期，包含MySQL、SQL Server、PPAS、PostgreSQL、MariaDB五大数据库。	2019-07-20	全部	-

7 典型应用

7.1 异地容灾

本文介绍异地容灾的典型应用。

自建数据库搭配RDS

通过数据传输服务DTS，您可以将自建机房的数据库或者ECS上的自建数据库实时同步到任一地域的RDS实例。即使发生机房损毁的灾难，数据在阿里云数据库上也会有备份。

详情请参见 [创建实时同步作业](#)。

为RDS创建异地容灾实例

您可以通过创建异地容灾实例来抵御地域级别（多可用区级别）的灾难。详情请参见[#unique_156](#)。


跨地域备份恢复

RDS for MySQL提供跨地域备份功能，可以自动将本地备份文件复制到另一个地域的OSS上，跨地域的数据备份可以用于监管和容灾恢复。详情请参见[#unique_157](#)。

7.2 数据多样化存储

本文介绍数据多样化存储的典型应用。

RDS可以搭配云数据库Redis、云数据库Memcache和对象存储OSS等产品使用，实现多样化存储扩展。

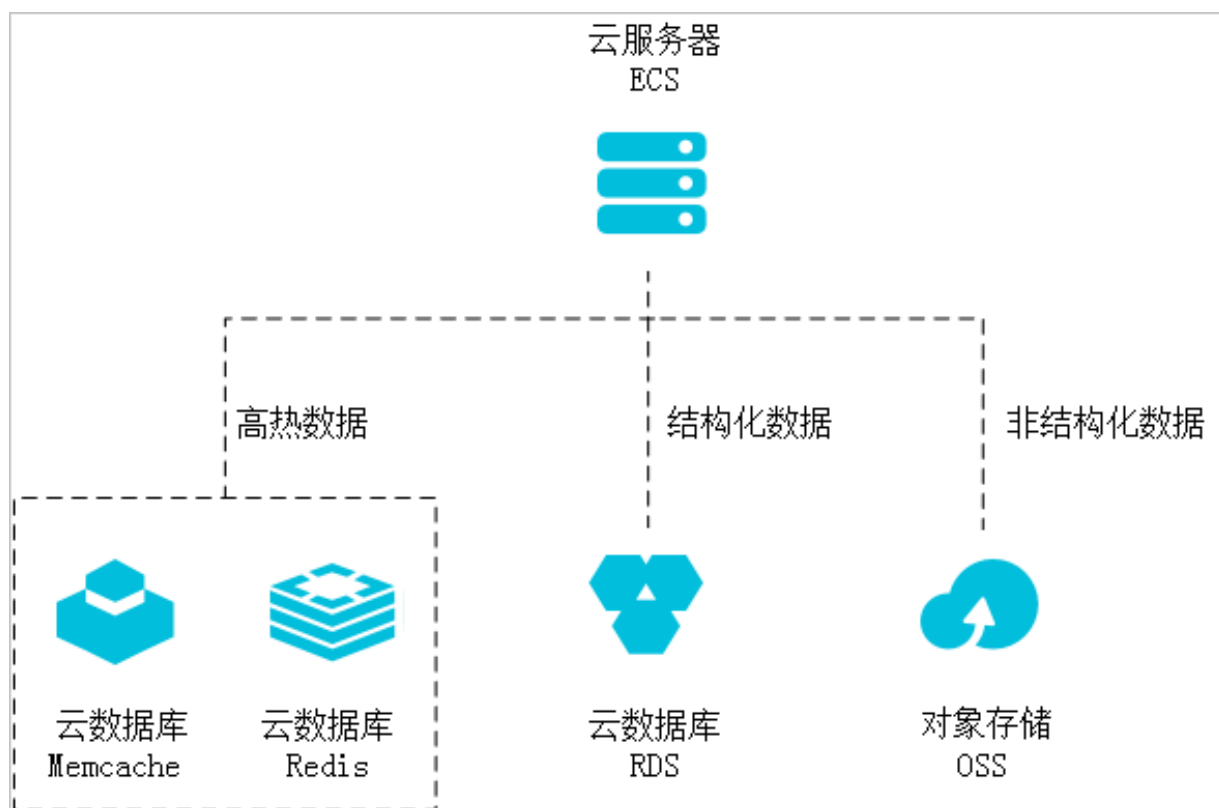

缓存数据持久化

RDS可以搭配云数据库缓存产品（Redis和Memcache），组成高吞吐、低延迟的存储解决方案。

相对于RDS，云数据库缓存产品有两个特性：

- 响应速度快。请求的时延通常在几毫秒以内。
- 缓存区能够支持比RDS更高的QPS（每秒处理请求数）。

缓存数据持久化相关案例请参见[#unique_159](#)。

多结构数据存储

OSS是阿里云对外提供的海量、安全、低成本、高可靠的云存储服务。RDS可以和OSS搭配使用，组成多类型数据存储解决方案。

例如，当业务应用为论坛时，RDS搭配OSS使用，论坛用户的图像、帖子内的图像等资源可以存储在OSS中，以减少RDS的存储压力。

RDS和OSS搭配使用相关案例请参见[#unique_160](#)。

7.3 开放搜索

本文介绍RDS如何结合开放搜索服务使用。


开放搜索服务（OpenSearch）是一款结构化数据搜索托管服务，为移动应用开发者和网站站长提供简单、高效、稳定、低成本和可扩展的搜索解决方案。通过OpenSearch自带功能，可将RDS中的数据自动同步至OpenSearch实现各类复杂搜索，如下图所示。



关于OpenSearch的使用方法，请参见[#unique_162](#)。

7.4 读写分离

阿里云数据库RDS for MySQL/SQL Server可以添加只读实例，分担主实例的读取压力。主实例和只读实例都有独立的连接地址，当您开启读写分离/集群管理功能后，系统会额外提供一个读写分离地址/只读地址，您可以使用这个地址实现读写分离。您只需增加只读实例的个数，即可不断扩展系统的处理能力，应用程序无需做任何修改。

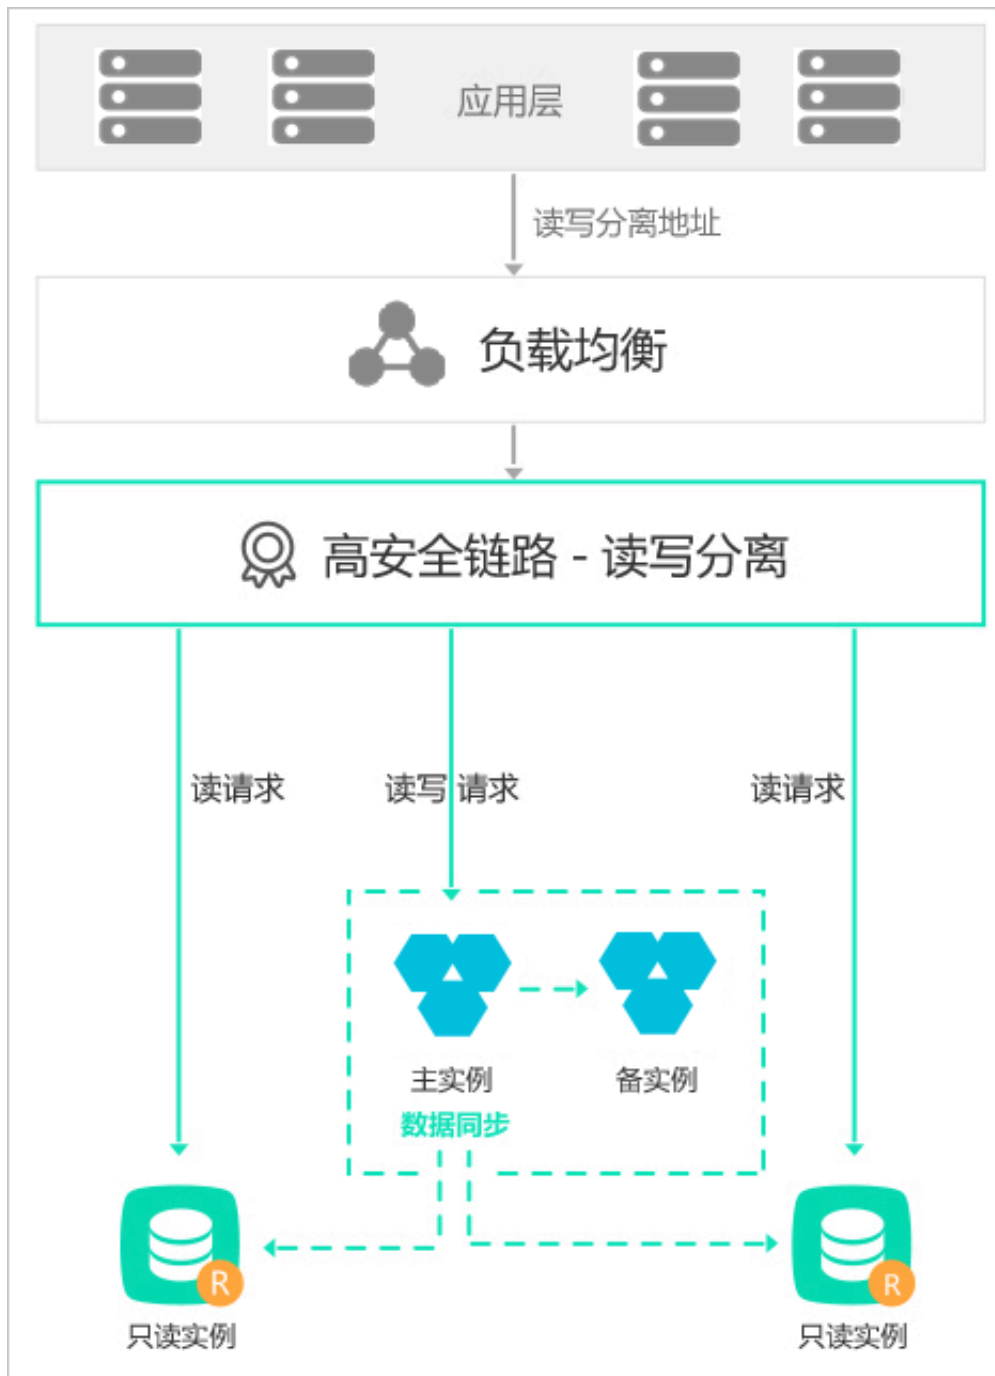

操作指导


- [#unique_164](#)
- [MySQL开通读写分离](#)
- [#unique_166](#)
- [SQL Server开通集群管理](#)

7.5 大数据分析

本文介绍RDS如何结合大数据计算服务使用。

开放数据处理服务又称为大数据计算服务（MaxCompute，原名ODPS），可服务于批量结构化数据的存储和计算，提供海量数据仓库解决方案以及针对大数据的分析建模服务。

通过数据集成服务，可将RDS数据导入MaxCompute，实现大规模的数据计算，如下图所示。

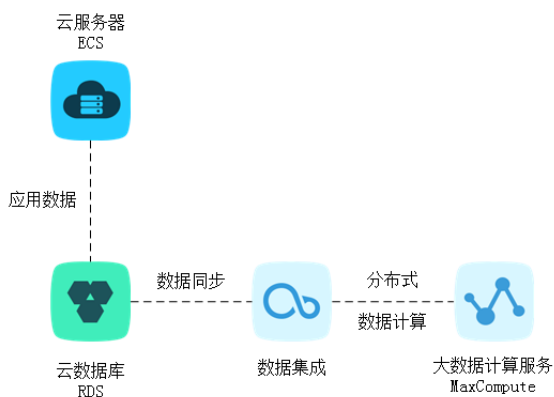

关于MaxCompute的使用方法，请参见[#unique_169](#)。

8 RDS使用须知

本文介绍使用RDS的注意事项。

购买RDS实例后，您不需要做数据库的基础运维（例如高可用、打安全补丁等），但您需要重点关注如下事项：

- 实例升级

RDS实例升级的过程中会出现一次最长30秒左右的连接闪断，需要您提前做好准备，并设置好程序的自动重连，避免因升级导致服务不可用。

- 故障切换

对于高可用版和三节点企业版实例，当主节点出现故障时，RDS会在30秒内切换到备节点。切换过程中有30秒左右的连接闪断，需要您设置好程序的自动重连，避免因切换导致服务不可用。

- 切换内外网

切换内外网的过程中，服务器与RDS实例之间的连接会断开，IP地址也会改变。切换完成以后请及时更新程序中的连接地址。

- 数据恢复

建议您在数据恢复前备份好重要数据，以免导致数据丢失。建议您通过创建临时实例或克隆实例来恢复数据，验证临时实例或克隆实例的数据后，再把需要的数据迁移到生产实例。

- 存储空间

如果实例的存储空间已满，该实例会被自动锁定，变成只读状态。建议您定期检查存储空间的使用情况。

如果存储空间使用率过高，请参考[解决方法](#)进行处理。

- 性能优化

- 请检查RDS实例的CPU核数、内存、IOPS、存储空间和连接数是否足够，如果不够需要优化或者升级。
- 请检查RDS实例是否存在性能问题，例如是否有大量的慢SQL、SQL语句是否需要优化、是否有多余的索引或者缺失的索引等。

9 【通知】RDS for SQL Server 2008 R2补充服务协议

阿里云自2019年7月9日起对新购的RDS for SQL Server 2008 R2实例停止提供SQL Server补丁更新服务。

原因

微软对SQL Server 2008和2008 R2的支持将在2019年7月9日结束，之后不会再提供补丁或安全更新，仅提供有偿的扩展安全更新。扩展安全更新自2019年7月9日之后开始提供，最多提供3年，更新包括安全更新配置和关键级别的更新。

补充服务协议生效时间

2019年07月09日

如果您已购买RDS for SQL Server 2008 R2实例

建议您升级到SQL Server 2012/2016，详情请参见[#unique_172](#)。

如果您计划购买RDS for SQL Server 2008 R2实例

由于微软只提供3年的有偿扩展安全更新服务，建议您使用其他RDS for SQL Server版本。如果您仍需购买RDS for SQL Server 2008 R2版本实例，您需要知晓阿里云不提供SQL Server补丁更新服务。



说明:

您需要自行向微软购买扩展安全更新，然后提交工单，申请阿里云工程师处理补丁升级。

10 【通知】TokuDB引擎转换为InnoDB引擎

RDS for MySQL在2019年8月1日后将不再支持TokuDB引擎，本文介绍如何将TokuDB引擎转换为InnoDB引擎。

背景信息

由于Percona已经不再对TokuDB提供支持，很多已知BUG无法修正，极端情况下会导致业务受损，因此RDS for MySQL在2019年8月1日后将不再支持TokuDB引擎。由于直接进行引擎转换会阻塞DML操作，影响并发，建议您尽快对业务评估后选择以下其中一种方案对引擎进行转换。

TokuDB引擎下线时间

2019年8月1日

适用范围

存储引擎为TokuDB的实例。



说明:

您可以使用`show engines;`命令查看实例当前默认引擎，或者使用`show create table <表名>;`命令查看表的存储引擎。

1 show create table `testfs` ;

消息 结果集(1)

升级企业版：杜绝慢SQL查询影响数据库性能，细粒度库表权限管控、敏感数据过滤，不锁表结构变更轻松实现业务迁移

单行详情 导出数据 生成报表

	Table	Create Table
1	testfs	CREATE TABLE `testfs` (`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `vc` varchar(8000) DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`id`) ENGINE=TokuDB AUTO_INCREMENT=200001 DEFAULT CHARSET=utf8

注意事项

- 转换存储引擎后空间占用会增大，在操作期间需要预留出的空间大约为：并行操作的TokuDB表容量*2。操作期间请随时关注空间使用情况。
- 转换引擎后，CPU使用率会下降，但IOPS会上升。这是由于数据页没有压缩，所以读取相同的数据量，IOPS会有所上升。
- 全库迁移时，由于需要切换连接地址，请在业务低峰期进行操作。
- 全库迁移时，如果变更了数据库版本，建议提前进行兼容性测试。

方案建议

- 实例中的表较小（100M以下），且业务可接受短时阻塞时，可以使用方案一，锁表时间短，而且免去各种工具配置流程。
- 实例中的表较大（大于5G）时，建议使用方案二或方案三。
- 实例中的所有表都需要转换时，建议使用方案三或方案四。
- 切换引擎后请修改实例参数default_storage_engine为InnoDB。

方案一

此方案为直接转换引擎，最简单直接，但过程中会全程阻塞DML操作，且大表转换时间比较久。

操作步骤

1. [#unique_174](#)。
2. 在上方选择SQL操作 > SQL窗口。
3. 执行如下命令：

```
Alter table test.testfs engine innodb
```

【执行SQL： (1)】

```
Alter table test.testfs engine innodb
```

执行成功，耗时： [18185ms.]

方案二

此方案为使用第三方工具进行转换。支持Online DDL的第三方工具很多，例如Percona开发的[pt-osc](#)、Git-hub开发的[gh-ost](#)等，这里以gh-ost为例进行转换说明，详细说明请参见[gh-ost](#)。

原理说明

gh-ost进行转换的基本原理是新建一个与原表结构相同的临时表，然后同步原表数据，全量完成后通过模拟Slave进程读取Binlog，实时同步数据到临时表。最后在业务低峰时间段重命名表进行切换。此方案主要压力来自全量数据初始化时的IO，但是可以通过修改参数限制IO。

- 优点：机动性强，可以自定义时间，同步过程可控。
- 缺点：每一个表都要用命令同步一次，如果表很多的话操作比较繁琐。

参数说明

参数	说明
--initially-drop-old-table	检查并删除已经存在的旧表。
--initially-drop-ghost-table	检查并删除已经存在的ghost中间表。
--aliyun-rds	在阿里云RDS上执行。
--assume-rbr	设置gh-ost为rbr binlog模式。
--allow-on-master	在主库上执行gh-ost。
--assume-master-host	主库的地址。
--user	数据库账号名称。
--password	数据库密码。
--host	连接地址，与主库地址相同即可。
--database	数据库名称。
--table	表名。
--alter	操作语句。
--chunk-size	行拷贝的batch大小。
--postpone-cut-over-flag-file	切换文件。指定时间删除此文件立刻进行表切换。
--panic-flag-file	生成此文件，ghost进程立刻停止。
--serve-socket-file	用于接收交互命令。
--execute	直接执行。

前提条件

- 已在本地主机或ECS安装gh-ost。
- 已在RDS实例的IP白名单中添加本地主机或ECS的IP。


操作步骤

1. 在本地主机或ECS上执行如下命令进行转换，等待转换完成。

```
gh-ost --user="test01" --password="Test123456" --host="rm-bpxxxxx.mysql.rds.aliyuncs.com" --database="test" --table="testfs" --alter="engine=innodb" --initially-drop-old-table --initially-drop-ghost-table --aliyun-rds --assume-rbr --allow-on-master --assume-master-host="rm-bpxxxxx.mysql.rds.aliyuncs.com" --chunk-size=500 --postpone-cut-over-flag-file="/tmp/ghostpost.postpone" --panic-flag-file="/tmp/stop.flag" --serve-socket-file="/tmp/ghost.sock" --execute
```

```
2019/06/13 17:22:51 binlogsyncer.go:79: [info] create BinlogSyncer with config {999
2019/06/13 17:22:51 binlogsyncer.go:246: [info] begin to sync binlog from position
2019/06/13 17:22:51 binlogsyncer.go:139: [info] register slave for master server rm
2019/06/13 17:22:51 binlogsyncer.go:573: [info] rotate to (mysql-bin.000014, 241268
# Migrating `test`.`testfs`; Ghost table is `test`.`_testfs_gho`
# Migrating `test`.`testfs`; Ghost table is `test`.`_testfs_gho`
# Migrating `test`.`testfs`; Ghost table is `test`.`_testfs_gho`
# Migration started at Thu Jun 13 17:22:50 +0800 2019
# chunk-size: 500; max-lag-millis: 1500ms; dml-batch-size: 10; max-load: ; critical
# throttle-additional-flag-file: /tmp/gh-ost.throttle
# postpone-cut-over-flag-file: /tmp/ghostpost.postpone [set]
# panic-flag-file: /tmp/stop.flag
# Serving on unix socket: /tmp/ghost.sock
Copy: 0/100000 0.0%; Applied: 0; Backlog: 0/1000; Time: 0s(total), 0s(copy); stream
Copy: 0/100000 0.0%; Applied: 0; Backlog: 0/1000; Time: 1s(total), 1s(copy); stream
Copy: 1500/100000 1.5%; Applied: 0; Backlog: 0/1000; Time: 2s(total), 2s(copy); str
Copy: 3000/100000 3.0%; Applied: 0; Backlog: 0/1000; Time: 3s(total), 3s(copy); str
Copy: 5500/100000 5.5%; Applied: 0; Backlog: 0/1000; Time: 4s(total), 4s(copy); str
Copy: 7500/100000 7.5%; Applied: 0; Backlog: 0/1000; Time: 5s(total), 5s(copy); str
Copy: 9000/100000 9.0%; Applied: 0; Backlog: 0/1000; Time: 6s(total), 6s(copy); str
Copy: 10500/100000 10.5%; Applied: 0; Backlog: 0/1000; Time: 7s(total), 7s(copy); s
Copy: 13500/100000 13.5%; Applied: 0; Backlog: 0/1000; Time: 8s(total), 8s(copy); s
Copy: 15500/100000 15.5%; Applied: 0; Backlog: 0/1000; Time: 9s(total), 9s(copy); s
Copy: 17500/100000 17.5%; Applied: 0; Backlog: 0/1000; Time: 10s(total), 10s(copy);
```

2. #unique_174。
3. 在左侧查看表，会发现存在以_gho、_ghc结尾的临时表。

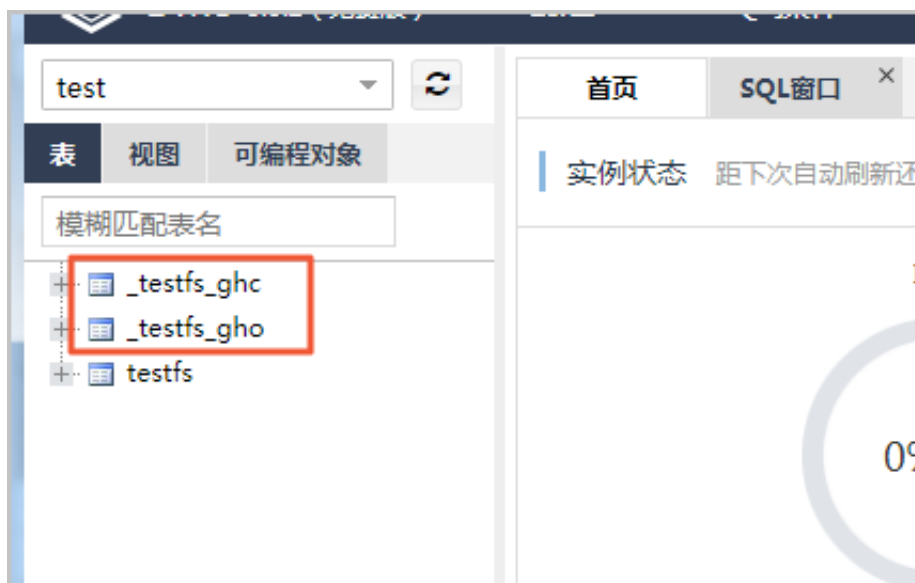

4. 执行 `rm /tmp/ghostpost.postpone` 命令开始切换表。结果如下。

```
Copy: 100000/100000 100.0%; Applied: 0; Backlog: 0/1000; Time: 9m0s(total), 56s(copy); streamer: mysql-bin.000015:520562237;
Copy: 100000/100000 100.0%; Applied: 0; Backlog: 0/1000; Time: 9m30s(total), 56s(copy); streamer: mysql-bin.000015:520674422;
# Migrating `test`.`testfs`; Ghost table is `test`.`_testfs_gho`
# Migrating [REDACTED] mysql.rds.aliyuncs.com:3306; inspecting [REDACTED] mysql.rds.aliyuncs.com:3306
# Migration started at Thu Jun 13 17:22:50 +0800 2019
# chunk-size: 500; max-lag-millis: 1500ms; dml-batch-size: 10; max-load: ; critical-load: ; nice-ratio: 0.000000
# throttle-additional-flag-file: /tmp/gh-ost.throttle
# postpone-cut-over-flag-file: /tmp/ghostpost.postpone
# panic-flag-file: /tmp/stop.flag
# Serving on unix socket: /tmp/ghost.sock
Copy: 100000/100000 100.0%; Applied: 0; Backlog: 0/1000; Time: 9m31s(total), 56s(copy); streamer: mysql-bin.000015:520681377;
2019/06/13 17:32:23 binlogsyncer.go:107: [info] syncer is closing...
2019/06/13 17:32:23 binlogstreamer.go:47: [error] close sync with err: sync is been closing...
2019/06/13 17:32:23 binlogsyncer.go:122: [info] syncer is closed
```



说明:

忽略显示的error, 实际已经切换完成。

5. 检查表并验证数据。



说明:

验证数据没有问题后删除 `_del` 表即可。

模糊匹配表名

`_testfs_del`

`testfs`

执行(F8) SQL诊断 格式化 执行计划 数据库: test

1 `show create table `testfs` ;`

消息 结果集(1)

升级企业版: 杜绝慢SQL查询影响数据库性能, 细粒度库表权限管控、敏感数据过滤, 不锁表结构变更

单行详情 导出数据 生成报表

Table	Create Table
1 testfs	<pre>CREATE TABLE `testfs` (`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `vc` varchar(8000) DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`id`)) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=100001 DEFAULT CHARSET=utf8</pre>

方案三

此方案使用阿里云的数据传输服务DTS (Data Transmission Service) 实时同步原表数据到临时表, 在业务低峰期锁原表并交换表名。该方案可以大量的表同时操作。

操作步骤

1. [#unique_174](#)。
2. 在上方选择SQL操作 > SQL窗口。

3. 使用如下命令创建临时表。

```
CREATE TABLE `testfs_tmp` (  
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `vc` varchar(8000) DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id`)  
) ENGINE=innodb DEFAULT CHARSET=utf8
```

4. 购买数据同步作业。



说明：

数据同步作业需要收费，详细价格请参见[数据传输](#)。

5. 在数据传输控制台左侧单击数据同步。

6. 找到购买的数据同步作业，在右侧单击配置同步链路。

7. 配置如下参数。

类别	参数	说明
源实例信息	实例类型	选择RDS实例。
	实例ID	选择需要切换引擎的RDS实例。
	连接方式	有非加密传输和SSL安全连接两种连接方式。选择SSL安全连接，需要提前开启 SSL加密 ，会显著增加CPU消耗。
目标实例信息	实例类型	选择RDS实例。
	实例ID	选择需要切换引擎的RDS实例。

类别	参数	说明
	连接方式	有非加密传输和SSL安全连接两种连接方式。选择SSL安全连接，需要提前开启SSL加密，会显著增加CPU消耗。

1.选择同步通道的源及目标实例

2.选择同步对象

3.高级设置

4.预检查

同步作业名称：

源实例信息

实例类型：

RDS实例

实例地区：

华东1（杭州）

* 实例ID：

rm-bp

其他阿里云账号下的RDS实例

* 连接方式：

☒ 非加密连接

☐ SSL安全连接

目标实例信息

实例类型：

RDS实例

实例地区：

华东1（杭州）

* 实例ID：

rm-bp

* 连接方式：

☒ 非加密连接

☐ SSL安全连接

取消

授权白名单并进入下一步

8. 单击授权白名单并进入下一步。
9. 等待创建同步账号，然后单击下一步。


创建同步账号

正在创建同步账号，创建过程需要30秒左右，请耐心等待.....

100%

下一步

10.将左侧的表testfs移动到右侧，单击编辑。

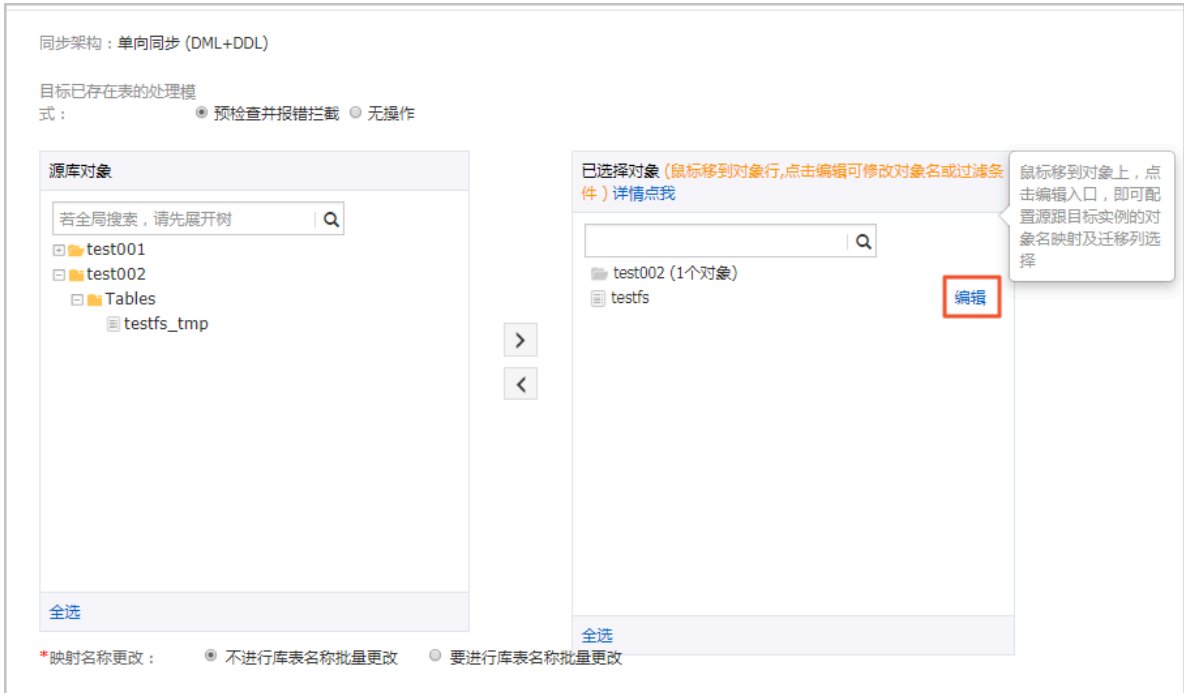

11.修改数据库名为之前创建的testfs_tmp，单击确定。



12.单击下一步。

13.仅勾选全量数据初始化，单击预检查并启动。

同步初始化：☐ 结构初始化 ☒ 全量数据初始化

取消

上一步

保存

预检查并启动

14.等待预检查完成，单击关闭。

预检查

预检查通过100%

检测项	检测内容	检测结果
源库连接性检查	检查数据传输服务器是否能连通源数据库	成功
源库权限检查	检查源数据库的账号权限是否满足迁移要求	成功
目的库连接性检查	检查数据传输服务器是否能连通目的数据库	成功
目的库权限检查	检查目的数据库的账号权限是否满足迁移要求	成功

关闭

15.等待数据同步延迟为0ms。

同步中

延时：0 毫秒
速度：0TPS(0.00MB/s)

按量付费

单向同步

16.在DMS的SQL窗口执行切换表名命令：

rename table `testfs` to `testfs\_del`,`testfs\_tmp` to `testfs`;



说明:

- 切换后DTS同步会报错，是正常现象。

· 验证数据后请尽快释放同步作业，避免继续收费。

SQL语句

1 rename table `testfs` to `testfs\_del`,`testfs\_tmp` to `testfs`;
2

消息

【拆分SQL完成】：将执行SQL语句数量：（1 rows），拆分SQL耗时：（0ms。）

【执行SQL：（1）】

rename table `testfs` to `testfs\_del`,`testfs\_tmp` to `testfs`

执行成功，耗时：[10ms.]

1
2
3 show create table `testfs` ;
4

消息

结果集(1)

升级企业版：杜绝慢SQL查询影响数据库性能，细粒度库表权限管控、敏感数据过滤，不锁表结构变更轻松实现业务平滑升级

单行详情 导出数据 生成报表

	Table	Create Table
1	testfs	CREATE TABLE `testfs` (`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `vc` varchar(8000) DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`id`)) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=110001 DEFAULT CHARSET=utf8

方案四

此方案使用DTS同步整个数据库至新实例，适用于有实例升级需求，或者可以接受业务停机时间相对长一些的实例。

操作步骤

1. 源实例导出所有结构脚本，将脚本中关于引擎部分删除或修改。



说明:

例如将 `create table t1(id int,name varchar(10)) engine=tokudb;` 修改为 `create table t1(id int,name varchar(10)) engine=innodb;`。

2. 新建RDS实例，用修改过的脚本创建库、表。
3. 将源实例数据库使用DTS同步至新实例上。



说明:

在同步初始化时，仅勾选全量数据初始化。

同步初始化： ☐ 结构初始化 ☒ 全量数据初始化			
取消	上一步	保存	预检查并启动

4. 确认同步无延迟后，切换应用连接地址到新实例即可。

11 【通知】2月19日起新加坡地域逐步上线单库单表恢复功能

阿里云将从2019年2月19日起在新加坡地域逐步上线RDS for MySQL的单库单表数据恢复功能。



说明:

关于SQL Server的单库恢复，请参见[SQL Server恢复到已有实例](#)。

上线时间

2019年02月19日起逐步开放。

上线地域

新加坡

上线范围

RDS for MySQL 5.6 高可用版

上线功能

[单库单表数据恢复功能](#)

注意事项

- 由于单库单表恢复功能是基于xbstream文件包，所以后台会将备份文件从tar压缩包转换成xbstream文件包，若您的业务对备份文件格式有依赖，请在2月19日前更新应用程序兼容新的备份文件格式。
- 由于备份文件格式变更，备份文件占用的OSS存储空间会增大，请您关注[备份使用量](#)。超出免费的额度将会产生额外的费用，请合理设计备份周期，以满足业务需求的同时，兼顾备份空间的合理利用。
- 功能上线后，无法直接在控制台使用单库单表恢复功能，需要[提交工单](#)申请开通。

常见问题

如何知道自己的备份文件是否转换完成呢？

答：您可以在控制台[下载备份文件](#)查看格式，如果是xbstream文件包则表示转换已完成。

12 【通知】2月25日覆盖性恢复功能下线

由于RDS数据库实例的覆盖性恢复风险较大，一旦发生误操作将无法找回数据，鉴于此阿里云将于2019年2月25日下线覆盖性恢复功能和对应的API接口RestoreDBInstance。

下线时间

2019年02月25日

下线范围

- RDS for MySQL 5.5
- RDS for MySQL 5.6 高可用版
- RDS for MySQL 5.7 高可用本地SSD盘版
- RDS for SQL Server 2008 R2



说明:

RDS for SQL Server 2012/2016/2017本身不支持覆盖性恢复，因此不涉及本次下线。

下线内容

RDS实例覆盖性恢复功能。



说明:

覆盖性恢复是将指定备份数据覆盖到主实例，指定备份数据创建之后产生的数据将会全部丢失，在数据安全性方面风险较大。

影响

覆盖性恢复功能和对应的API接口RestoreDBInstance将不再提供支持。

建议

数据库实例恢复操作建议您采用数据库恢复（原克隆实例）功能。

- [#unique_183](#)
- [#unique_184](#)

给您带来的不便敬请谅解，有任何问题，请通过[提交工单](#)联系售后服务。

13 【重要】RDS网络链路升级说明

为提供更出色的稳定性和性能，阿里云将对部分RDS实例进行网络连接模式升级，即从高安全模式（数据库代理）升级到高性能模式（标准模式）。

不升级的风险

当前的高安全模式在某种场景下会出现资源稳定性的抖动，有可能给您的业务造成影响。为保证业务的正常稳定运行，请尽快完成实例的升级。


升级后的优势

- 【稳定性】升级后网络链路少一次跳转，极大提高了稳定性。
- 【性能】升级后网络链路少一次跳转，响应时间平均减少20%，性能明显提升。

升级范围

处于高安全模式（数据库代理模式）且未开通读写分离的RDS for MySQL、PostgreSQL、PPAS实例和HybridDB for PostgreSQL实例（不涉及RDS for SQL Server实例）。具体判定方式如下：

1. 登录[RDS管理控制台](#)。
2. 在页面左上角，选择实例所在地域。

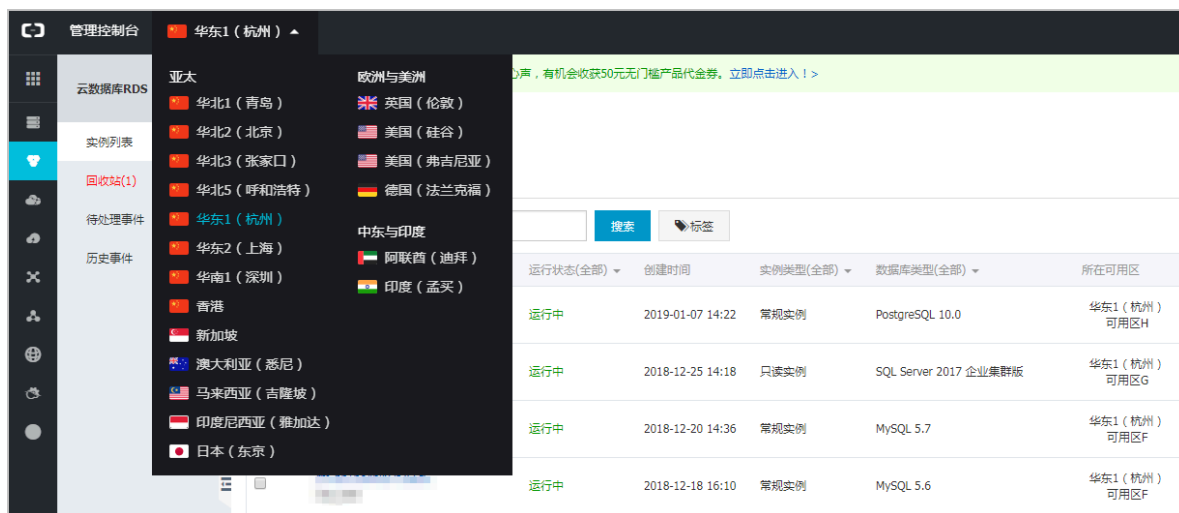

3. 找到目标实例，单击实例ID。

4. 在左侧导航栏中单击数据库连接，查看数据库代理状态（原高安全模式）。

- 如果未开通，则该实例无需升级。
- 如果已开通，则该实例需进行升级。



说明:

- 如果实例（MySQL）已开通读写分离，也无需升级，后续会针对已开通读写分离的实例提供升级方案。
- 如果实例下挂载了只读实例，只需升级主实例，相应的只读实例会自动连带升级。


升级的影响

- 在升级的过程中，会有约30秒的连接闪断（您可以指定升级的时间点，参见[方法三](#)），请确保业务具备自动重连机制。
- 由于代理模式下，协议层默认开启了多语句（multi-statement），所以切换后应用层如果没有开启多语句并且使用了多语句，会出现SQL语句报错。请提前检查并添加连接参数。例如，在JDBC中添加allowMultiQueries参数：


```
dbc:mysql:///test?allowMultiQueries=true
```

升级方法一

1. 在数据库连接页面，单击切换访问模式。

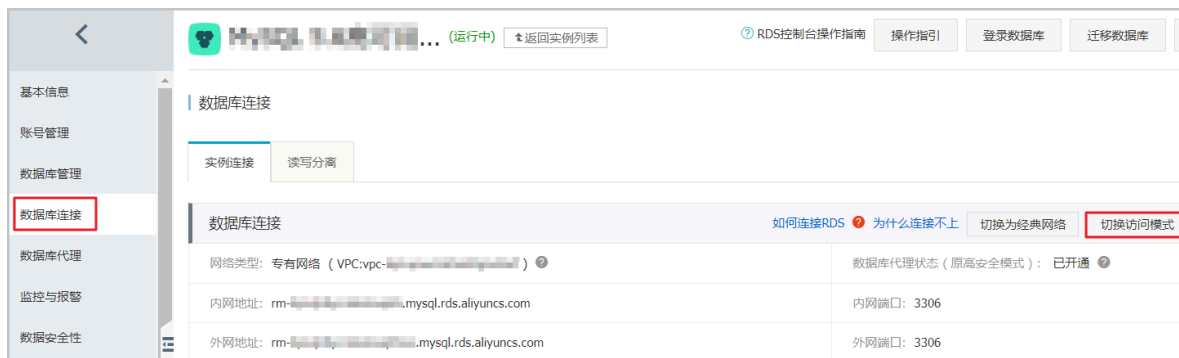

2. 在弹出的对话框中，单击确定，以关闭数据库代理。

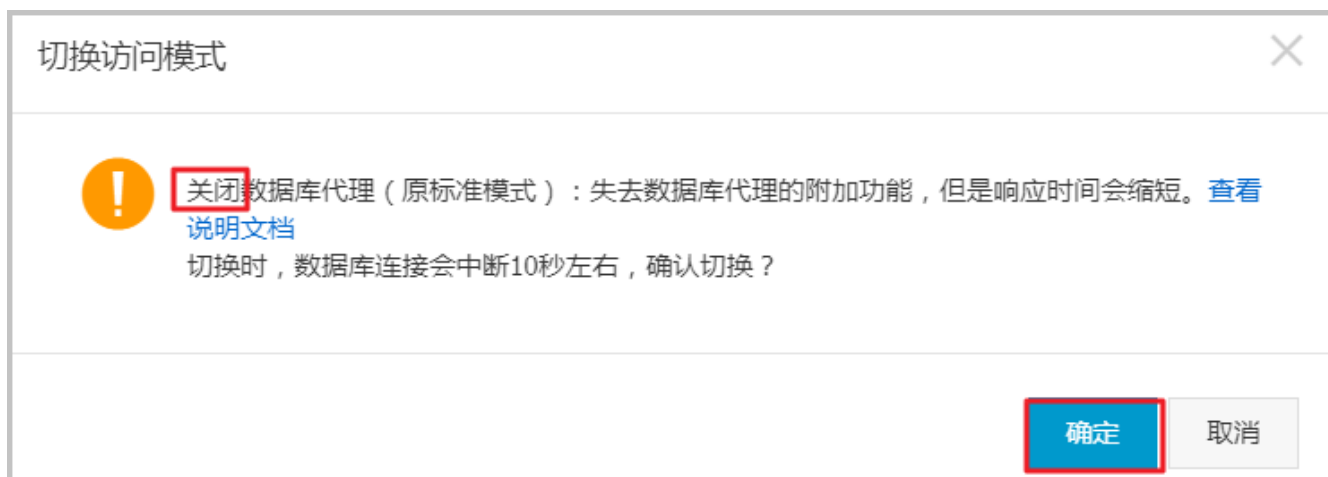

3. 确认业务运行正常。



说明：

请务必进行确认。

升级方法二




说明：

本方法仅适用于部分实例。

1. 在数据库代理页面，单击已开通。



2. 在弹出的对话框中，单击确定，以关闭数据库代理。

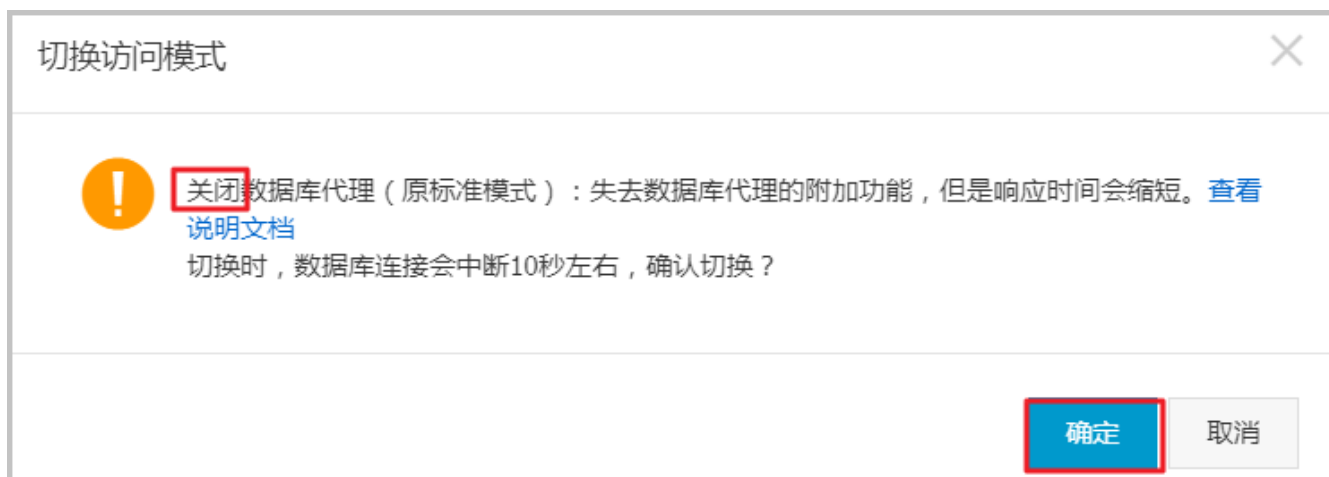

3. 确认业务运行正常。



说明:

请务必进行确认。

升级方法三

1. 收到短信或邮件通知后，登录[RDS管理控制台](#)。
2. 单击待处理事件。
3. 选中实例，点击自定义操作时间，修改升级执行的时间，即计划切换时间。计划切换时间不能晚于最晚操作时间。



说明:

- 如果开始时间和计划切换时间为空，表示需要您主动设置时间，请务必点击自定义操作时间进行设置。
- 如果不修改，则按照默认的计划切换时间（默认是在实例的可运维时间内）进行升级。

- 不同的实例可以设置不同的计划切换时间。

云数据库RDS

实例列表

回收站(0)

待处理事件

历史事件

待处理事件

网络模式

华东1 (

尊敬的用户

1、升级您

2、在升级

3、实例维
数据库管理

4、链路切

5、升级后



4. 确认数据库代理状态（原高安全模式）为未开通。
5. 确认业务运行正常。



说明：
请务必进行确认。

常见问题

1. 如何确认实例是否需要升级？

答：请参见[升级范围](#)。

2. 为什么无法升级？

答：开通了读写分离功能的RDS实例目前无法直接升级。后续会针对开通了读写分离的实例提供升级方案。

3. 升级后业务需要做什么修改吗？

答：升级过程中会有闪断，请确保业务有自动重连机制。如果没有自动重连机制，可能需要手动重启业务。升级后实例的域名（连接地址）、IP地址等都保持不变，应用程序中无需做相关修改。

4. 以后还可以再切换到高安全模式（数据库代理）吗？

答：不需要切换。高安全模式主要是为了支持多网络并存（公网和私网并存），而当前的高性能模式（标准模式）已经支持了该功能。

5. 如果实例下挂载了只读实例，每个只读实例都要进行升级操作吗？

答：不需要升级只读实例，只需升级主实例，相应的只读实例会自动连带升级。

14 隐藏目录

14.1 独享型

请参见[实例规格族](#)。