

ALIBABA CLOUD

# 阿里云

应用身份服务  
用户指南

文档版本：20210108

 阿里云

## 法律声明

阿里云提醒您阅读或使用本文档之前仔细阅读、充分理解本法律声明各条款的内容。如果您阅读或使用本文档，您的阅读或使用行为将被视为对本声明全部内容的认可。

1. 您应当通过阿里云网站或阿里云提供的其他授权通道下载、获取本文档，且仅能用于自身的合法合规的业务活动。本文档的内容视为阿里云的保密信息，您应当严格遵守保密义务；未经阿里云事先书面同意，您不得向任何第三方披露本手册内容或提供给任何第三方使用。
2. 未经阿里云事先书面许可，任何单位、公司或个人不得擅自摘抄、翻译、复制本文档内容的部分或全部，不得以任何方式或途径进行传播和宣传。
3. 由于产品版本升级、调整或其他原因，本文档内容有可能变更。阿里云保留在没有任何通知或者提示下对本文档的内容进行修改的权利，并在阿里云授权通道中不时发布更新后的用户文档。您应当实时关注用户文档的版本变更并通过阿里云授权渠道下载、获取最新版的用户文档。
4. 本文档仅作为用户使用阿里云产品及服务的参考性指引，阿里云以产品及服务的“现状”、“有缺陷”和“当前功能”的状态提供本文档。阿里云在现有技术的基础上尽最大努力提供相应的介绍及操作指引，但阿里云在此明确声明对本文档内容的准确性、完整性、适用性、可靠性等不作任何明示或暗示的保证。任何单位、公司或个人因为下载、使用或信赖本文档而发生任何差错或经济损失的，阿里云不承担任何法律责任。在任何情况下，阿里云均不对任何间接性、后果性、惩戒性、偶然性、特殊性或刑罚性的损害，包括用户使用或信赖本文档而遭受的利润损失，承担责任（即使阿里云已被告知该等损失的可能性）。
5. 阿里云网站上所有内容，包括但不限于著作、产品、图片、档案、资讯、资料、网站架构、网站画面的安排、网页设计，均由阿里云和/或其关联公司依法拥有其知识产权，包括但不限于商标权、专利权、著作权、商业秘密等。非经阿里云和/或其关联公司书面同意，任何人不得擅自使用、修改、复制、公开传播、改变、散布、发行或公开发表阿里云网站、产品程序或内容。此外，未经阿里云事先书面同意，任何人不得为了任何营销、广告、促销或其他目的使用、公布或复制阿里云的名称（包括但不限于单独为或以组合形式包含“阿里云”、“Aliyun”、“万网”等阿里云和/或其关联公司品牌，上述品牌的附属标志及图案或任何类似公司名称、商号、商标、产品或服务名称、域名、图案标示、标志、标识或通过特定描述使第三方能够识别阿里云和/或其关联公司）。
6. 如若发现本文档存在任何错误，请与阿里云取得直接联系。

# 通用约定

格式	说明	样例
 危险	该类警示信息将导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 危险 重置操作将丢失用户配置数据。
 警告	该类警示信息可能会导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 警告 重启操作将导致业务中断，恢复业务时间约十分钟。
 注意	用于警示信息、补充说明等，是用户必须了解的内容。	 注意 权重设置为0，该服务器不会再接受新请求。
 说明	用于补充说明、最佳实践、窍门等，不是用户必须了解的内容。	 说明 您也可以通过按Ctrl+A选中全部文件。
>	多级菜单递进。	单击设置>网络>设置网络类型。
<b>粗体</b>	表示按键、菜单、页面名称等UI元素。	在结果确认页面，单击 <b>确定</b> 。
Courier字体	命令或代码。	执行 <code>cd /d C:/window</code> 命令，进入Windows系统文件夹。
斜体	表示参数、变量。	<code>bae log list --instanceid</code> <i>Instance_ID</i>
[ ] 或者 [a b]	表示可选项，至多选择一个。	<code>ipconfig [-all -t]</code>
{ } 或者 {a b}	表示必选项，至多选择一个。	<code>switch {active stand}</code>

# 目录

1.IT管理员指南	05
1.1. 设置	05
1.1.1. 用户自助注册及风险识别	05
1.1.2. 自动同步账户配置	09

# 1.IT管理员指南

## 1.1. 设置


### 1.1.1. 用户自助注册及风险识别

IDaaS支持管理员开启用户自助注册功能。IT管理员开启注册功能以后，用户登录页面会展示注册按钮，用户可以自助完成注册并登录到IDaaS系统。注册功能还接入了阿里云的风险识别系统，智能判断当前注册行为是否存在风险，加强保护客户的身份安全。

#### 管理员开启自助注册功能

操作步骤：

1. 以IT管理员账号登录云盾IDaaS管理平台。具体操作请参考 IT管理员指南-[登录](#)。
2. 在左侧导航栏，点击设置 > 安全设置。
3. 点击 [登录/注册](#) 页签，然后勾选允许注册功能。

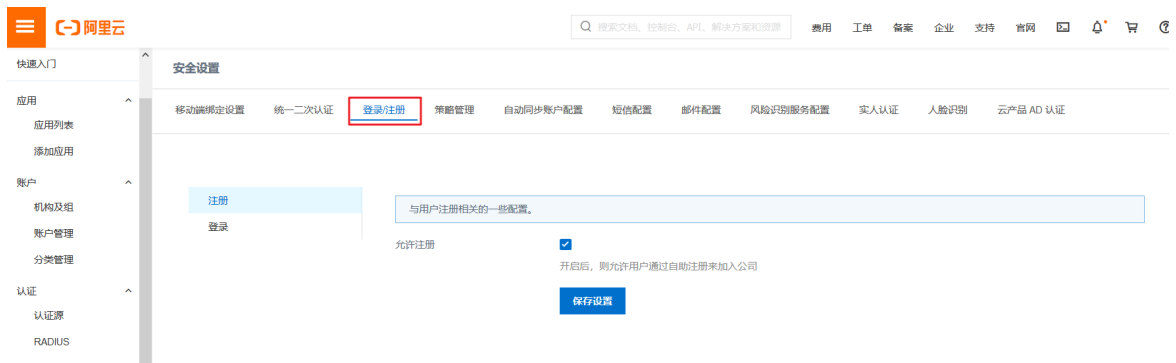

完成上述步骤后，用户登录页面会展示注册按钮。用户点击后，会进入到注册页面。完成注册后即可登录到IDaaS系统。



# 欢迎注册IDaaS应用身份服务!

当前公司: 阿里云 IDAAS

\* 账户

大写字母、小写字母、数字、中划线、下划线、长度4-18位

\* 密码

密码至少包含大小写字母+数字+特殊字符,长度至少 7 位

\* 确认密码

\* 手机号

+86  请输入有效的手机号

\* 邮箱

\* 验证码

请输入验证码 


浙CP备12022327号 V1.6.2-GA

## 注册功能接入风险识别

### 操作步骤

1. 开通阿里云[风险识别](#)服务。
2. 在[阿里云AK管理平台](#)获取用户的Access Key ID与Access KeySecret。
3. 以IT管理员账号登录云盾IDaaS管理平台。具体操作请参考 [IT管理员指南-登录](#)。
4. 在左侧导航栏，点击设置-安全设置。

5. 点击 风险识别服务配置 页签，在页面进行风险识别服务的配置

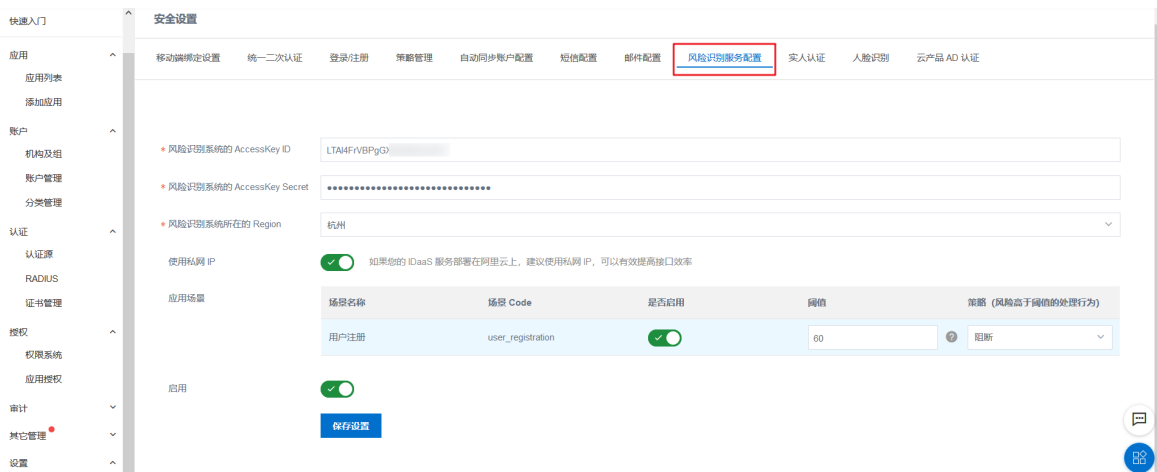

- i. 将获取到的用户Access Key ID与Access KeySecret填写到对应的位置
- ii. 选择服务器所在的region信息
- iii. 启用用户注册场景并设定阈值

 说明 阈值只能填写 0-100 的数字。

- iv. 启用风险识别功能并点击保存设置

完成上述步骤后，注册功能就接入了风险识别服务。用户在提交注册请求时，系统会调用风险识别服务，然后根据风险识别服务的返回值和管理员设定的阈值进行对比，判断是否存在风险，有则阻止用户操作。



检测到当前注册行为存在风险, 操作被禁止

## 欢迎注册IDaaS应用身份服务!

当前公司: 阿里云

\* 账户

345678

大写字母、小写字母、数字、点、长度6-18位

\* 密码

\*\*\*\*\*

密码至少包含大小写字母+数字,长度至少6位

\* 确认密码

\*\*\*\*\*

\* 手机号

+86 18978767656

\* 邮箱

345678@com.cn

\* 验证码

nekh

提交


返回

## 1.1.2. 自动同步账户配置

IDaaS支持定时或手动拉取 AD/LDAP 数据时, 自动将账户数据推送到配置了SICM同步的应用系统中。

### 操作步骤

1. 以IT管理员账号登录云盾IDaaS管理平台。具体操作请参考 IT管理员指南-[登录](#)。
2. 在左侧导航栏, 点击设置 > 安全设置。
3. 点击 **自动同步账户配置** 页签, 然后点击启用数据同步。

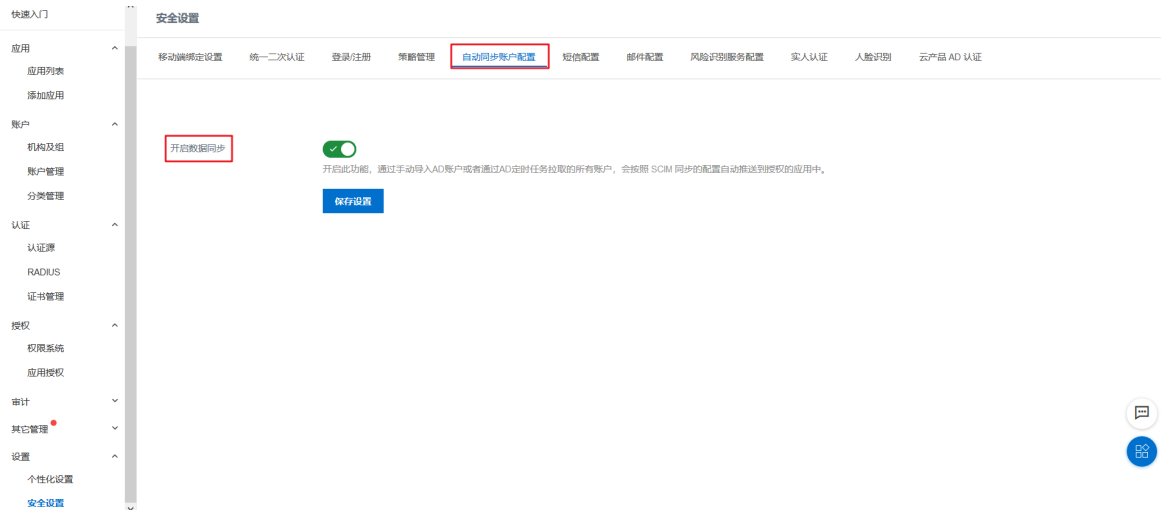

4. 配置应用的SCIM同步，可参考[同步账户到应用配置](#)。

完成上述步骤，从AD导入账户及组织机构时，会自动将账户数据推送到配置了SCIM同步的应用系统。