

ALIBABA CLOUD

Alibaba Cloud

运维编排
模板

文档版本：20220711

 阿里云

法律声明

阿里云提醒您在阅读或使用本文档之前仔细阅读、充分理解本法律声明各条款的内容。如果您阅读或使用本文档，您的阅读或使用行为将被视为对本声明全部内容的认可。

1. 您应当通过阿里云网站或阿里云提供的其他授权通道下载、获取本文档，且仅能用于自身的合法合规的业务活动。本文档的内容视为阿里云的保密信息，您应当严格遵守保密义务；未经阿里云事先书面同意，您不得向任何第三方披露本手册内容或提供给任何第三方使用。
2. 未经阿里云事先书面许可，任何单位、公司或个人不得擅自摘抄、翻译、复制本文档内容的部分或全部，不得以任何方式或途径进行传播和宣传。
3. 由于产品版本升级、调整或其他原因，本文档内容有可能变更。阿里云保留在没有任何通知或者提示下对本文档的内容进行修改的权利，并在阿里云授权通道中不时发布更新后的用户文档。您应当实时关注用户文档的版本变更并通过阿里云授权渠道下载、获取最新版的用户文档。
4. 本文档仅作为用户使用阿里云产品及服务的参考性指引，阿里云以产品及服务的“现状”、“有缺陷”和“当前功能”的状态提供本文档。阿里云在现有技术的基础上尽最大努力提供相应的介绍及操作指引，但阿里云在此明确声明对本文档内容的准确性、完整性、适用性、可靠性等不作任何明示或暗示的保证。任何单位、公司或个人因为下载、使用或信赖本文档而发生任何差错或经济损失的，阿里云不承担任何法律责任。在任何情况下，阿里云均不对任何间接性、后果性、惩戒性、偶然性、特殊性或刑罚性的损害，包括用户使用或信赖本文档而遭受的利润损失，承担责任（即使阿里云已被告知该等损失的可能性）。
5. 阿里云网站上所有内容，包括但不限于著作、产品、图片、档案、资讯、资料、网站架构、网站画面的安排、网页设计，均由阿里云和/或其关联公司依法拥有其知识产权，包括但不限于商标权、专利权、著作权、商业秘密等。非经阿里云和/或其关联公司书面同意，任何人不得擅自使用、修改、复制、公开传播、改变、散布、发行或公开发表阿里云网站、产品程序或内容。此外，未经阿里云事先书面同意，任何人不得为了任何营销、广告、促销或其他目的使用、公布或复制阿里云的名称（包括但不限于单独为或以组合形式包含“阿里云”、“Aliyun”、“万网”等阿里云和/或其关联公司品牌，上述品牌的附属标志及图案或任何类似公司名称、商号、商标、产品或服务名称、域名、图案标示、标志、标识或通过特定描述使第三方能够识别阿里云和/或其关联公司）。
6. 如若发现本文档存在任何错误，请与阿里云取得直接联系。

通用约定

格式	说明	样例
 危险	该类警示信息将导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 危险 重置操作将丢失用户配置数据。
 警告	该类警示信息可能会导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 警告 重启操作将导致业务中断，恢复业务时间约十分钟。
 注意	用于警示信息、补充说明等，是用户必须了解的内容。	 注意 权重设置为0，该服务器不会再接受新请求。
 说明	用于补充说明、最佳实践、窍门等，不是用户必须了解的内容。	 说明 您也可以通过按Ctrl+A选中全部文件。
>	多级菜单递进。	单击设置> 网络> 设置网络类型。
粗体	表示按键、菜单、页面名称等UI元素。	在结果确认页面，单击确定。
Courier字体	命令或代码。	执行 <code>cd /d C:/window</code> 命令，进入Windows系统文件夹。
斜体	表示参数、变量。	<code>bae log list --instanceid</code> <code>Instance_ID</code>
[] 或者 [a b]	表示可选项，至多选择一个。	<code>ipconfig [-all -t]</code>
{ } 或者 {a b}	表示必选项，至多选择一个。	<code>switch {active stand}</code>

目录

1.创建模板	05
2.查询模板	07
3.更新模板	08
4.删除模板	09
5.公共模板	10

1.创建模板

您可使用运维编排（OOS）平台提供的公共模版启动执行，也可以通过自定义模版来启动执行，下面介绍如何在运维编排控制台新建自定义模版。

- 1. 登录[运维编排管理控制台](#)。
- 2. 选择我的模板，单击创建模版。



- 3. 在基本信息区域，设置模板基本信息。



- i. 填写模板名称。

ii. 配置模板内容：

a. 通过流程配置生成模板：

The screenshot displays the '流程配置' (Flow Configuration) tab for creating a template. It is divided into three main sections: '参数' (Parameters), '任务步骤' (Task Steps), and '输出' (Outputs).

- 参数 (Parameters):** Contains four parameter cards: 'targets' (ECS实例), 'rateControl' (任务执行的并发比率), 'commandContent' (在ECS实例中执行的云助手命令), and 'OOSAssumeRole' (OOS扮演的RAM角色). Below these is a red-bordered button labeled '+ 添加参数' (Add Parameter).
- 任务步骤 (Task Steps):** Shows a sequence of two tasks: 1. 'getInstance' (获取ECS实例) and 2. 'runCommand' (执行云助手命令). Each task has a trash icon for deletion. Below the tasks is a red-bordered button labeled '+ 添加任务' (Add Task).
- 输出 (Outputs):** Shows an output card for 'invocationOutputs' with the value '{{ runCommand.invocationOutputs }}'. To its right is a red-bordered button labeled '+ 添加输出参数' (Add Output Parameter).

At the bottom of the interface are four buttons: '创建模板' (Create Template), '校验模板' (Validate Template), '重置' (Reset), and '取消' (Cancel).

b. 输入YAML或JSON格式的模版内容

c. 上传本地模板

4. 单击**创建模板**。在我的模版页面就可查看您创建的模版信息。


2. 查询模板

模版管理栏提供对您自定义模版的查询功能，下面介绍如何在运维编排控制台查询模版。

1. 登录[运维编排管理控制台](#)。
2. 在我的模板页面。查看当前模版的基本信息，包括模版名称、模版描述、创建时间、创建人、可做操作选项等。



3. 单击详情可查看模版信息。

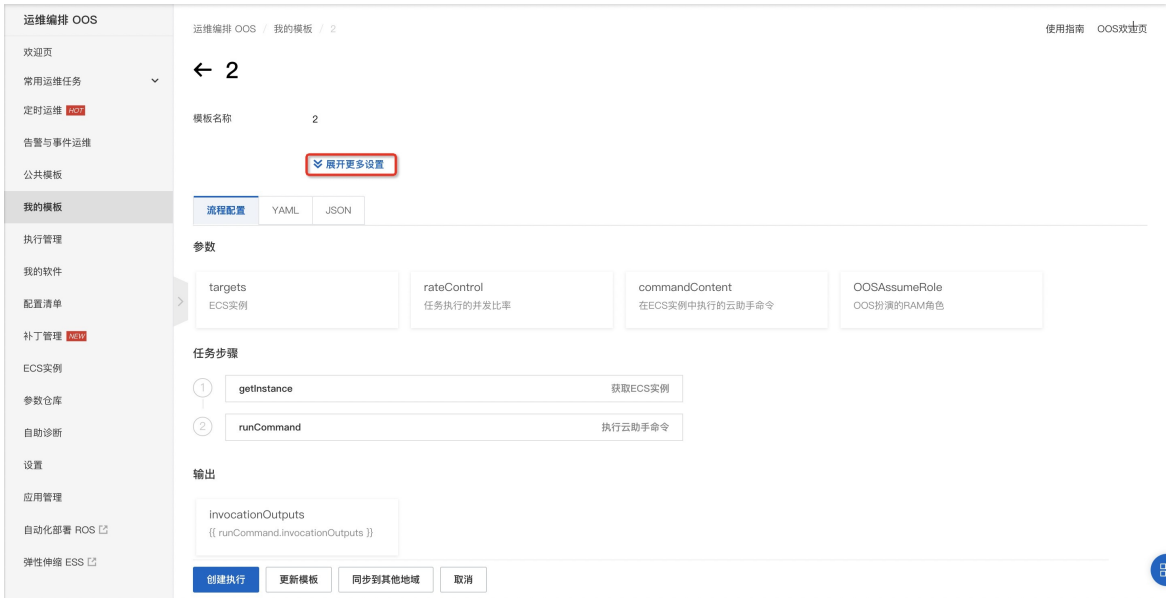


3.更新模板

模版管理栏提供对您自定义模版的更新功能，下面介绍如何在运维编排控制台修改模版。

- 1. 登录[运维编排管理控制台](#)。
- 2. 在我的模板选择待模版，单击更新。



- 3. 完成模版内容的修改后，单击更新模版。

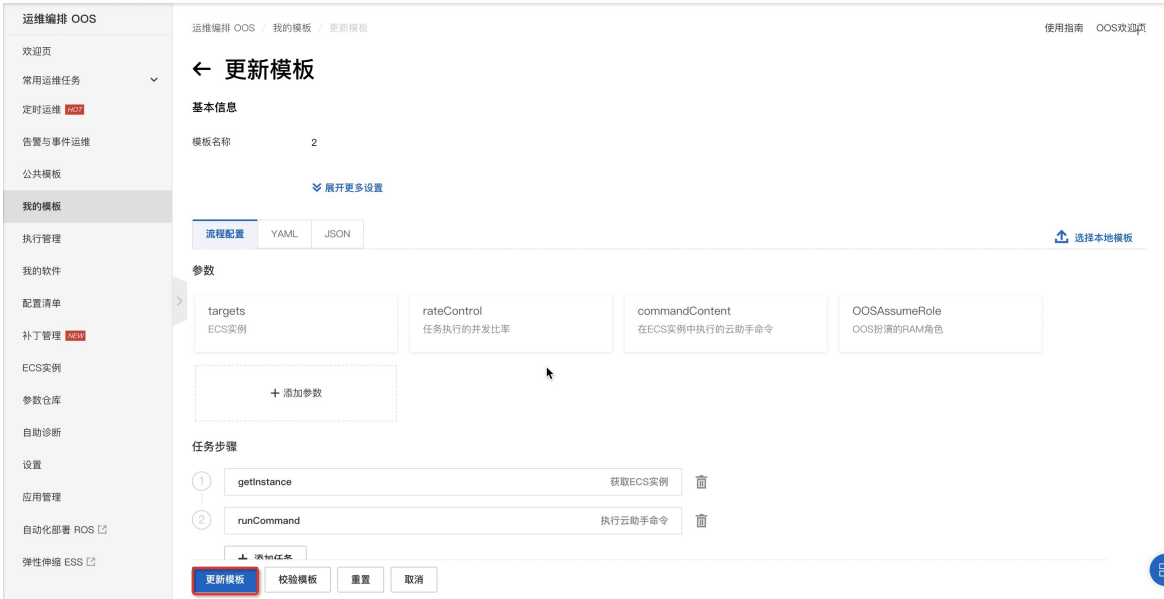


4.删除模板

模版管理栏提供对您自定义模版的删除功能，下面介绍如何在运维编排控制台删除模版。

- 1. 登录[运维编排管理控制台](#)。
- 2. 在我的模板中选择要删除的模版，单击删除。



- 3. 单击确定。

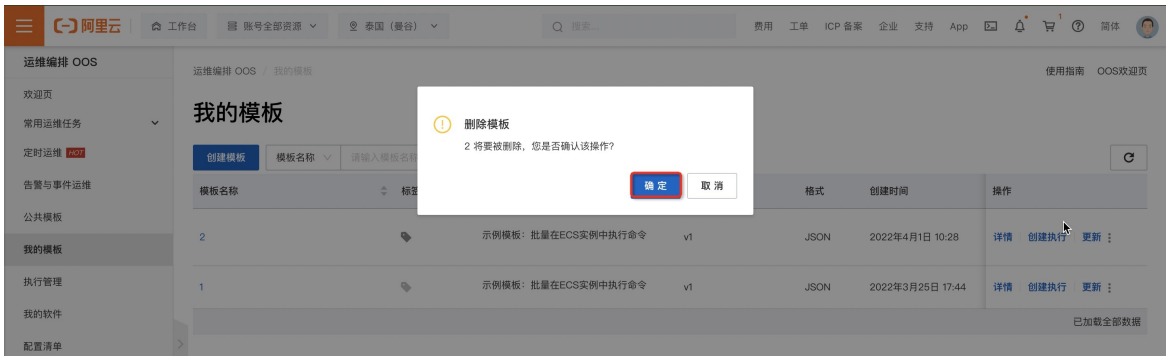

5. 公共模板

OOS现有公共模板简介。

序号	名称	描述（用途）	执行
1	ACS-Actiontrail-EnableActionTrail	开启跟踪	立即执行
2	ACS-ApiGateway-BulkyAbolishApi	下线指定运行环境的指定API	立即执行
3	ACS-ApiGateway-BulkyModifyApi	修改API为私有类型	立即执行
4	ACS-ApiGateway-BulkyModifyApiGroupNetworkPolicy	修改API网关https版本支持tls1.2版本	立即执行
5	ACS-CDN-SetDomainServerCertificate	启用指定域名下证书功能	立即执行
6	ACS-CN-BulkyConfigureOOSPackage	使用这个模板批量的在ECS安装OOS自定义软件包	立即执行
7	ACS-CN-PrePostUpgradeServiceInstance	计算巢服务实例Pre/PostUpgrade阶段运行云助手命令	立即执行
8	ACS-CN-UpgradeServiceInstance	计算巢服务实例升级阶段运行云助手命令	立即执行
9	ACS-CN-UpgradeServiceInstanceByResourceName	计算巢服务实例升级阶段运行云助手命令	立即执行
10	ACS-CS-AttachInstancesToClusterByRunAttachScript	添加已有ECS节点到集群	立即执行
11	ACS-CS-BulkyOSSecurityUpdate	操作系统内核安全更新	立即执行
12	ACS-CS-DedicatedMigration	ACK专属版master休眠&etcd备份上传	立即执行
13	ACS-CS-RunCommand	在k8s集群中执行命令	立即执行

14	ACS-ECD-BulkyModifyDesktopAutoRenewAttribute	批量修改云桌面的自动续费属性	立即执行
15	ACS-ECD-BulkyModifyDesktopChargeType	批量修改云桌面的计费方式	立即执行
16	ACS-ECD-BulkyRebootDesktops	批量重启云桌面	立即执行
17	ACS-ECD-BulkyRebuildDesktops	批量重建云桌面	立即执行
18	ACS-ECD-BulkyRenewDesktops	批量续费包年包月云桌面	立即执行
19	ACS-ECD-BulkyRunCommand	批量在多个云桌面中执行云助手命令	立即执行
20	ACS-ECD-BulkyStartDesktops	批量启动云桌面	立即执行
21	ACS-ECD-BulkyStopDesktops	批量停止云桌面	立即执行
22	ACS-ECD-ScheduleToStartAndStopDesktops	定时开启和停止云桌面	立即执行
23	ACS-ECS-AlarmAccountResourceUsage	账户资源使用率超出阈值后报警通知	立即执行
24	ACS-ECS-AlarmDiscountOrPriceInScalingGroupExistingInstanceTypes	监控目前伸缩组内实际存在的抢占式实例的折扣与价格，实际值超出阈值时发出报警通知	立即执行
25	ACS-ECS-AlarmWhenDiscountAndPriceExceedsThresholdInMultiZoneAndInstanceType	监控多可用区下的多实例类型的折扣与现价超出阈值时报警	立即执行
26	ACS-ECS-AlarmWhenDiscountOrSpotPriceExceedsThresholdByScalingGroup	监控伸缩组内的抢占式实例的折扣与价格，实际值超出阈值时发出报警通知	立即执行
27	ACS-ECS-ApplyAnsiblePlayBooks	使用这个模板执行ECS实例中的Ansible PlayBook，仅支持CentOS，AliyunLinux和Ubuntu	立即执行
28	ACS-ECS-ApproveBulkyRunCommand	审批后批量执行命令	立即执行

29	ACS-ECS-ApproveROSCreateInstances	审批通过ROS创建ECS	立即执行
30	ACS-ECS-AutoStartECSWhenStoppedByTags	当标签下实例关机时，自动启动该实例	立即执行
31	ACS-ECS-BulkyAddEipsToCommonBandwidthPackage	批量把EIP加入共享带宽包	立即执行
32	ACS-ECS-BulkyAllocateAndAssociateEipAddress	批量创建并绑定弹性公网IP（EIP）到同地域的云产品实例上	立即执行
33	ACS-ECS-BulkyApplyPatchBaseline	批量在ECS实例中配置补丁基线	立即执行
34	ACS-ECS-BulkyAttachInstanceRamRole	批量授予实例Ram角色	立即执行
35	ACS-ECS-BulkyAuthorizeSecurityGroup	将一条安全组策略添加至多个安全组	立即执行

36	ACS-ECS-BulkyCloneInstances	批量克隆ECS实例。注意： - 您在迁移之前请检查是否缺少驱动，以免造成新的实例无法启动。 - 基于镜像快照迁移，如果需要保留完整数据，请选择停机增量快照为是，再执行下一步操作；如果不需要保留迁移过程中产生的数据，则选择否，直接根据指引迁移即可。建议您先选择否来测试新实例是否业务正常，测试新实例业务正常后再选择是来保证完整数据。 - 创建快照的所需时间为分钟级别，并取决于云盘容量大小。云盘的第一份快照为全量快照，耗时较长，有可能在小时级别。再次创建快照，相对耗时较短，但依然取决于和上一份快照之间的数据变化量。变化越大，耗时越久。 - 因机器会重新启动，请您务必确认数据盘等已设置为自动挂载否则重启后将无法挂载数据盘。 - 当前操作为高风险操作，如果选择停机快照迁移为是，请您确认关机业务影响可控。 - 公网IP和弹性IP需要您手动重新绑定到新实例上，参考文档：经典网络类型ECS公网IP转为弹性公网IP、专有网络ECS实例的固定公网IP转换为EIP、修改私有IP地址 - 执行前先对实例打一个快照，将极大缩短执行时间。 - 请确保您的账号余额大于新购实例的费用。	立即执行
37	ACS-ECS-BulkyConfigureOOSPackage	使用这个模板批量的在ECS安装OOS自定义软件包	立即执行
38	ACS-ECS-BulkyConvertPublicToEIPAndAddToCommonBandwidthPackage	批量把公网IP转换为EIP并加入到共享带宽包中	立即执行
39	ACS-ECS-BulkyCopyImage	批量跨地域克隆镜像	立即执行
40	ACS-ECS-BulkyCreateAndExportImage	批量创建并导出镜像到OSS-Bucket	立即执行
41	ACS-ECS-BulkyCreateSnapshot	批量给磁盘创建快照	立即执行

42	ACS-ECS-BulkyDeleteInstances	批量删除ECS按量付费实例	立即执行
43	ACS-ECS-BulkyDeleteInstancesWithApproval	通过审批后删除ECS按量付费实例	立即执行
44	ACS-ECS-BulkyDeletePrepaidInstances	批量删除ECS预付费实例	立即执行
45	ACS-ECS-BulkyDeleteSnapshot	批量删除快照	立即执行
46	ACS-ECS-BulkyDescribeDisks	批量查询实例ID及磁盘信息	立即执行
47	ACS-ECS-BulkyDetachInstanceRamRole	批量收回实例Ram角色	立即执行
48	ACS-ECS-BulkyDownloadFile	批量上传文件到多个ECS实例	立即执行
49	ACS-ECS-BulkyDownloadFileAndRunCommand	批量下载文件到多个ECS实例并执行云助手命令	立即执行
50	ACS-ECS-BulkyEnableDeletionProtection	批量启用实例删除保护	立即执行
51	ACS-ECS-BulkyInstallARMSAgent	使用这个模板批量的在ECS安装ARMS插件	立即执行
52	ACS-ECS-BulkyInstallAegisAgent	批量的在ECS安装Aegis插件	立即执行
53	ACS-ECS-BulkyInstallHibernateAgent	使用这个模板批量的在ECS安装Hibernate插件	立即执行
54	ACS-ECS-BulkyInstallLogAgent	使用这个模板批量的在ECS安装日志服务插件	立即执行
55	ACS-ECS-BulkyModifyInstanceAttributes	批量修改ECS实例的部分信息	立即执行
56	ACS-ECS-BulkyModifyInstanceAutoRenewAttribute	批量修改实例的自动续费属性	立即执行
57	ACS-ECS-BulkyModifyInstanceChargeType	批量修改实例的计费方式	立即执行
58	ACS-ECS-BulkyModifyInstanceNetworkChargeType	批量修改ECS网络计费方式	立即执行

59	ACS-ECS-BulkyModifyPrepayInstanceSpec	批量修改包年包月ECS实例的实例规格	立即执行
60	ACS-ECS-BulkyModifyT5InstanceCreditSpecification	批量修改T5系列实例的性能模式	立即执行
61	ACS-ECS-BulkyModifyUserPasswordBySecretParameter	通过加密参数批量修改ECS实例用户密码	立即执行
62	ACS-ECS-BulkyQueryInstanceAttributes	批量查询ECS实例属性	立即执行
63	ACS-ECS-BulkyReinitSystemDisk	批量初始化系统盘，磁盘所在实例必须为停止状态	立即执行
64	ACS-ECS-BulkyRebootInstances	批量重启ECS实例	立即执行
65	ACS-ECS-BulkyRemoveEipsFromCommonBandwidthPackage	批量把EIP移出共享带宽包	立即执行
66	ACS-ECS-BulkyRenewInstances	批量续费ECS预付费实例	立即执行
67	ACS-ECS-BulkyReplaceSystemDisk	批量更换ECS实例的系统盘	立即执行
68	ACS-ECS-BulkyReplaceSystemDiskInSLBDefaultServerGroup	批量替换SLB默认服务组内的ECS实例的系统盘	立即执行
69	ACS-ECS-BulkyReplaceSystemDiskInSLBVirtualServerGroup	批量替换SLB虚拟服务组内ECS实例的系统盘	立即执行
70	ACS-ECS-BulkyRunCommand	批量在多台ECS实例上运行云助手命令	立即执行
71	ACS-ECS-BulkyRunCommandAcrossRegions	批量在多个地域的ECS实例上运行云助手命令	立即执行

72	ACS-ECS-BulkyRunCommandInSLBDefaultServerGroup	批量在SLB默认服务组内的ECS实例上运行命令	立即执行
73	ACS-ECS-BulkyRunCommandInSLBVServerGroup	批量在SLB虚拟服务组内的ECS实例上运行命令	立即执行
74	ACS-ECS-BulkyStartInstances	批量启动ECS实例	立即执行
75	ACS-ECS-BulkyStopClassicInstances	批量停止ECS经典网络实例	立即执行
76	ACS-ECS-BulkyStopInstances	批量停止ECS实例	立即执行
77	ACS-ECS-BulkyStopInstancesWithPublicIp	批量停止有公网IP的ECS实例	立即执行
78	ACS-ECS-BulkyTagInstanceByLinuxKernelVersion	批量通过指定实例IDs将Linux内核版本用作标记值标记ECS实例	立即执行
79	ACS-ECS-BulkyTagInstanceByOSType	批量通过指定实例IDs将操作系统类型用作标记值标记ECS实例	立即执行
80	ACS-ECS-BulkyTagInstanceByRunCommandResult	批量根据运行云助手命令的结果标记实例	立即执行
81	ACS-ECS-BulkyTagInstances	批量为ECS实例绑定标签	立即执行
82	ACS-ECS-BulkyUpgradeInternetBandwidth	批量升级ECS实例公网带宽	立即执行
83	ACS-ECS-CloneInstancesAcrossAZ	跨可用区批量克隆ECS实例	立即执行
84	ACS-ECS-CloneInstancesAcrossRegion	跨地域克隆ECS实例	立即执行
85	ACS-ECS-ConfigureCloudMonitorAgent	使用这个模板批量的在ECS安装云监控插件	立即执行
86	ACS-ECS-ConfigureDocker	使用这个模板批量的在ECS安装或卸载docker	立即执行

87	ACS-ECS-ConfigurePackage	使用这个模板批量的在ECS安装或卸载yum/apt包	立即执行
88	ACS-ECS-ConvertsPublicIPToNewEIPByInstanceId	将一台网络类型为专有网络VPC的ECS实例的公网IP转化为其它弹性公网IP	立即执行
89	ACS-ECS-CorrectSecurityGroupInstancesByTags	根据标签获取实例并把获取到的实例加入到指定标签下的安全组中	立即执行
90	ACS-ECS-CreateAndCopyImage	创建一个新ECS镜像并且克隆新镜像到其他地域	立即执行
91	ACS-ECS-CreateImage	创建一个ECS镜像	立即执行
92	ACS-ECS-CreateImageAndUpdateLaunchTemplates	创建ECS镜像并更新启动模版	立即执行
93	ACS-ECS-DeleteImage	删除一个ECS镜像	立即执行
94	ACS-ECS-InstallXDragonAndCloudMonitor	批量安装神龙硬件检测插件、云监控、smartmontools,以及卸载与更新神龙硬件检测插件	立即执行
95	ACS-ECS-InventoryDataCollection	Inventory数据收集	立即执行
96	ACS-ECS-JoinSecurityGroupToMultipleInstance	将安全组下发至多台实例	立即执行
97	ACS-ECS-ModifyAutoRenewAttributeAfterOrderPaid	等待指定订单支付成功后修改实例的自动续费属性	立即执行
98	ACS-ECS-ModifyInstanceSpec	修改按量付费实例的规格	立即执行
99	ACS-ECS-RebootInstanceAtHighCpuByTags	按tag在ECS实例CPU利用率超过阈值时执行实例重启。所选实例必须已安装云监控Agent	立即执行

100	ACS-ECS-RebootSpecifiedInstanceAtHighCpu	当指定ECS实例在CPU利用率超过阈值时执行实例重启。所选实例必须已安装云监控Agent	立即执行
101	ACS-ECS-RemoveFromSLBWhenPreemptibleInstanceInterrupted	当前地域的抢占式实例即将释放时，将实例从其所在负载均衡后端服务器列表移除	立即执行
102	ACS-ECS-RescueUnreachableInstance-Linux	使用ECS实例时，有些情况可能导致系统盘损伤，比如实例被强制地停止或重启，抑或突然发生了宕机，以及数据盘被卸载后未更新/etc/fstab，甚至于/etc/fstab或initrd文件丢失或损坏。当无法访问实例时，该实例在ECS实例控制台显示的状态可能还是运行中，但实例内的应用不可访问，实例内的网络不可达，更无法通过workbench或者ssh建立连接。如果您在控制台通过vnc能连接上实例，看到的页面大概是系统启动失败的提示信息。此时您可考虑执行该模版对损伤实例进行救治，救治流程主要是损伤的实例的系统盘将被挂载到新创建的临时实例上，接着在临时实例中会执行一段救治脚本，最后救治过的系统盘将被挂载回原实例	立即执行
103	ACS-ECS-RevokeSecurityGroupRules	删除安全组规则	立即执行
104	ACS-ECS-RunCommandWhenDiskUsageLimitExceeded	当某磁盘使用率过高时执行某命令	立即执行
105	ACS-ECS-RunInstancesWithApproval	通过审批后创建ECS实例	立即执行
106	ACS-ECS-RunPacker	执行Packer模板	立即执行
107	ACS-ECS-RunRemoteShellScript	运行远端Shell脚本	立即执行
108	ACS-ECS-RunShellScript	运行Shell脚本	立即执行
109	ACS-ECS-ScheduleApplyPatchBaseline	定时在ECS实例中配置补丁基线	立即执行
110	ACS-ECS-ScheduleToCleanUpDisks	定时清理磁盘	立即执行

111	ACS-ECS-ScheduleToCollectInventoryData	定时收集inventory数据	立即执行
112	ACS-ECS-ScheduleToExecuteTemplate	定时执行指定模板	立即执行
113	ACS-ECS-ScheduleToRebootInstances	定时重启ECS实例	立即执行
114	ACS-ECS-ScheduleToRunCommand	定时批量在多台ECS实例上运行云助手命令	立即执行
115	ACS-ECS-ScheduleToStartAndStopInstances	定时开启和停止ECS实例	立即执行
116	ACS-ECS-ScheduleToStartInstances	定时启动ECS实例	立即执行
117	ACS-ECS-ScheduleToStopAndStartInstances	定时停止和开启ECS实例。	立即执行
118	ACS-ECS-ScheduleToStopInstances	定时停止ECS实例	立即执行
119	ACS-ECS-ScheduleToUpgradeInternetBandwidth	定时升级ECS实例临时带宽	立即执行
120	ACS-ECS-UpdateAndCopyImage	通过运行命令更新一个已存在的ECS镜像后创建一个新ECS镜像并且克隆新镜像到其他地域	立即执行
121	ACS-ECS-UpdateImage	通过运行命令更新一个已存在的ECS镜像后创建一个新ECS镜像	立即执行
122	ACS-ESS-AdjustScalingGroupInstanceCount	通过创建并执行伸缩组规则来调整伸缩组的实例数。说明：如果伸缩组已配置期望实例数，当伸缩组内实例数不等于期望实例数时，弹性伸缩服务会自动进行扩缩容，确保伸缩组内始终保持该数量的实例数，执行完毕后请到ESS控制台查看调整结果	立即执行
123	ACS-ESS-CreateImageAndUpdateScalingConfiguration	创建一个新ECS镜像并更新伸缩配置中的镜像ID	立即执行
124	ACS-ESS-EnableInstanceHealthCheck	开启ESS伸缩组中的ECS实例的健康检查	立即执行

125	ACS-ESS-LifeCycleAllocateEipAddressAndAttachToInstance	使用生命周期挂钩批量创建弹性IP并将其绑定到实例上（仅支持弹性扩张活动）	立即执行
126	ACS-ESS-LifeCycleApplyAutoSnapshotPolicy	使用生命周期挂钩应用自动快照策略到磁盘（仅支持弹性扩张活动）	立即执行
127	ACS-ESS-LifeCycleAttachNASFileSystemToInstance	使用生命周期挂钩挂载NAS文件系统到实例上（仅支持弹性扩张活动）	立即执行
128	ACS-ESS-LifeCycleBulkyDeleteClusterNodes	使用生命周期挂钩批量移除CS集群节点（仅支持弹性收缩活动）	立即执行
129	ACS-ESS-LifeCycleCreateNetworkInterfaceAndEipAndAttachToInstance	使用生命周期挂钩批量创建弹性网卡与弹性IP并将其绑定到实例上，弹性网卡目前仅在CentOS 7.3 64位、CentOS 6.8 64位、Windows Server 2008 R2及更高版本镜像无需配置，其它镜像请参考官方文档 配置弹性网卡 （仅支持弹性扩张活动）	立即执行
130	ACS-ESS-LifeCycleDetachNetworkInterfaceAndDeleteEip	使用生命周期挂钩批量卸载与删除实例上的弹性网卡与弹性公网IP（仅支持弹性收缩活动）	立即执行
131	ACS-ESS-LifeCycleInstallAAS	使用生命周期挂钩在实例中安装AAS(Additional application server)	立即执行
132	ACS-ESS-LifeCycleModifyAnalyticDBIPWhitelist	使用生命周期挂钩设置AnalyticDB实例的IP白名单	立即执行
133	ACS-ESS-LifeCycleModifyMongoDBIPWhitelist	使用生命周期挂钩设置MongoDB实例的IP白名单	立即执行
134	ACS-ESS-LifeCycleModifyPolarDBIPWhitelist	使用生命周期挂钩设置PolarDB实例的IP白名单	立即执行
135	ACS-ESS-LifeCycleModifyRedisIPWhitelist	使用生命周期挂钩设置Redis实例的IP白名单	立即执行
136	ACS-ESS-LifeCycleReleaseEipAddressFromInstance	使用生命周期挂钩批量释放实例上的弹性公网IP（仅支持弹性收缩活动）	立即执行

137	ACS-ESS-LifeCycleRunCommand	使用生命周期挂钩到实例中执行命令	立即执行
138	ACS-ESS-LifeCycleRunCommandOnSpecifiedInstance	使用生命周期挂钩到指定实例中执行命令	立即执行
139	ACS-ESS-RollingUpdateByConfigureOOSPackage	通过安装OOS软件包的方式滚动更新伸缩组内的ECS实例	立即执行
140	ACS-ESS-RollingUpdateByReplaceSystemDiskInScalingGroup	通过更换系统盘的方式滚动更新伸缩组内的ECS实例	立即执行
141	ACS-ESS-RollingUpdateByRunCommandInScalingGroup	通过执行命令的方式滚动更新伸缩组内的ECS实例	立即执行
142	ACS-ESS-UpdateScalingConfigurationImage	通过运行命令更新一个已存在的ECS镜像后创建一个新ECS镜像并更新伸缩配置中的镜像ID	立即执行
143	ACS-EventBridge-PutEvents	发布一个或多个事件	立即执行
144	ACS-FC-InvokeFunction	执行函数计算，并返回函数计算的结果	立即执行
145	ACS-HBR-SAPHanaRestorationAutomation	在已有的SAP HANA实例（源实例同一VPC下，自动创建单节点SAP HANA目的实例，通过HBR服务将源实例备份数据恢复到目的实例，并检查恢复后的目的实例状态。	立即执行
146	ACS-HBR-SAPHanaRestorationAutomationByExistingECS	在已有的两台SAP HANA实例（源实例和目的实例），通过HBR服务将源实例备份数据恢复到目的实例，并检查恢复后的目的实例状态	立即执行
147	ACS-KMS-BulkySetDeletionProtection	开启CMK删除保护	立即执行
148	ACS-KMS-BulkyUpdateRotationPolicy	更新密钥轮转策略	立即执行
149	ACS-LOG-BulkyInstallLogtail	使用这个模板批量的在ECS安装日志服务插件	立即执行

150	ACS-MNS-PublishMessage	向指定的MNS主题发布消息，消息发布到主题后随即会被推送给Endpoint消费	立即执行
151	ACS-OOS-ExecuteTemplateByAlarm	指定告警规则，当告警发生时执行指定的模板。在主动取消前告警触发器会一直运行	立即执行
152	ACS-OOS-ExecuteTemplateBySystemEvent	指定系统事件订阅规则，当系统事件发生时执行指定的模板。在主动取消前事件触发器会一直运行	立即执行
153	ACS-OSS-PutBucketAcl	设置或修改存储空间（Bucket）的访问权限（ACL）	立即执行
154	ACS-OSS-PutBucketEncryption	配置OSSBucket的加密规则	立即执行
155	ACS-OSS-PutBucketLogging	为存储空间（Bucket）开启日志转存功能	立即执行
156	ACS-OSS-PutBucketPolicy	设置存储空间授权策略	立即执行
157	ACS-OSS-PutBucketReferer	设置存储空间防盗链	立即执行
158	ACS-OSS-PutBucketVersioning	开启指定存储空间（Bucket）的版本控制	立即执行
159	ACS-RAM-ApproveAttachCustomPolicyToUser	审批通过后授予自定义权限给创建执行的子用户	立即执行
160	ACS-RAM-ApproveAttachPolicyToUser	审批通过后授权给创建执行的子用户	立即执行
161	ACS-RAM-BulkUpdateLoginProfile	批量修改指定RAM用户的控制台登录信息	立即执行
162	ACS-RAM-SetPasswordPolicy	调用SetPasswordPolicy设置RAM用户密码强度策略	立即执行
163	ACS-RDC-RunCommandByDevops	批量在多台实例上运行命令	立即执行
164	ACS-RDC-RunCommandByStaragent	批量在多台实例上运行命令	立即执行
165	ACS-RDS-BulkMigrateSecurityIPMode	切换RDS白名单为高安全模式	立即执行

166	ACS-RDS-BulkyModifyActionEventPolicy	开启RDS历史事件功能	立即执行
167	ACS-RDS-BulkyModifySQLCollectorPolicy	开启RDS实例的SQL洞察（SQL审计）功能	立即执行
168	ACS-RDS-BulkyModifySQLCollectorRetention	设置RDS实例的SQL洞察日志保存时长为180天	立即执行
169	ACS-RDS-BulkyModifySecurityIpsByInstanceIPArray	从RDS实例IP白名单分组里删除0.0.0.0/0	立即执行
170	ACS-RDS-ReleaseInstancePublicConnection	释放RDS实例的外网地址	立即执行
171	ACS-REDIS-BulkyModifyAuditLogConfig	开启redis审计日志，保留时长180天	立即执行
172	ACS-Redis-BulkyDeleteInstances	批量删除Redis按量付费实例	立即执行
173	ACS-Redis-BulkyDeleteSecurityIpByInstanceIPArray	批量从Redis实例IP白名单分组里删除指定IP	立即执行
174	ACS-Redis-BulkyModifyInstanceConfig	更改Redis实例的参数配置	立即执行
175	ACS-Redis-ReleaseInstancePublicConnection	释放Redis实例的外网地址	立即执行
176	ACS-SAE-CreateDemoApp	创建SAE应用并为应用绑定SLB	立即执行
177	ACS-SAP-SAPAutoScaling	SAP AAS(Additional application server) 自动扩展服务，基于已有SAP系统的PAS (Primary application server) 创建弹性伸缩组，自动或手动扩展ECS实例并部署AAS，并将AAS自动加入SAP Logon groups	立即执行
178	ACS-SLB-BulkySetLoadBalancerDeleteProtection	批量启用负载均衡实例删除保护	立即执行
179	ACS-SLB-BulkySetLoadBalancerModificationProtection	批量启用负载均衡实例配置修改保护	立即执行

180	ACS-SMC-BulkyVerifyInstances	SMC执行指定的多个实例，并通过执行命令验证目标实例	立即执行
181	ACS-SMC-CreateAndVerifyInstance	SMC创建并通过执行命令验证目标实例	立即执行
182	ACS-TAG-ExtendEcsInstanceTagsByInputParams	通过输入条件继承Ecs实例的标签	立即执行
183	ACS-TAG-TagResources	通过资源管理给其管理的资源打标签	立即执行
184	ACS-TAG-TagResourcesIgnoreCaseSensitive	通过资源管理批量给其管理的资源打多个标签	立即执行
185	ACS-VPC-BulkyDeleteForwardEntry	删除NAT网关上DNAT映射的指定风险端口	立即执行
186	ACS-VPC-BulkyEnableDeletionProtection	批量设置实例保护	立即执行
187	ACS-WAF-BulkyModifyLogServiceStatus	开启指定域名配置的日志采集功能	立即执行
188	ACS-WAF-BulkyModifyProtectionModuleStatus	开启WAF防护功能模块	立即执行