

ALIBABA CLOUD

阿里云

在线迁移服务
常见问题

文档版本：20220509

 阿里云

法律声明

阿里云提醒您在阅读或使用本文档之前仔细阅读、充分理解本法律声明各条款的内容。如果您阅读或使用本文档，您的阅读或使用行为将被视为对本声明全部内容的认可。

1. 您应当通过阿里云网站或阿里云提供的其他授权通道下载、获取本文档，且仅能用于自身的合法合规的业务活动。本文档的内容视为阿里云的保密信息，您应当严格遵守保密义务；未经阿里云事先书面同意，您不得向任何第三方披露本手册内容或提供给任何第三方使用。
2. 未经阿里云事先书面许可，任何单位、公司或个人不得擅自摘抄、翻译、复制本文档内容的部分或全部，不得以任何方式或途径进行传播和宣传。
3. 由于产品版本升级、调整或其他原因，本文档内容有可能变更。阿里云保留在没有任何通知或者提示下对本文档的内容进行修改的权利，并在阿里云授权通道中不时发布更新后的用户文档。您应当实时关注用户文档的版本变更并通过阿里云授权渠道下载、获取最新版的用户文档。
4. 本文档仅作为用户使用阿里云产品及服务的参考性指引，阿里云以产品及服务的“现状”、“有缺陷”和“当前功能”的状态提供本文档。阿里云在现有技术的基础上尽最大努力提供相应的介绍及操作指引，但阿里云在此明确声明对本文档内容的准确性、完整性、适用性、可靠性等不作任何明示或暗示的保证。任何单位、公司或个人因为下载、使用或信赖本文档而发生任何差错或经济损失的，阿里云不承担任何法律责任。在任何情况下，阿里云均不对任何间接性、后果性、惩戒性、偶然性、特殊性或刑罚性的损害，包括用户使用或信赖本文档而遭受的利润损失，承担责任（即使阿里云已被告知该等损失的可能性）。
5. 阿里云网站上所有内容，包括但不限于著作、产品、图片、档案、资讯、资料、网站架构、网站画面的安排、网页设计，均由阿里云和/或其关联公司依法拥有其知识产权，包括但不限于商标权、专利权、著作权、商业秘密等。非经阿里云和/或其关联公司书面同意，任何人不得擅自使用、修改、复制、公开传播、改变、散布、发行或公开发表阿里云网站、产品程序或内容。此外，未经阿里云事先书面同意，任何人不得为了任何营销、广告、促销或其他目的使用、公布或复制阿里云的名称（包括但不限于单独为或以组合形式包含“阿里云”、“Aliyun”、“万网”等阿里云和/或其关联公司品牌，上述品牌的附属标志及图案或任何类似公司名称、商号、商标、产品或服务名称、域名、图案标示、标志、标识或通过特定描述使第三方能够识别阿里云和/或其关联公司）。
6. 如若发现本文档存在任何错误，请与阿里云取得直接联系。

通用约定

格式	说明	样例
 危险	该类警示信息将导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 危险 重置操作将丢失用户配置数据。
 警告	该类警示信息可能会导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 警告 重启操作将导致业务中断，恢复业务时间约十分钟。
 注意	用于警示信息、补充说明等，是用户必须了解的内容。	 注意 权重设置为0，该服务器不会再接受新请求。
 说明	用于补充说明、最佳实践、窍门等，不是用户必须了解的内容。	 说明 您也可以通过按Ctrl+A选中全部文件。
>	多级菜单递进。	单击设置> 网络> 设置网络类型。
粗体	表示按键、菜单、页面名称等UI元素。	在结果确认页面，单击确定。
Courier字体	命令或代码。	执行 <code>cd /d C:/window</code> 命令，进入Windows系统文件夹。
斜体	表示参数、变量。	<code>bae log list --instanceid</code> <i>Instance_ID</i>
[] 或者 [a b]	表示可选项，至多选择一个。	<code>ipconfig [-all -t]</code>
{ } 或者 {a b}	表示必选项，至多选择一个。	<code>switch {active stand}</code>

目录

1.迁移失败常见原因及解决方案	05
2.常见错误码及解决方案	08

1. 迁移失败常见原因及解决方案

本文主要介绍在线迁移中，数据迁移失败的常见原因及解决方案。

如果迁移任务失败，您可以[查看迁移失败文件列表](#)，分析迁移失败的原因并排除问题。之后，在迁移任务列表中，单击失败任务的管理，然后单击重试，重新迁移失败的文件。

下面介绍一些常见的迁移失败问题分析及解决方案：

案例：出现 “because downloader get inputStream failed” 报错

问题现象：某客户 A，迁移百度云 BOS 的数据至 OSS，迁移失败文件列表产生如下报错：

```
exception +
oss upload failed. because downloader get
inputstream failed! key:bb14591f-023d-
40b8-9299-
de352bd7a658/filmElement/d638c969-
8814-4aa3-b74b-8fea7a0a2ab5_s.jpg
```

查看百度云 BOS 的日志，发现如下报错信息：

```
[2018-11-16 00:17:17]172.20.193.2
content: com.baidubce.BceServiceException: Your request rate is too high. We have put limits on your
bucket (Status Code: 403; Error Code: RequestRateLimitExceeded; Request ID: 4f65d003-1e9e-44a7-8883-
7c85b9902bcb)
```

问题分析：结合双方的错误提示，问题出在百度云 BOS。因请求数过多，百度云对源地址增加了流量限制，导致迁移文件失败。

解决方案：此问题可以联系百度云客服放开流量限制，或者给迁移任务添加限流后重试。

注意 目前已知的因限流问题导致失败的有：

- 百度云 BOS：可联系百度云客服放开限流或在配置在线迁移时设置限速。
- 七牛云：七牛云的融合 CDN 测试域名有流量和并发限制，建议分次迁移或使用融合 CDN 加速域名。
- 又拍云：又拍云对于大流量数据下载有流量限制。若数据较大，建议联系又拍云客服放开限制，或配置 CDN 下载。

案例：出现 “check size failed” 报错

问题现象：某客户 B，迁移第三方数据至 OSS，迁移失败文件列表产生如下报错：


```
exception +
check size failed. Expect:66363
Actual:80505 . source last modify:Wed Nov
14 10:45:57 CST 2018 target last
modify:Tue Nov 13 21:13:08 CST 2018
```

问题分析：源最后修改时间（source last modify）晚于目标最后修改时间（target last modify），这种情况通常是文件迁移到目标 Bucket 后，源文件又更新了，导致文件校验错误。

解决方案：通过重试重新迁移更新的文件。

案例：出现“premature end of content-length delimited message body”报错

问题现象：某客户 C，迁移第三方数据至 OSS，迁移失败文件列表产生如下报错：

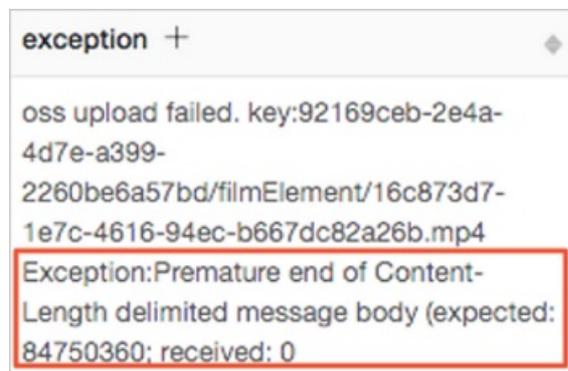


问题分析：两次上传数据间隔时间超过1分钟，OSS会关闭超过1分钟没有发送或接收数据的连接。通常因网络延迟或其他网络问题导致。

解决方案：重试迁移任务。

案例：出现“check content-length failed”报错

问题现象：某客户 D，迁移第三方数据至 OSS，迁移失败文件列表产生如下报错：

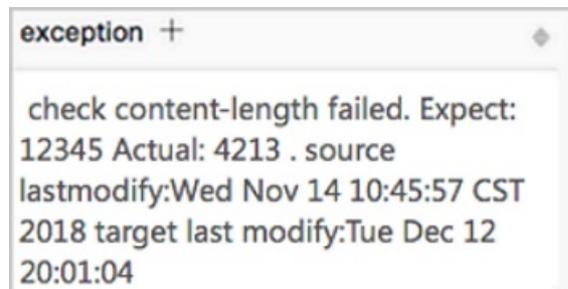

问题分析：目标最后修改时间（target last modify）晚于源最后修改时间（source last modify），这种情况是目的地址存在和源地址同名的文件，且目的文件的最后修改时间晚于源地址的文件。在线迁移会在迁移时会忽略此类文件，但是迁移完成后的校验文件过程仍会校验该文件，可能会出现校验失败的情况。

解决方案：若您需要继续迁移该文件，则删除目的地址的文件或修改文件名后重试；若您不需要继续迁移该文件，则忽略此报错。

案例：出现“http status code 403”报错

问题现象：某客户 E，迁移 OSS 数据至 OSS，迁移失败文件列表产生如下报错：



问题分析：403错误通常都是权限问题导致的。创建数据地址时需要有源地址的读取权限的账号和目的地址写入权限的账号。若迁移任务开始后，改变了任意一方的账号权限，或通过其他途径改变了存储空间的访问权限（如 OSS 的 Bucket Policy），导致迁移所用的账号无源地址或目的地址的访问权限，都会导致迁移失败。

解决方案：恢复迁移所用账号的权限后重试任务。

案例：出现 “The operation is not valid for the object's state” 报错

问题现象：某客户 F，迁移 OSS 数据至 OSS，迁移失败文件列表产生如下报错：

The image shows a screenshot of a console window displaying an exception message. The message is: "upload failed : because Oss get inputstream failed. bucket:zh-hangzhou key:test/myphoto5.jpg Exception:The operation is not valid for the object's state [ErrorCode]: InvalidObjectState [RequestId]: 5C270A349662B7288C050CFF [HostId]: zh-hangzhou.oss-cn-beijing-internal.aliyuncs.com [ResponseError]: <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> <Error> <Code>InvalidObjectState</Code> <Message>The operation is not valid for the object's state</Message> <RequestId>5C270A349662B7288C050CFF</RequestId> <HostId>zh-hangzhou.oss-cn-beijing-internal.aliyuncs.com</HostId> <ObjectName>test/myphoto5.jpg</ObjectName> </Error>". The console window has a title bar that says "exception +".

问题分析：在线迁移是无法迁移归档存储类型的文件的，若源地址内含有归档存储类型的文件，会报迁移该文件失败的报错。

解决方案：如需迁移该归档文件，需将修改文件类型为标准存储后重试；如不需迁移该文件，请忽略此报错。

案例：出现 “check usermeta failed” 报错

问题现象：某客户，迁移 BOS 数据至 OSS，出现 “check usermeta failed” 报错。

问题分析：这个问题是因为文件的 Http header 或 User meta 信息中包含了特殊字符，导致迁移时无法识别从而导致的数据迁移失败。

解决方案：需修改对应文件的 Http header 或 User meta 信息后重试；您也可以手动迁移失败的文件。

2. 常见错误码及解决方案

本文主要介绍您在配置在线迁移的数据地址或迁移任务时可能会遇到的错误码及解决方案。

错误码	错误信息	处理方案
AzureSourceConnStrAccountInvalid	Azure连接字符串或者存储账户无效。	Azure的连接字符串填写错误或者存储账户存在问题，导致无法访问您填写的Azure容器，请使用正确的信息创建数据地址。关于Azure的连接字符串，请参见附录： 查看连接字符串 。
AzureSourceAddrContainerInvalid	Azure容器无效。	Azure容器名称填写错误或该容器不存在，请使用正确的Azure容器名称创建数据地址。
SourceAddrEndpointBucketNotMatchOrNoSuchBucket	BOS源数据地址Endpoint和Bucket不匹配或者不存在该Bucket。	您输入的Endpoint和Bucket所属Region对应的Endpoint不匹配或该Bucket不存在。请确认Bucket存在并填写正确的Endpoint。
SourceFolderPathInvalid	COS Prefix中包含不支持的字符。	请填写规范的Prefix，不要包含特殊字符。
SourceBadPrivateKeyFileFormat	GCP的密钥文件格式不正确。	重新下载GCP密钥文件后使用正确的密钥文件创建数据地址。
SourceKeyFileBucketNotMatchedOrPermission	GCP的密钥文件无访问此Bucket的权限。	请使用拥有此Bucket访问权限的GCP密钥文件重新创建数据地址。
SourcePrivateKeyIDInvalid	GCP密钥文件无效，请登录GCP控制台查看。	重新下载GCP密钥文件后使用正确的密钥文件创建数据地址。
SourceAddrListFilePathInvalid	HTTP或HTTPS列表地址无效。	HTTP或HTTPS列表地址错误，请填写正确地址后重试。
SourceAddrListFilePathNotExist	HTTP或HTTPS列表文件不存在。	请保证源地址Bucket内有您填写列表文件。若不存在，请创建列表文件后重试。
SourceAddrBadHttpListFormat	HTTP或HTTPS列表文件格式错误。列分隔符为 \t ，行分隔符为 \n 。	请修改列表地址中的列表文件格式后重试。关于列表文件格式，请参见 创建列表文件 。
DestAddrCannotConnectUrl	HTTP或HTTPS列表文件中URL地址无效。	列表地址中的列表文件的URL地址填写错误，请修改列表文件后重试。
SourceAddrCannotConnectUrl	HTTP或HTTPS源列表文件中的URL地址无效。	列表地址中的列表文件的URL地址填写错误，请修改列表文件后重试。
SourceAddrEndpointOrSkInvalid	KS3源数据地址Endpoint无效或AccessKeySecret不正确。	请填写正确的源地址Endpoint或AccessKeySecret。关于Endpoint详情，请参见附录： 地域与域名对应关系表 。
NASParameterEmpty	NAS相关参数不能为空。	在创建数据地址时，如果数据类型是NAS，必填的参数不能为空。请根据要求填写正确的参数值。

错误码	错误信息	处理方案
OssAccessKeyInvalid	OSS AccessKeyId无效。	在创建数据地址时，如果数据类型是OSS，请根据要求填写正确的AccessKey Id。
OssSecretKeyInvalid	OSS AccessKeySecret无效。	在创建数据地址时，如果数据类型是OSS，请根据要求填写正确的AccessKey Secret。
OssEndpointInvalid	OSS Endpoint无效。	在创建数据地址时，如果数据类型是OSS，请根据要求填写正确的OSS Endpoint。
OSSParameterEmpty	OSS相关参数不能为空。	在创建数据地址时，如果数据类型是OSS，必填的参数不能为空。请根据要求填写正确的参数值。
OSSParameterError	OSS相关参数无效，从OSS获取数据失败。	在创建数据地址时，如果数据类型是OSS，必填的参数无效。请根据要求填写正确的参数值。
JobCountExceedMaxCount	当前任务数已达上限，请提交工单。	您的迁移任务数量已达到上限，请删除不再使用的迁移任务或 提交工单 。
ClusterIsInMediateStatus	服务启动中，请稍后重试。	迁移服务正在启动中，请等待服务启动完成后重试。
InternalError	服务暂时不可用，请稍后重试。	服务暂时不可用，请稍后重试。
InvalidParameters	该请求包含一个或多个无效参数。	您的请求中有参数无效，请使用正确的参数创建迁移任务。
SourceAddrAccessKeyOrPermissionInvalid	金山云源数据地址访问密钥无效。	源地址的访问密钥填写错误，请使用正确的密钥创建数据地址。
OssDestUserDisable	目的OSS账号不可用。	目的地址的OSS账号可能存在欠费或安全等问题导致账号停用，请登录OSS控制台检查原因。
DestAddrBucketInvalid	目的地址Bucket无效。	目的地址Bucket不存在或Bucket名称不符合规范，请使用正确的信息创建数据地址。
DestAddrEndpointBucketPermissionInvalid	目的地址Endpoint和Bucket不匹配或无访问此Bucket的权限。	目的地址的Endpoint和Bucket实际所属Region对应的Endpoint不匹配，或无此Bucket访问权限。请为您的账号添加正确的权限或使用正确的信息创建数据地址。
DestAddrEndpointInvalid	目的地址Endpoint无效。	目的地址Endpoint填写错误，请使用正确的Endpoint创建数据地址。

错误码	错误信息	处理方案
DestMountNasFailed	目的地址NAS挂载失败。	<p>无目的地址NAS访问权限，或无法连接此NAS。请排除错误后重试。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 如果需要将数据从OSS迁移至NAS，更多信息，请参见准备工作。 • 如果需要将数据在NAS之间迁移，更多信息，请参见准备工作。
DestAddrRegionBucketNotMatchOrNoSuchBucket	目的地址Region和Bucket不匹配或者该Bucket不存在。	您填写的Region和Bucket实际所属Region不匹配或该Bucket不存在，请使用正确的信息创建数据地址后重试。
DestAddrSecretKeyInvalid	目的地址密钥（AccessKeySecret）无效。	目的地址AccessKeySecret不存在或填写错误，请使用正确的AccessKeySecret。
DestAddrAccessKeyIdInvalid	目的地址密钥（AccessKeyId）无效。	目的地址AccessKeyId不存在或填写错误，请使用正确的AccessKeyId创建数据地址。
DestPrefixIsNotDir	目的地址指定的子目录不存在或该子目录是文件。	目的地址配置的子目录错误或指向的是一个文件，请填写正确的子目录创建数据地址。
DestinationDataAddressInvalid	目的数据地址无效。	无法读取目的地址，可能是目的地址信息已更改，请使用正确的信息重新创建数据地址。
InvalidJobStatusForCurrentOperation	目前的任务状态不支持该操作。	请等待当前任务结束后重试。
CifsPasswordNotSupported	您的SMB服务密码中包含逗号、单引号或者双引号，请修改后重试。	SMB服务密码不符合要求，请修改服务密码后创建数据地址。
NoPermission	您没有在线迁移服务的权限，请授权后重试。	请通知主账号授予您在线迁移管理权限（AliyunMGWFullAccess）后重试。
BadParameters	您输入的参数无效，请检查后重试。	请确认您的配置参数，修改正确后重试。
CouldNotCreateNewReport	您提交的迁移报告正在创建，请完成后再生成新的迁移报告。	请等待上一份迁移报告完成后再生成新的迁移报告。
InvalidJobName	迁移任务名称无效，请输入3~62位小写字母、数字、短划线（-），且不能以短划线开头或结尾。	请按规则填写数据地址名称。
ExceedMaxObjectSize	迁移数据量较大，请提交工单处理。	您迁移的数据量较大，请 提交工单 ，由专业团队为您服务。
EngineConnectTimeout	请求超时，请重试。	请 提交工单 ，由专业团队为您服务。
OtherReasonError	请求错误，请重试。	请 提交工单 ，由专业团队为您服务。

错误码	错误信息	处理方案
ProviderAccessDenied	请求错误，请重试。	请 提交工单 ，由专业团队为您服务。
ProviderConnectRefused	请求错误，请重试。	请 提交工单 ，由专业团队为您服务。
ProviderConnectTimeout	请求错误，请重试。	请 提交工单 ，由专业团队为您服务。
ProviderInternalError	请求错误，请重试。	请 提交工单 ，由专业团队为您服务。
ProviderUnknownError	请求错误，请重试。	请 提交工单 ，由专业团队为您服务。
EngineAccessException	请求异常，请重试。	请 提交工单 ，由专业团队为您服务。
JobDoesNotExist	任务不存在。	您操作的任务已经不存在，请重新创建任务。
JobNotExist	任务不存在或者状态错误。	您操作的任务已经不存在或任务状态异常，请重新创建任务。
UserHasNoSuchJobName	任务名称不存在。	您操作的任务名称不存在，请重新创建迁移任务。
JobAlreadyExist	任务名称已使用，请选择其它名称。	请修改任务名称后重试。
JobNameExist	任务名称已使用，请选择其它名称。	请修改任务名称后重试。
UserHasSuchJobName	任务名称已使用，请选择其它名称。	请修改任务名称后重试。
RetryExceedMaxCount	任务重试次数已达上限。	迁移任务重试次数已达上限，建议先按照 迁移失败常见原因及解决方案 ，排除问题后重新创建迁移任务。若问题无法解决，请 提交工单 。
DataAddressNotExists	数据地址不存在。	您操作的数据地址不存在，请重新创建数据地址。
UserHasNoSuchSrcAddress	数据地址不存在。	您操作的数据地址不存在，请重新创建数据地址。
EmptyDataAddressName	数据地址名称不能为空。	请按规则填写数据地址名称。
DataAddressInvalid	数据地址名称无效。	请填写正确的数据地址名称。
InvalidDataAddressName	数据地址名称无效。请输入3~62位小写字母、数字、短划线(-)，且不能以短划线开头或结尾。	请按规则填写数据地址名称。
DataAddressNameExists	数据地址名称已经存在。	请更换数据地址名称后重试。
DataAddressInUse	数据地址正在被使用中。	数据地址正在被某个迁移任务引用，请先删除迁移任务后再删除数据地址。

错误码	错误信息	处理方案
SourceAppIdInvalid	腾讯云源数据地址APPID无效。	请使用正确的腾讯云APPID创建数据地址。
SourceAddrSecretIdInvalid	腾讯云源数据地址SecretId或SecretKey无效。	请使用正确的腾讯云SecretId和SecretKey创建数据地址。
SourceAddrRegionInvalid	腾讯云源数据地址所属地区(Region)无效。	请填写正确的腾讯云数据地址所属地域。
FileCountExceedMaxCount	文件数超过上限。	您迁移的文件数超过上限, 请 提交工单 , 由专业团队为您服务。
DestReadDirFailed	无法读取目的地址目录	目的地址设置的账号密码错误或无法访问目的NAS, 请使用正确账号密码配置数据地址, 并确保迁移服务可以访问您目的NAS。
SourceReadDirFailed	无法读取源数据地址目录。	无源地址NAS访问权限, 或无法连接此NAS, 请排除错误后重试。
OssAccessDenied	无访问权限, 请确认后重试。	请使用拥有此Bucket访问权限的AccessKeyId、SecretAccessKey创建数据地址。
SystemUpgrading	系统正在升级, 请稍后重试。	系统正在升级, 请稍后重试。
UpdatePreparing	系统正在升级, 请稍后重试。	系统正在升级, 请稍后重试。
CheckAddressTimeOut	验证数据地址超时, 请重试。	访问数据地址超时, 请稍后重试。
InvalidPageSize	页大小(PageSize)无效。	页大小(PageSize)无效。
InvalidPageNumber	页码(PageNumber)无效。	页码(PageNumber)无效。
SourceAddrUserBlocked	又拍云操作员被禁用。	登录又拍云控制台启用数据地址中填写的操作员账号或更换操作员名称和密码后重新创建数据地址。
SourceAddrUserDoesNotExist	又拍云操作员不存在。	请使用正确的操作员名称和密码创建数据地址。
SourceAddrPasswordInvalid	又拍云操作员密码无效。	请使用正确的又拍云操作员名和密码。
SourceAddrPathInvalid	又拍云迁移目录无效。	迁移目录填写错误或迁移目录不存在。
SourceAddrCdnInvalid	又拍云源CDN域名无效。	请使用正确的又拍云CDN域名创建数据地址。
SourceAddrServiceBlocked	又拍云源数据地址服务被禁用。	又拍云的服务被禁用, 请启用又拍云服务后重试。
SourceAddrServiceInvalid	又拍云源数据地址服务名称无效。	又拍云的服务名称不存在或服务名称不符合规范, 请填写正确的服务名称后重试。

错误码	错误信息	处理方案
SourceAccessMethodInvalid	源NAS挂载协议（连接类型）无效。	源地址NAS使用了不支持的挂载协议，目前支持SMB和NFS。
SourceAccessVersionInvalid	源NAS挂载协议版本无效。	<ul style="list-style-type: none"> NFS支持挂载3和4.0版本。 SMB支持挂载2.0和3.0版本。
OssSourceUserDisable	源OSS账号不可用。	源地址的OSS账号可能存在欠费或安全等问题导致账号停用，请登录OSS控制台检查原因。
DuplicateSourceDestination	源地址和目的地址不能相同。	请选择不同的数据地址创建迁移任务。
SourcePrefixIsNotDir	源地址指定的子目录不存在或该子目录是文件	源地址指定的子目录不存在或指定的是一个文件，请修改后重试。
SourceAddrBucketInvalid	源数据地址Bucket无效。	源地址Bucket不存在或Bucket名称不符合规范，请使用正确的Bucket名称创建数据地址。
SourceAddrEndpointBucketPermissionInvalid	源数据地址Endpoint和Bucket不匹配或无访问此Bucket的权限。	您输入的Endpoint和Bucket所属Region对应的Endpoint不匹配或无此Bucket访问权限。请检查Endpoint和您的账号权限。
SourceAddrEndpointInvalid	源数据地址Endpoint无效。	请使用正确的Endpoint创建数据地址。
SourceMountNasFailed	源数据地址NAS挂载失败。	无源地址NAS访问权限，或无法连接此NAS。请排除错误后重试。如果将数据从NAS迁移至OSS，更多信息，请参见 准备工作 。
SourceAddrRegionBucketNotMatchOrNoSuchBucket	源数据地址Region和Bucket不匹配或不存在该Bucket。	您输入的Endpoint和Bucket所属Region对应的Endpoint不匹配，或该Bucket不存在。请确认Bucket存在并填写正确的Endpoint。
SourceAddrAccessKeyIdSecretAccessKeyInvalid	源数据地址访问密钥无效。	源地址的访问密钥填写错误，请使用正确的密钥创建数据地址。
SourceAddrAccessKeyInvalid	源数据地址访问密钥无效。	源地址的访问密钥填写错误，请使用正确的密钥创建数据地址。
SourceDestinationShouldNotSame	源数据地址和目的数据地址不能相同。	使用不同的源地址和目的地址后重试。
SourceAddrSecretKeyInvalid	源数据地址密钥无效。	请使用正确的密钥创建数据地址。
SourceAddrPrefixInvalid	源数据地址前缀（Prefix）无效。	Prefix填写错误或目录不存在。
SourceDataAddressInvalid	源数据地址无效。	请检查您的源数据地址状态是否异常，确认正常或重新创建数据地址后重试。
SourceAddrAddressInvalid	源数据地址中的地址参数无效。	又拍云数据地址的地址填写错误，请使用正确的地址或在CDN下载中使用正确的CDN域名创建数据地址。更多信息，请参见 又拍云迁移CDN教程 。

错误码	错误信息	处理方案
UnsupportedArchiveBucket	源文件不支持归档类型。	源数据地址的Bucket不支持归档类型，请检查源数据地址的存储类型或更换源数据地址。
SourceAddrHasUnsupported Char	源文件名中包含不支持的字符。	文件的meta信息中包含非法字符，请修改后重试。
NoSuchBucket	指定的Bucket不存在。	数据地址中填写的Bucket不存在，请使用正确的Bucket创建数据地址。